
Saída de Tubo (Ref: 67010240)



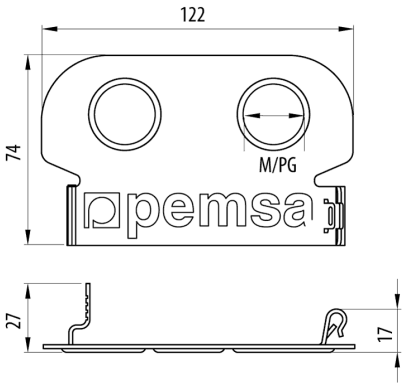

Descrição

A saída de tubo é um acessório Rejiband® utilizado para proteger a saída da cablagem a partir de tubos rígidos ou flexíveis. Diâmetro máximo DN20 mm, . Permite a ligação de racores tipo PG 13 M20, PG 16 M20, PG 21 M25. Instala-se mediante o sistema Click de montagem rápida sem parafusaria e pode colocar-se na aba ou na base da calha. Adequado para todos os tamanhos de calhas Rejiband® e disponivel em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Admite o uso de racores de diferentes medidas: PG13, PG16, PG21, M20 e M25.

Fixação mediante o sistema Click de montagem rápida.

Protege a saída do cabo.

Rápida instalação sem necessidade de parafusos nem fixações.

Usar com tubos TFA, ECOFLEX, TM-PVC + racor RGp da Pemsa

Aplicações

Permite a ligação de racores e a saída de cablagem elétrica ou de telecomunicações a partir de tubos rígidos ou flexíveis.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Saída de Tubo (Ref: 67010240)

Dados do produto

ETIM 10	EC002410	**u**	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**Material**	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	EZ	**Temperatura de trabalho (°C)**	-50 / 150 °C
Acabamento	EZ3,Electrozincado	**Resistência ao fogo**	A1 Não combustible
Classe de Résistencia	Clase 3		
DN	DN20		
kg/u	0,101		

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR


PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Saída de Tubo (Ref: 67010240)

Aplicações de produtos

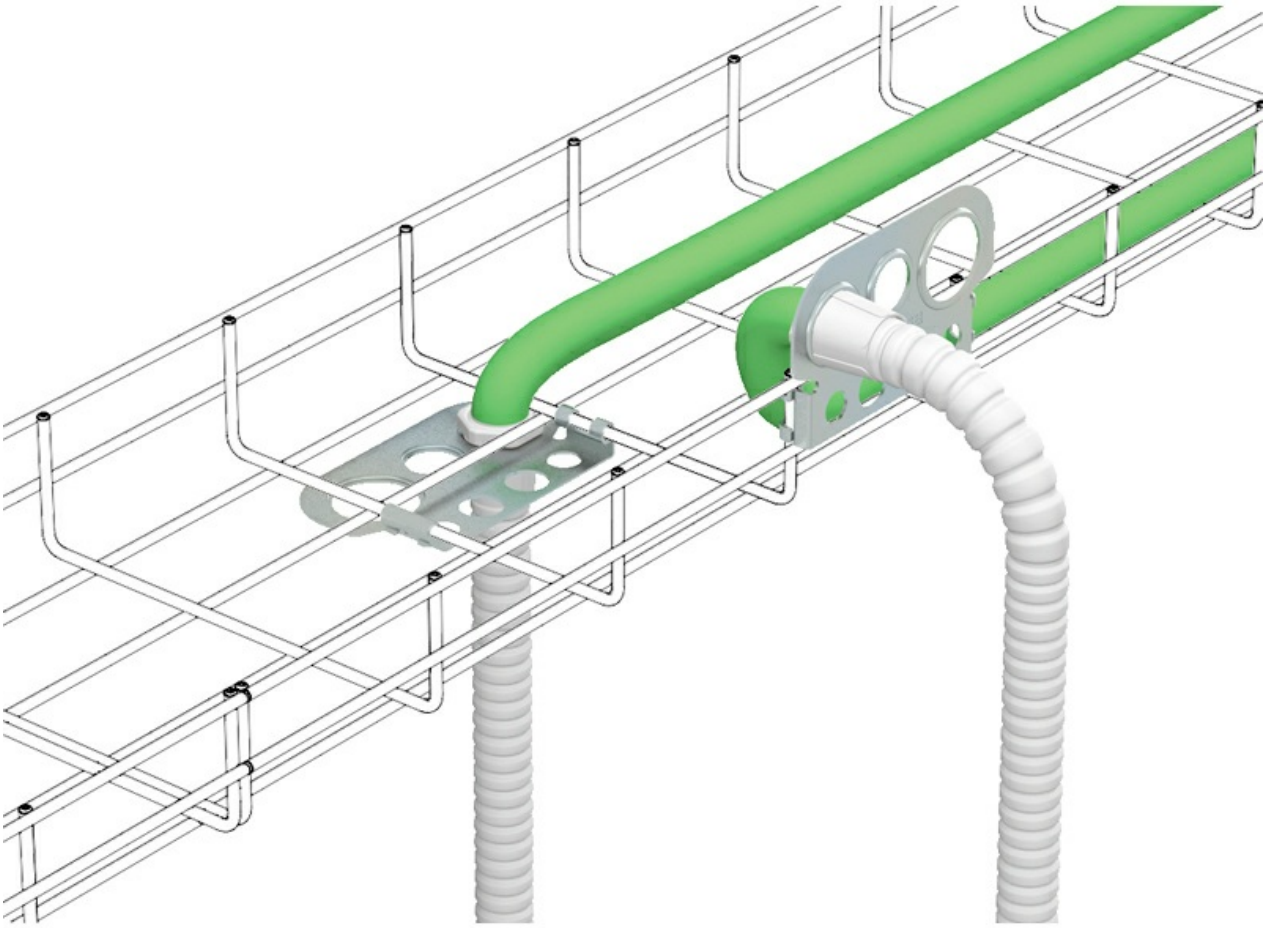

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.