


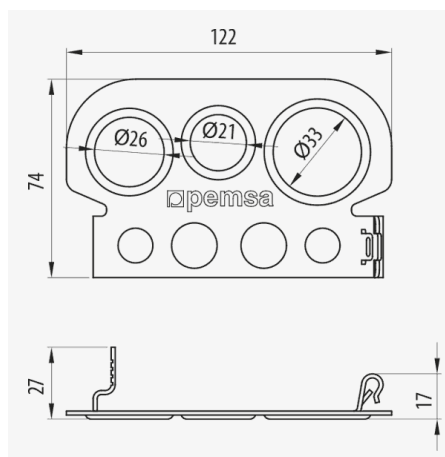

Descrição

A saída de tubo é um acessório Rejiband® utilizado para proteger a saída da cablagem a partir de tubos rígidos ou flexíveis. Diâmetro máximo DN16 mm, . Permite a ligação de racores tipo PG 13 M20, PG 16 M20, PG 21 M25. Instala-se mediante o sistema Click de montagem rápida sem parafusaria e pode colocar-se na aba ou na base da calha. Adequado para todos os tamanhos de calhas Rejiband® e disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Admite o uso de racores de diferentes medidas: PG13, PG16, PG21, M20 e M25.

Fixação mediante o sistema Click de montagem rápida.

Protege a saída do cabo.

Rápida instalação sem necessidade de parafusos nem fixações.

Usar com tubos TFA, ECOFLEX, TM-PVC + racor RGp da Pensa

Aplicações

Permite a ligação de racores e a saída de cablagem elétrica ou de telecomunicações a partir de tubos rígidos ou flexíveis.

Soluções



www.pensa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pensa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pensa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pensa®, Pensa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pensaflex são marcas registadas propriedade da Pensa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
ETIM 10		EC002410	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		BK8	
Acabamento		Zinc Níquel Preto	
Classe de Résistencia		Classe 8	
DN		DN16	
kg/u		0,083	
		u	
		10	
		Material	
		Aço com proteção de superfície	
		Temperatura de trabalho (°C)	
		-50 / 150 °C	
		Resistência ao fogo	
		A1 Não combustível	

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

