


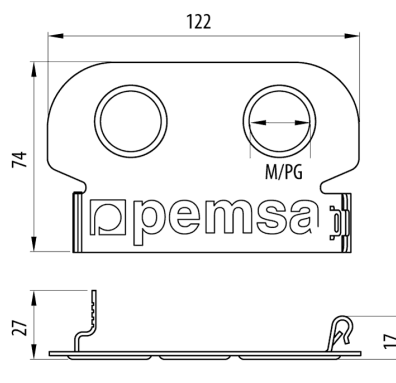

Descrição

A saída de tubo é um acessório Rejiband® utilizado para proteger a saída da cablagem a partir de tubos rígidos ou flexíveis. Diâmetro máximo DN32 mm, . Permite a ligação de racores tipo PG 13 M20, PG 16 M20, PG 21 M25. Instala-se mediante o sistema Click de montagem rápida sem parafusaria e pode colocar-se na aba ou na base da calha. Adequado para todos os tamanhos de calhas Rejiband® e disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Admite o uso de racores de diferentes medidas: PG13, PG16, PG21, M20 e M25.

Fixação mediante o sistema Click de montagem rápida.

Protege a saída do cabo.

Rápida instalação sem necessidade de parafusos nem fixações.

Usar com tubos TFA, ECOFLEX, TM-PVC + racor RGp da Pemsa

Aplicações

Permite a ligação de racores e a saída de cablagem elétrica ou de telecomunicações a partir de tubos rígidos ou flexíveis.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

ETIM 10	EC002410
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Sistema de proteção	BK8
Acabamento	Zinc Níquel Preto
Classe de Résistencia	Classe 8
DN	DN32
kg/u	0,090

Material	Aço com proteção de superfície
-----------------	--------------------------------

Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
-------------------------------------	--------------

Resistência ao fogo	A1 Não combustível
----------------------------	--------------------

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrolgalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Reijiban, Pemsaabd, Inducanrel, Reijtech, Megaband, Pemsaalex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Aplicações de produtos

