
# Suporte base Rail 3C ( Ref: 82003152 )



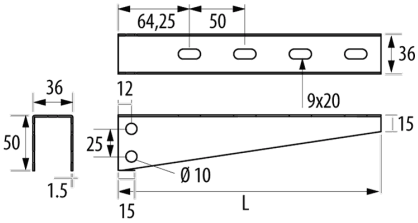


## Descrição

Suporte Base para Perfil de 3 faces que se ligam de forma variada às perfurações das 3 faces dos perfis. , . Facilita a fixação e apoio da base dos perfis 3C. Fabricado em aço e disponível em vários Sistemas de Proteção.

## Vantagens

Funciona como modo de suporte como apoio horizontal em instalações de caminho de cabos.

Disponível em Sistemas de Proteção PG e GC.

Disponível em comprimentos de 100, 150, 200, 300 e 400 mm.

Marcação CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU. Conforme a norma internacional IEC 61537

Sistema rápido de instalação. Graças às performances dos três lados dos perfis permite uma rápida ligação e aparafusamento dos suportes base mediante parafusos M8x65.

## Aplicações

Suportagem de calhas porta cabos, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre outras), em instalações ao teto em túneis, galerias técnicas, edifícios ou instalações em ambientes industriais.

## Soluções



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Suporte base Rail 3C ( Ref: 82003152 )

## Dados do produto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC001003 | **u** | 2 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **Material** | Aço com proteção de superfície |
| **Sistema de proteção** | PG | **Temperatura de trabalho (°C)** | -50 / 150 °C |
| **Acabamento** | PG3,Pregalvanizado | **Resistência ao fogo** | A1 Não combustible |
| **Classe de Résistencia** | Clase 3 | | |
| **Largura (mm)** | 100 | | |
| **kg/u** | 0,155 | | |

## Ⓢ Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Ⓜ Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.