
Sistema de Perfiles 3C

02/11/2026

Suporte base Rail 3C (Ref: 82003154)



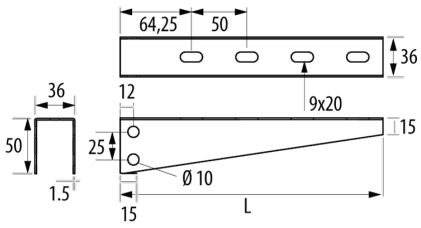

Descrição

Suporte Base para Perfil de 3 faces que se ligam de forma variada às perfurações das 3 faces dos perfis. , . Facilita a fixação e apoio da base dos perfis 3C. Fabricado em aço e disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Funciona como modo de suporte como apoio horizontal em instalações de caminho de cabos.

Disponível em Sistemas de Proteção PG e GC.

Disponível em comprimentos de 100, 150, 200, 300 e 400 mm.

Marcação CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU. Conforme a norma internacional IEC 61537

Sistema rápido de instalação. Graças às performances dos três lados dos perfis permite uma rápida ligação e aparafusamento dos suportes base mediante parafusos M8x65.

Aplicações

Suportagem de calhas porta cabos, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre outras), em instalações ao teto em túneis, galerias técnicas, edifícios ou instalações em ambientes industriais.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suporte base Rail 3C (Ref: 82003154)

Dados do produto

ETIM 10	EC001003	**u**	2
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**Material**	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	PG	**Temperatura de trabalho (°C)**	-50 / 150 °C
Acabamento	PG3,Pregalvanizado	**Resistência ao fogo**	A1 Não combustible
Classe de Résistencia	Clase 3		
Largura (mm)	150		
kg/u	0,209		

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.