


Suporte Ligeiro Parede

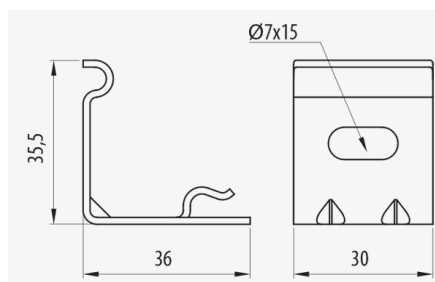

Descrição

Suporte ligeiro indicado para a instalação à parede da calha de varão Rejiband® de aba 60 mm e larguras 60, 100 e 150 mm. Montagem rápida graças ao sistema Click de montagem sem parafusos. Carga de trabalho admissível até 15 kg. Disponível em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Fixação mediante o sistema Click de montagem rápida.

Não requer parafusos nem outros elementos de fixação.

Concebido para cargas ligeiras e calhas de pequenos tamanhos (larguras 60, 100 e 150 mm).

Favorece a entrada lateral de cabos na calha.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC e alta resistência BK8.

Aplicações

Próprio para suportar cargas ligeiras à parede na condução de cabos em calhas de varão Rejiband® de pequenos tamanhos. Instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



Características técnicas principais

 25	 Aço com proteção de superfície	 15	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC001003
--	--	--	--	--	---------------------

Dados do produto

		Ref	kg/ú
EZ	Clase 3	62016021	0,025
GC	Classe 8	62036021	0,026
BK8	Classe 8	62086021	0,026

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

