


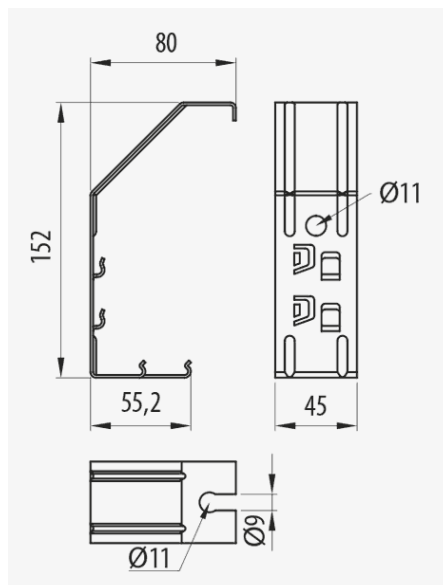

Descrição

Suporte em aço indicado para a instalação ao teto da calha de varão Rejiband® de aba 35 e 60 mm e larguras 60, 100 e 150 mm. . Montagem rápida graças ao sistema Click de ligação sem parafusos. Carga de trabalho admissível até 10 kg. Disponível em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Concebido para cargas ligeiras e calhas de pequenos tamanhos (larguras 60, 100 e 150 mm).

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC e alta resistência BK8.

Favorece a entrada lateral de cabos na calha.

Fixação mediante o sistema Click de montagem rápida.

Não requer parafusos nem outros elementos de fixação.

Aplicações

Próprio para suportar cargas ligeiras ao teto na condução de cabos em calhas de varão Rejiband® de pequenos tamanhos. para instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto

ETIM 10	EC001003	Material	Aço com proteção de superfície
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		CTA (kg)	10
Sistema de proteção	BK8	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	Zinc Níquel Preto	Resistência ao fogo	A1 Não combustível
Classe de Resistência	Classe 8		
kg/u	0,133		
u	10		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

