
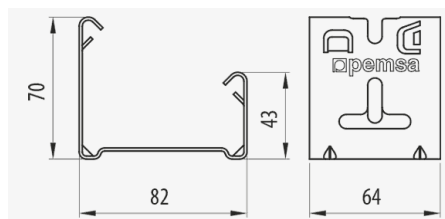


Suporte Luminária e Caixa (Ref: 67030030)

1/5

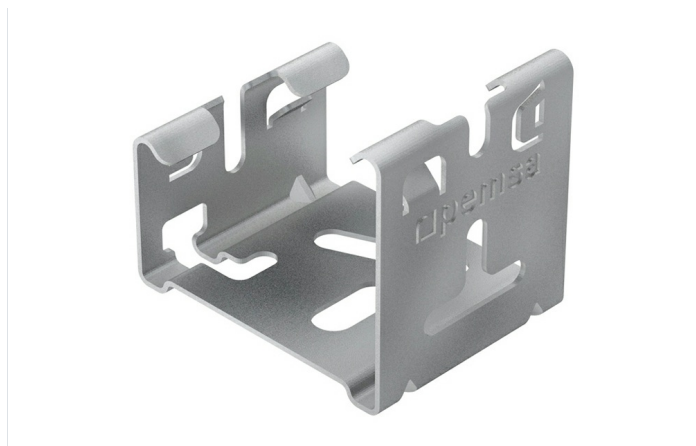

Descrição

Suporte para a montagem de luminárias e/ou caixas mediante o sistema Click de ligação rápida sem parafusos nas calhas Rejiband®, mantendo a continuidade elétrica segundo a norma IEC61537. . É próprio para Rejiband® de abas 35 e 60 e todas as larguras excepto 150 mm. Suporte fabricado em aço, com diferentes Sistemas de Proteção.

Vantagens

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC e alta resistência BK8.

Fixação mediante o sistema Click de ligação rápida.

Para todas as larguras excepto as calhas de 150 mm.

Rápida instalação sem necessidade de parafusos nem fixações.

Aplicações

Indicado para a instalação de luminárias e caixas ou outros dispositivos em calhas de varão Rejiband destinadas à condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras particulares, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
ETIM 10		EC001004	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		GC	
Acabamento		Zinc Níquel	
Classe de Résistencia		Classe 8	
kg/u		0,146	
u		10	
Material		Aço com proteção de superfície	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

