


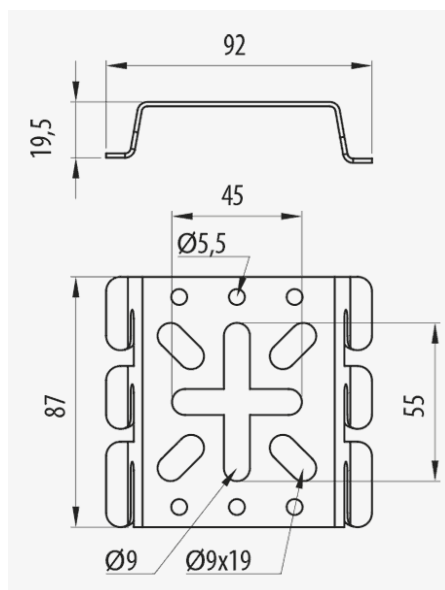

Descrição

Suporte metálico em aço com diferentes Sistemas de Proteção para montagem à parede das calhas Rejiband® mediante o sistema Click de ligação rápida sem parafusos. . Suporte de parede adequado para as calhas Rejiband® de 100 e 150 mm de largura, em posição horizontal ou vertical, assim como para caixas ou outros elementos. Segundo o tipo de Sistema de Proteção é possível utilizá-lo em diferentes tipos de instalações.

Vantagens

Admite a montagem na aba ou na base da calha.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8 e aço inox AISI 316L.

Fixação mediante o sistema Click de ligação rápida.

Montagem simples e rápida sem necessidade de ferramentas especiais.

Aplicações

Indicado para o suporte de calhas à parede ou para a instalação de caixas ou outros dispositivos em calhas de varão Rejiband destinadas à condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



FOTOVOLTAICA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto			
ETIM 10		EC001004	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		BK8	
Acabamento		Zinc Níquel Preto	
Classe de Résistencia		Classe 8	
kg/u		0,096	
u		10	
Material		Aço com proteção de superfície	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustível	


🔒 Sistema de protecção


- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

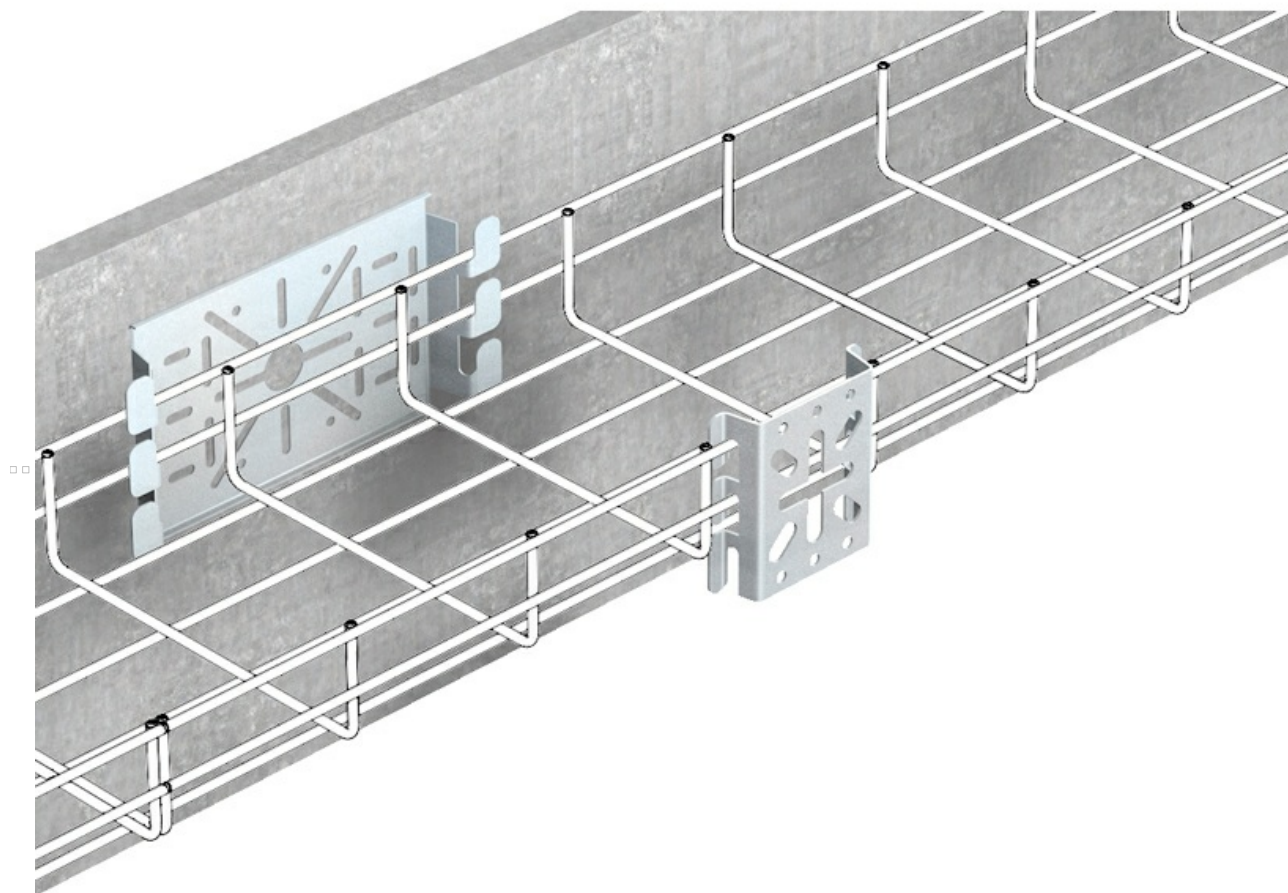

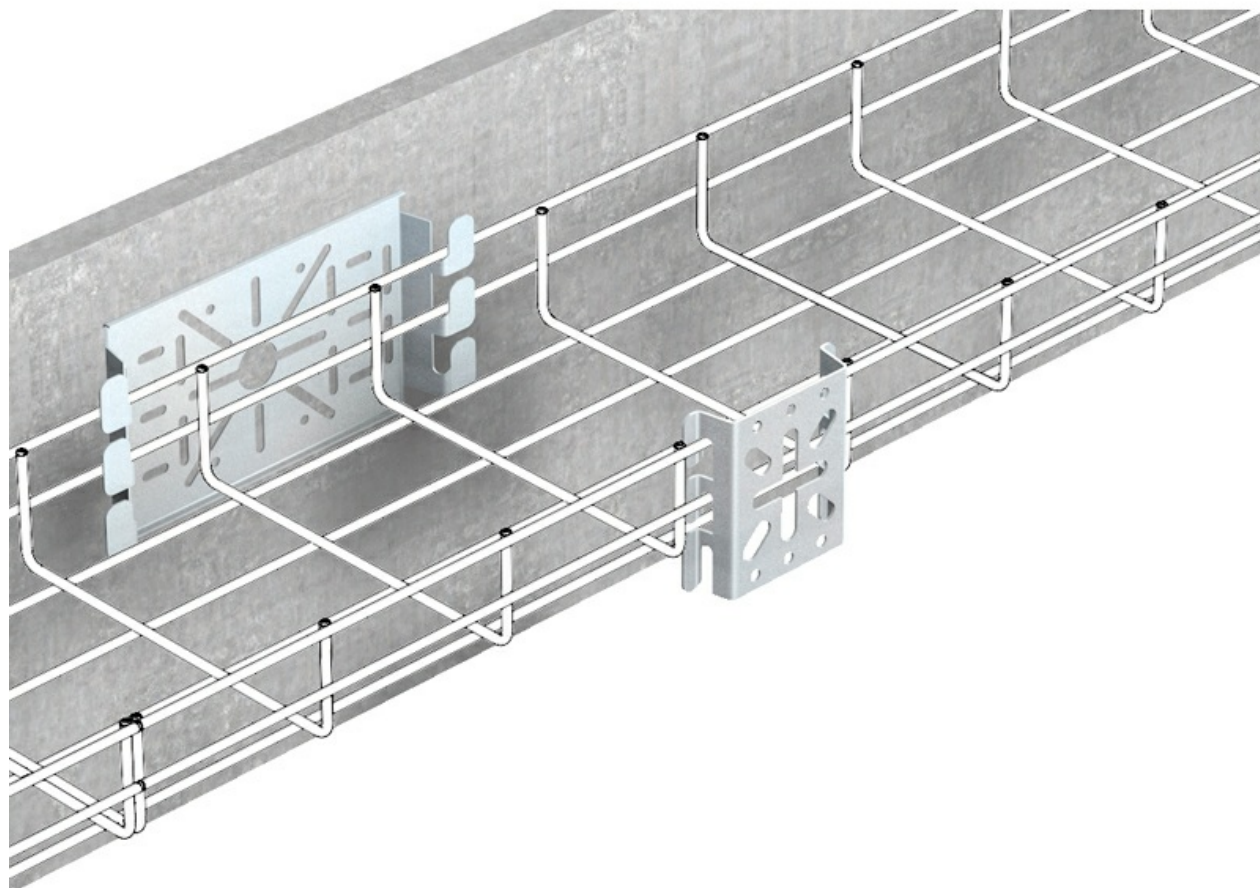

□ □ □ □

