
Suportes de Parede

01/11/2026

Suporte Reforçado M-Plus (Ref: 82003773)

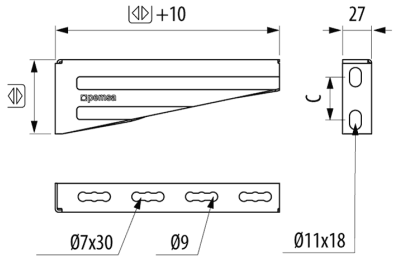

Descrição

Suporte multifuncional reforçado para fixação de bandejas Rejiband®, Pemsaband® e Megaband® em montagem em parede, montagem em parede sobre trilho ou em montagem no teto instaladas através de pêndulos reforçados. , ,

Vantagens

Conforme a norma IEC 61537 e CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em sistemas de proteção contra corrosão PG, pré-galvanizado e AZ+, liga de alta resistência.

Sistema Universal de montagem compatível com calhas de varão Rejiband®, chapa Pemsaband® e escada Megaband®. Um único suporte para todas as calhas. Reduz a gestão de referências.

Aplicações

Adequado para instalações de suspensão por cabo Spiderband®, para calhas de varão Rejiband®, calhas de chapa Pemsaband® e outros equipamentos como luminárias, tubos. ar condicionado, sinalização, etc. Recomendado para instalações no interior.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suportes de Parede

01/11/2026

Suporte Reforçado M-Plus (Ref: 82003773)

Dados do produto

ETIM 10	EC001003	**u**	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	2,167	**Material**	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	PG	**Temperatura de trabalho (°C)**	-50 / 150 °C
Acabamento	PG3,Pregalvanizado	**Resistência ao fogo**	A1 Não combustible
Classe de Résistencia	Clase 3		
Largura (mm)	500		
kg/u	0,671		

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.