
Suportes Tecto

17/11/2026

Suporte Tecto Omega SPLUS



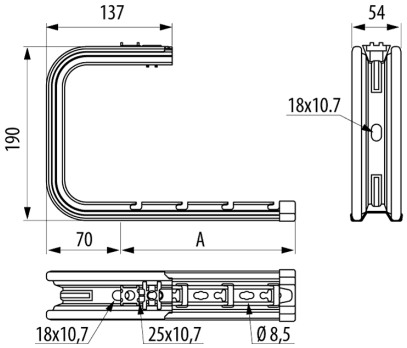

Descrição

Suporte com perfil omega e sistema universal de ligação para calhas Rejiband® e Pemsaband® em montagens ao teto. Sistema Click de fixação. Fabricado em aço e disponível para larguras de 100, 150, 200, 300 e 400 mm e em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Sistema Click que permite uma rápida ligação da calha de varão sem necessidade de elementos de fixação. Maior economia e rapidez na montagem.

Sistema Universal de montagem compatível com calhas de varão Rejiband®, chapa Pemsaband® e PVC. Um único suporte para todas as calhas.. Reduz a gestão de referências.

Formato em C, que facilita a introdução lateral dos cabos. Inclui topos e protetores para facilitar a instalação e proteger o instalador.

Marcação N da Aenor, conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU. Resistência ao fogo E90, conforme a DIN 4102-12.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8 e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Aplicações

Indicado para suportar cargas médias em calhas porta cabos ao teto para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras privadas, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas como aeroportos, linhas de metro, ferrovias, no setor terciário, aplicações industriais, navais, petroquímica, textil, química e alimentar, segundo o tipo de acabamento.

Soluções

INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suporte Tecto Omega SPLUS

Características técnicas principais

190	100, 150, 200, 300, 400	4	-50 / 150 °C	ETIM 10 EC001003

Dados do produto

Ⓢ	Class IEC 61537		REF	kg/u	Ⓜ	CTA (kg)	
PG	Clase 3	100	62022104	0,371	Aço com proteção de superfície	33	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	150	62022154	0,398	Aço com proteção de superfície	36	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	200	62022204	0,592	Aço com proteção de superfície	29	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	300	62022304	0,696	Aço com proteção de superfície	25	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	400	62022404	0,798	Aço com proteção de superfície	18	E90 (90 min. 1000°C)
AZ+	Classe 8	100	62032104	0,362	Aço com proteção de superfície	33	A1 Não combustible
AZ+	Classe 8	150	62032154	0,389	Aço com proteção de superfície	36	E90 (90 MIN. 1000°C),A1 NO COMBUSTIBLE
AZ+	Classe 8	200	62032204	0,583	Aço com proteção de superfície	29	A1 Não combustible
AZ+	Classe 8	300	62032304	0,687	Aço com proteção de superfície	25	A1 Não combustible
AZ+	Classe 8	400	62032404	0,789	Aço com proteção de superfície	18	A1 Não combustible
INOX	Classe 9C	100	62052104	0,371	Aço inox AISI 304	33	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	150	62052154	0,398	Aço inox AISI 304	36	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	200	62052204	0,592	Aço inox AISI 304	29	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	300	62052304	0,696	Aço inox AISI 304	25	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	400	62052404	0,798	Aço inox AISI 304	18	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	100	62062104	0,371	Aço inox AISI 316L	33	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	150	62062154	0,398	Aço inox AISI 316L	36	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	200	62062204	0,592	Aço inox AISI 316L	29	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	300	62062304	0,696	Aço inox AISI 316L	25	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	400	62062404	0,798	Aço inox AISI 316L	18	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	100	62082104	0,379	Aço com proteção de superfície	33	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	150	62082154	0,407	Aço com proteção de superfície	36	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	200	62082204	0,602	Aço com proteção de superfície	29	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	300	62082304	0,707	Aço com proteção de superfície	25	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	400	62082404	0,811	Aço com proteção de superfície	18	E90 (90 min. 1000°C)

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suporte Tecto Omega SPLUS

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR


PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.


Suporte Tecto Omega SPLUS

Diagramas de carga




↓CTA↓	⇹	kg
	100	33
	150	36
	200	29
	300	25
	400	18

Aplicações de produtos

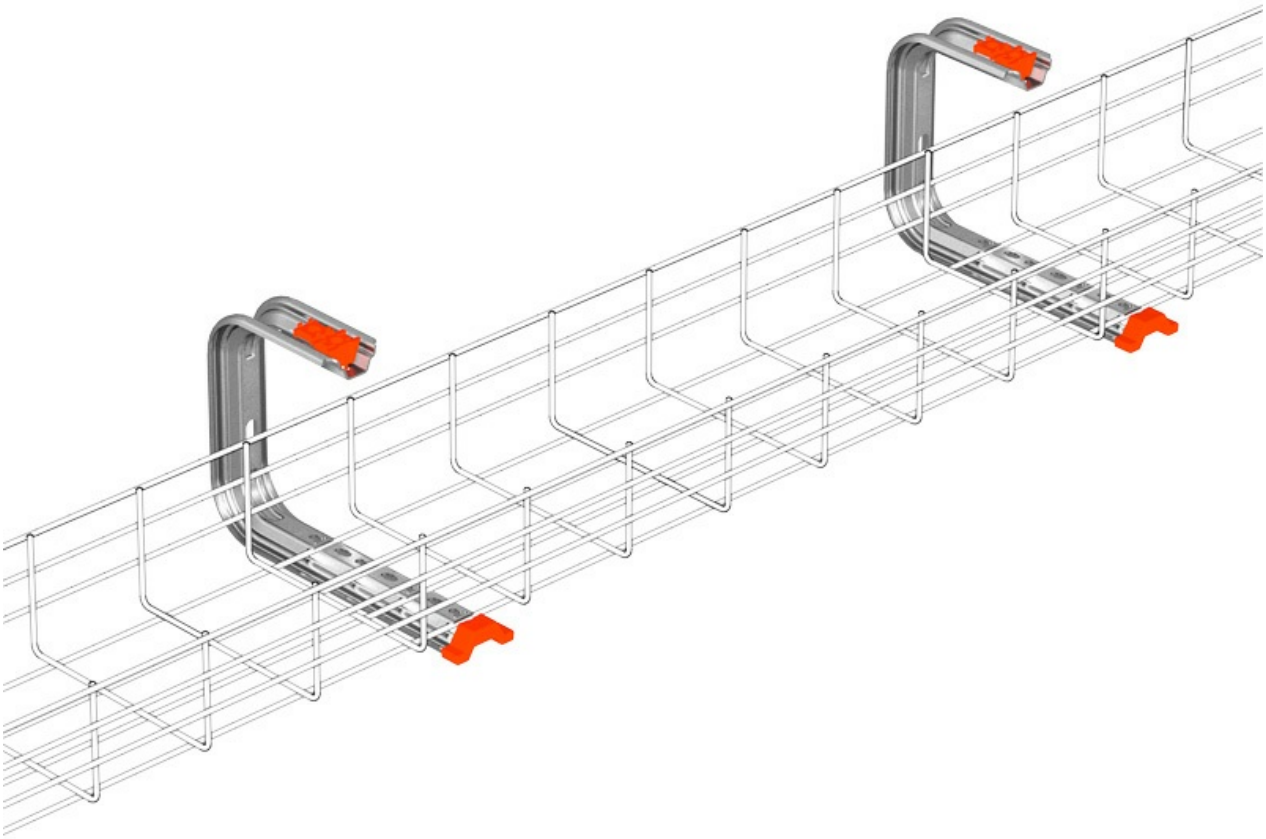

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suporte Tecto Omega SPLUS

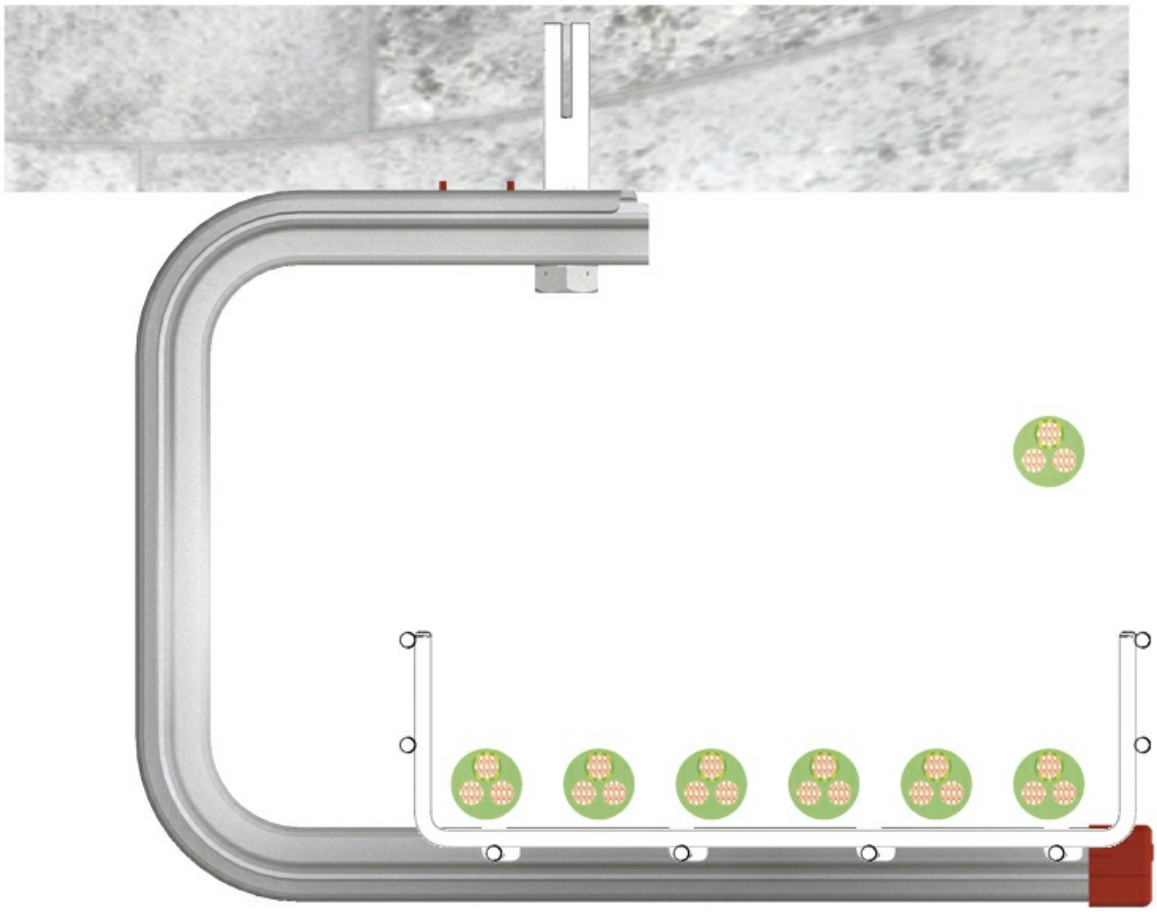

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.