
Suportes de Parede

Suporte Omega SPLUS



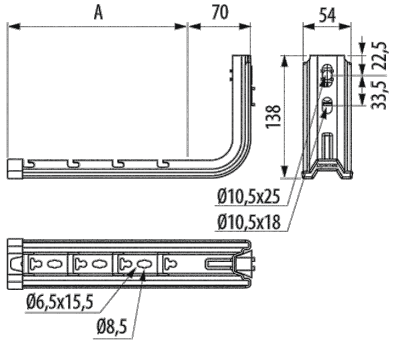

Descrição

Suporte com perfil omega e sistema universal de ligação para calhas Rejiband® e Pemsaband® em montagens à parede, parede sobre perfil ou montagens ao teto. Sistema Click de fixação. Fabricado em aço e disponível para larguras de 100, 150, 200, 300 e 400 mm e em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Sistema Click que permite uma rápida ligação da calha de varão sem necessidade de elementos de fixação. Maior economia e rapidez na montagem.

Sistema Universal de montagem compatível com calhas de varão Rejiband®, chapa Pemsaband® e PVC. Um único suporte para todas as calhas.. Reduz a gestão de referências.

Perfil omega reforçado. Aumenta as características do suporte. Inclui topos e protetores para facilitar a instalação e proteger o instalador.

Marcação N da Aenor, conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU. Resistência ao fogo E90, conforme a DIN 4102-12.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8 e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Aplicações

Indicado para suportar cargas médias em calhas porta cabos para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras privadas, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas como aeroportos, linhas de metro, ferrovias, no setor terciário, aplicações industriais, navais, petroquímica, textil, química e alimentar, segundo o tipo de acabamento.

Soluções

INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suporte Omega SPLUS

Características técnicas principais

100, 150, 200, 300, 400 | 5 | A1 Não combustible | ETIM 10 EC000022

Dados do produto

Ⓢ	Class IEC 61537		REF	kg/u	Ⓜ	CTA (kg)	
PG	Clase 3	100	62021104	0,231	Aço com proteção de superfície	60	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	150	62021154	0,258	Aço com proteção de superfície	60	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	200	62021204	0,406	Aço com proteção de superfície	60	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	300	62021304	0,509	Aço com proteção de superfície	38	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	400	62021404	0,611	Aço com proteção de superfície	28	-50 / 150 ºC
AZ+	Classe 8	100	62031104	0,231	Aço com proteção de superfície	60	-50 / 150 ºC
AZ+	Classe 8	150	62031154	0,258	Aço com proteção de superfície	60	-50 / 150 ºC
AZ+	Classe 8	200	62031204	0,406	Aço com proteção de superfície	60	-50 / 150 ºC
AZ+	Classe 8	300	62031304	0,509	Aço com proteção de superfície	38	-50 / 150 ºC
AZ+	Classe 8	400	62031404	0,611	Aço com proteção de superfície	28	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	100	62051104	0,231	Aço inox AISI 304	60	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	150	62051154	0,258	Aço inox AISI 304	60	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	200	62051204	0,406	Aço inox AISI 304	60	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	300	62051304	0,509	Aço inox AISI 304	38	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	400	62051404	0,611	Aço inox AISI 304	28	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	100	62061104	0,231	Aço inox AISI 316L	60	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	150	62061154	0,258	Aço inox AISI 316L	60	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	200	62061204	0,406	Aço inox AISI 316L	60	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	300	62061304	0,509	Aço inox AISI 316L	38	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	400	62061404	0,611	Aço inox AISI 316L	28	-50 / 150 ºC
BK8	Classe 8	100	62081104	0,236	Aço com proteção de superfície	60	-50 ºC
BK8	Classe 8	150	62081154	0,263	Aço com proteção de superfície	60	-50 ºC
BK8	Classe 8	200	62081204	0,413	Aço com proteção de superfície	60	-50 ºC
BK8	Classe 8	300	62081304	0,517	Aço com proteção de superfície	38	-50 / 150 ºC
BK8	Classe 8	400	62081404	0,621	Aço com proteção de superfície	28	-50 / 150 ºC

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR


PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suporte Omega SPLUS

Diagramas de carga

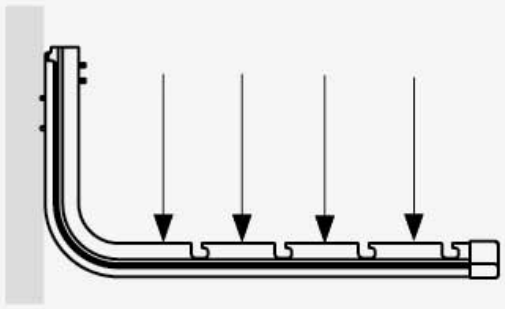


↓CTA↓ (kg)	kg
100	60
150	60
200	60
300	38
400	28

Aplicações de produtos

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.


Suportes de Parede

Suporte Omega SPLUS

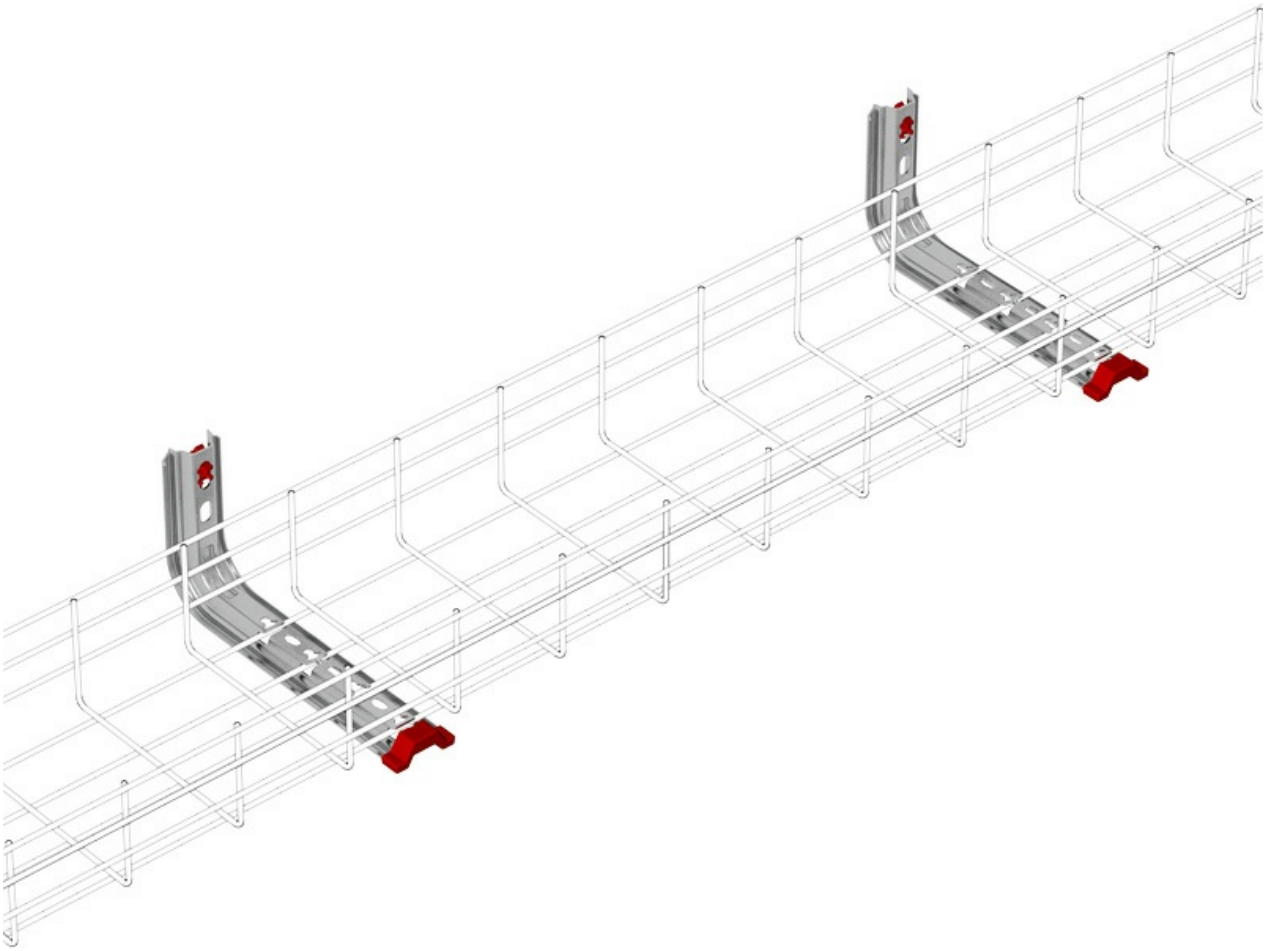


Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suporte Omega SPLUS

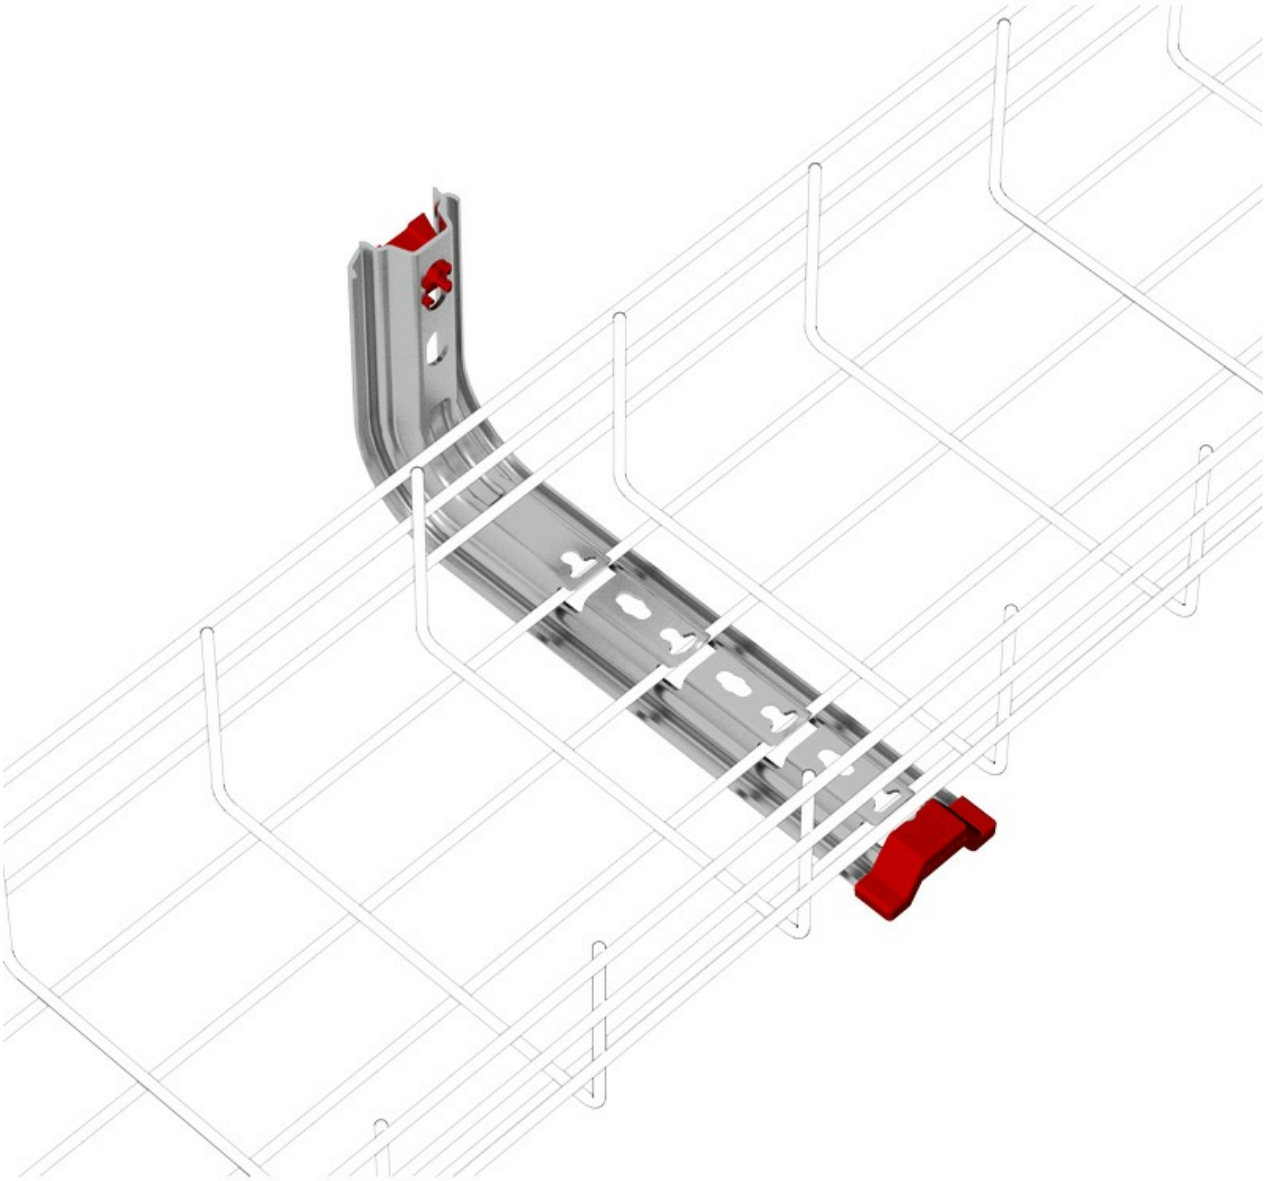


Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suporte Omega SPLUS

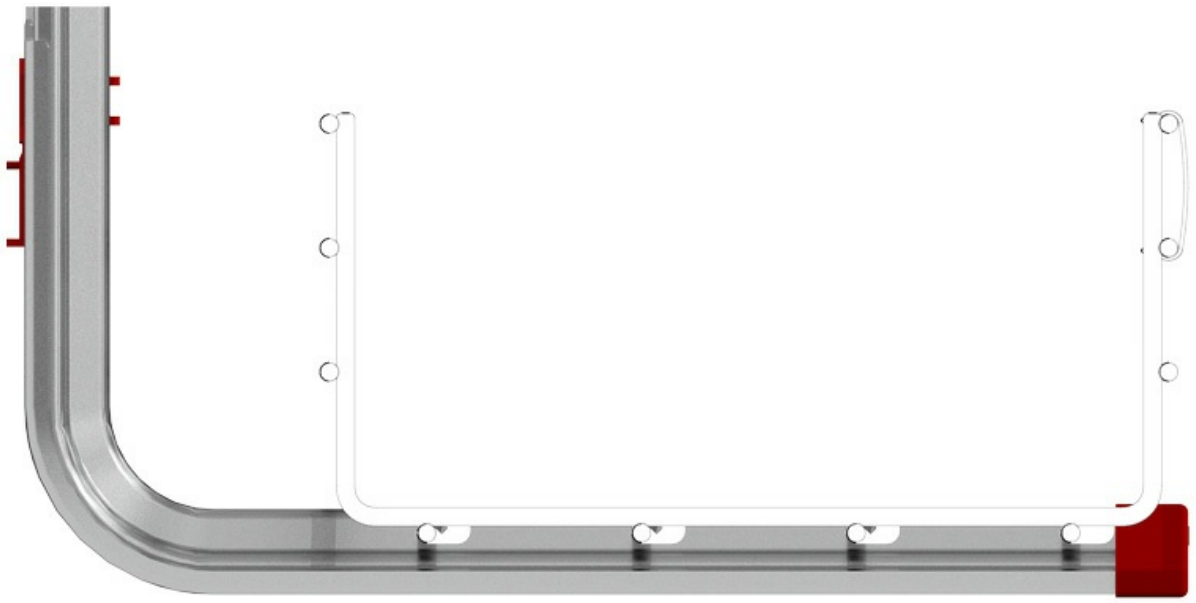


Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suporte Omega SPLUS

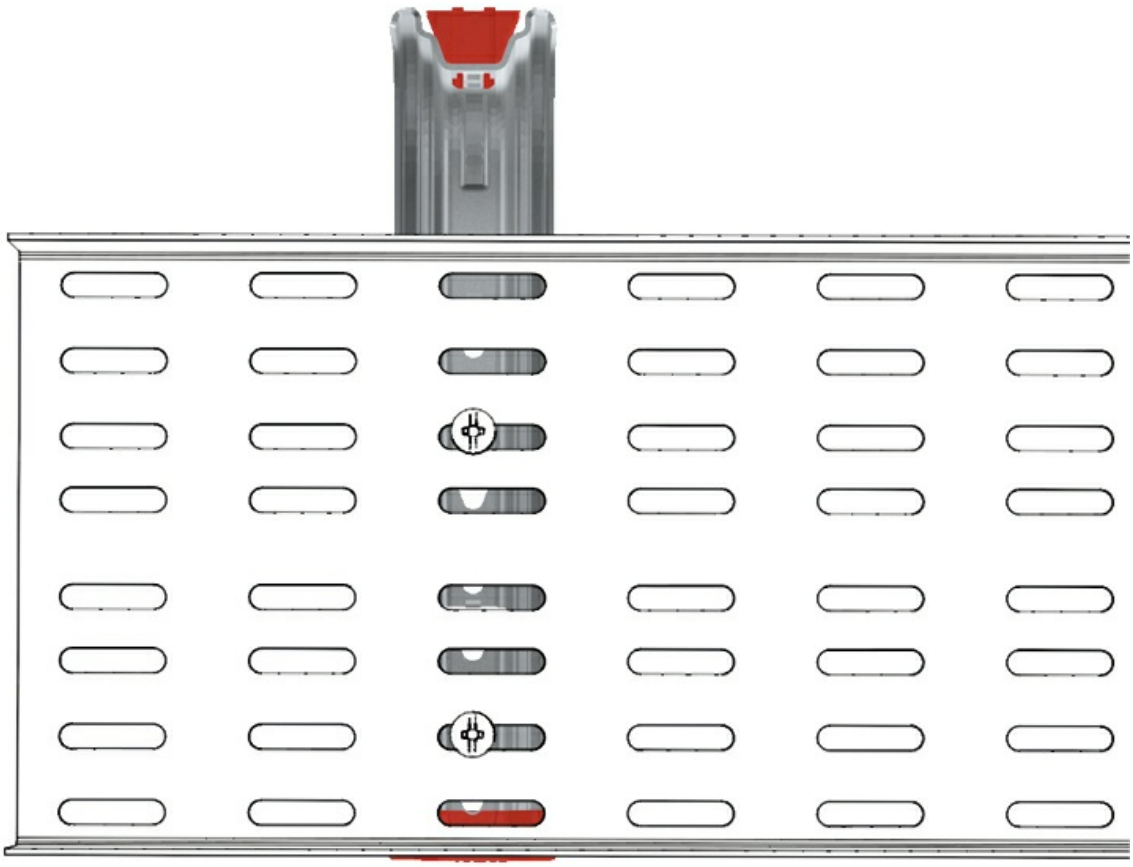

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suporte Omega SPLUS

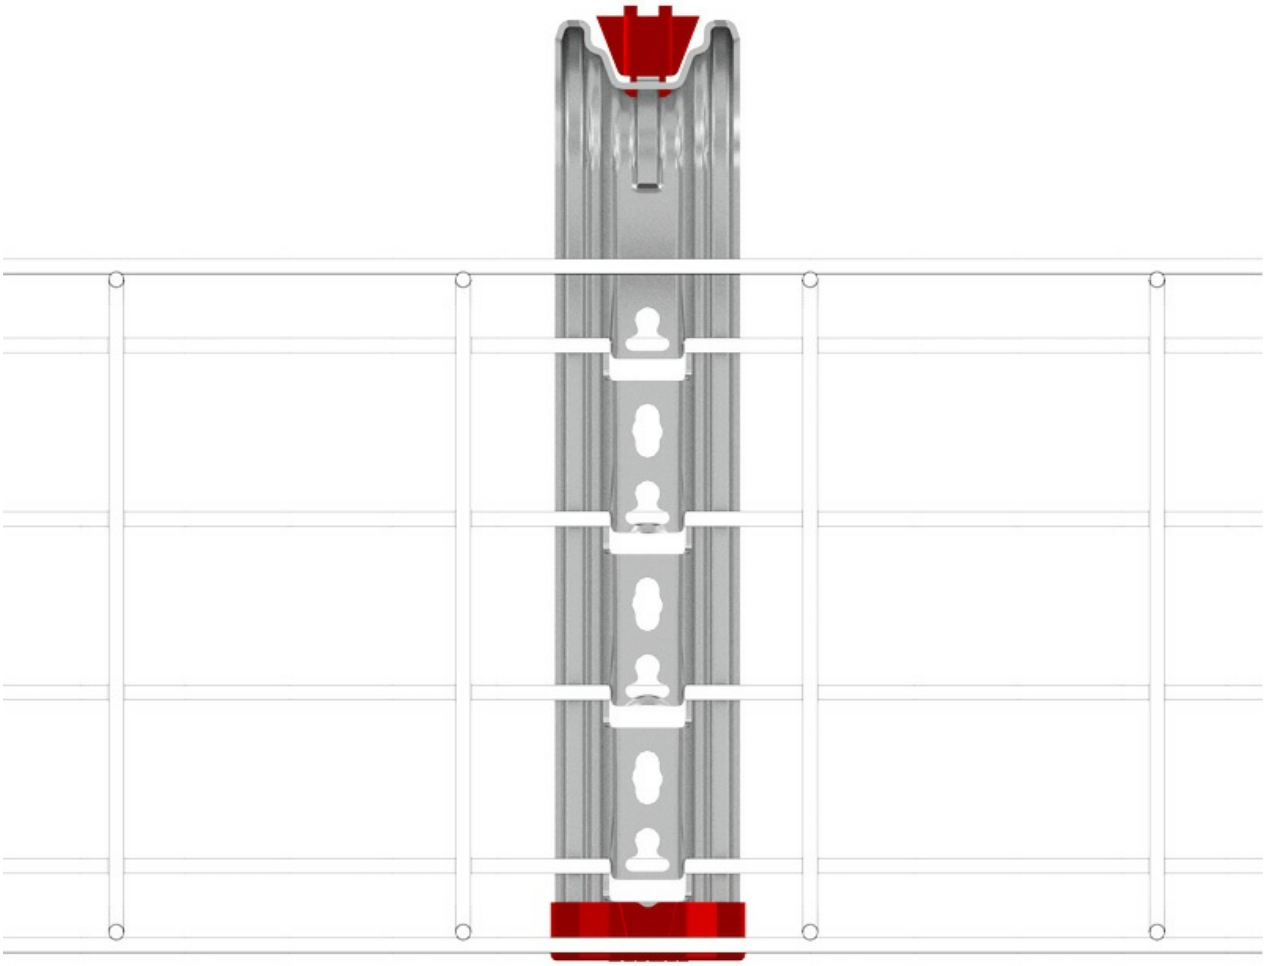

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.