


Suporte Omega SPLUS

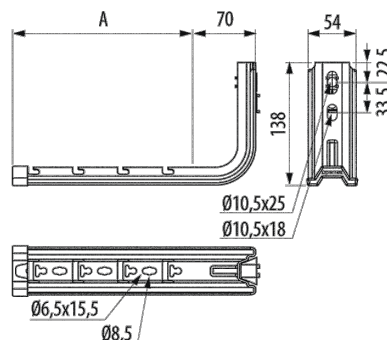

Descrição

Suporte com perfil omega e sistema universal de ligação para calhas Rejiband® e Pemsaband® em montagens à parede, parede sobre perfil ou montagens ao teto. Sistema Click de fixação. Fabricado em aço e disponível para larguras de 100, 150, 200, 300 e 400 mm e em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Sistema Click que permite uma rápida ligação da calha de varão sem necessidade de elementos de fixação. Maior economia e rapidez na montagem.

Sistema Universal de montagem compatível com calhas de varão Rejiband®, chapa Pemsaband® e PVC. Um único suporte para todas as calhas.. Reduz a gestão de referências.

Perfil omega reforçado. Aumenta as características do suporte. Inclui topos e protetores para facilitar a instalação e proteger o instalador.

Marcação N da Aenor, conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU. Resistência ao fogo E90, conforme a DIN 4102-12.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8 e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Aplicações

Indicado para suportar cargas médias em calhas porta cabos para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras privadas, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas como aeroportos, linhas de metro, ferrovias, no setor terciário, aplicações industriais, navais, petroquímica, têxtil, química e alimentar, segundo o tipo de acabamento.

Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

 100, 150, 200, 300, 400	 5	ETIM 10 EC000022
---	---	---------------------

Dados do produto

	 61537		Ref	kg/u				
PG	Clase 3	100	62021104	0,231	Aço com proteção de superfície	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	150	62021154	0,258	Aço com proteção de superfície	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	200	62021204	0,406	Aço com proteção de superfície	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	300	62021304	0,509	Aço com proteção de superfície	38	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	400	62021404	0,611	Aço com proteção de superfície	28	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
AZ+	Classe 8	100	62031104	0,231	Aço com proteção de superfície	60	-50 / 150 °C	A1 Não combustível
AZ+	Classe 8	150	62031154	0,258	Aço com proteção de superfície	60	-50 / 150 °C	A1 Não combustível
AZ+	Classe 8	200	62031204	0,406	Aço com proteção de superfície	60	-50 / 150 °C	A1 Não combustível
AZ+	Classe 8	300	62031304	0,509	Aço com proteção de superfície	38	-50 / 150 °C	A1 Não combustível
AZ+	Classe 8	400	62031404	0,611	Aço com proteção de superfície	28	-50 / 150 °C	A1 Não combustível
INOX	Classe 9C	100	62051104	0,231	Aço inox AISI 304	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	150	62051154	0,258	Aço inox AISI 304	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	200	62051204	0,406	Aço inox AISI 304	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	300	62051304	0,509	Aço inox AISI 304	38	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	400	62051404	0,611	Aço inox AISI 304	28	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	100	62061104	0,231	Aço inox AISI 316L	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	150	62061154	0,258	Aço inox AISI 316L	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	200	62061204	0,406	Aço inox AISI 316L	60	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	300	62061304	0,509	Aço inox AISI 316L	38	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	400	62061404	0,611	Aço inox AISI 316L	28	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	100	62081104	0,236	Aço com proteção de superfície	60	-50 °C	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	150	62081154	0,263	Aço com proteção de superfície	60	-50 °C	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	200	62081204	0,413	Aço com proteção de superfície	60	-50 °C	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	300	62081304	0,517	Aço com proteção de superfície	38	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	400	62081404	0,621	Aço com proteção de superfície	28	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)

 Sistema de protecção


- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicomatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio

Suporte Omega SPLUS

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo**PVC** - Cloreto de polivinilo**PP** - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico

Diagramas de carga

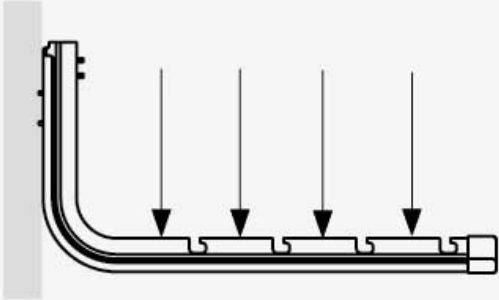↓CTA↓ (kg)		kg
	100	60
	150	60
	200	60
	300	38
	400	28

Aplicações de produtos



