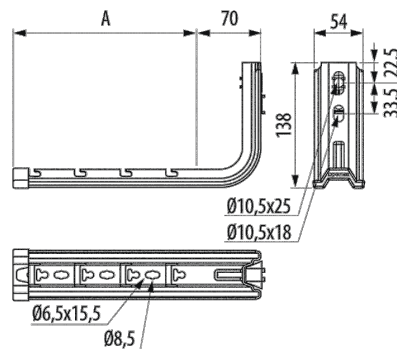




Descrição

Pêndulo de perfil omega com topos de segurança para a montagem ao teto de calhas Rejiband® com sistema Click e calhas Pemsaband® com fixações. , , . Sistema de fixação ao teto que permite configurar diferentes estruturas de forma individual ou com ajuda do suporte omega SPLUS. Disponível em comprimentos de 300, 400, 500 e 600 mm. Fabricado em aço em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8 e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Inclui topos e protetores para facilitar a instalação e proteger o instalador.

Marcação N da Aenor, conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU. Resistência ao fogo E90, conforme a DIN 4102-12.

Perfil omega reforçado. Aumenta as características do suporte.

Sistema polivalente de fixação ao teto que permite configurar diferentes estruturas de forma individual ou com ajuda do suporte omega SPLUS.

Aplicações

Indicado para suportar cargas médias em calhas porta cabos ao teto para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras privadas, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas como aeroportos, linhas de metro, ferrovias, no setor terciário, aplicações industriais, navais, petroquímica, têxtil, química e alimentar, segundo o tipo de acabamento.

Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

ETIM 10	EC000022	u	5
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	3,244	Material	Aço inox AISI 316L
Sistema de proteção	INOX	CTA (kg)	28
Acabamento	Aço inoxidável AISI 316L	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Classe de Résistencia	Classe 9D	Resistência ao fogo	E90 (90 min. 1000°C)
Largura (mm)	400		
kg/u	0,611		

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BKB** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

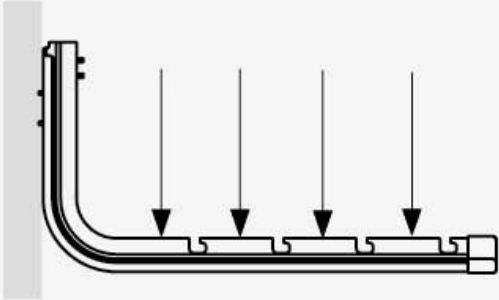
NBR - Borracha NBR

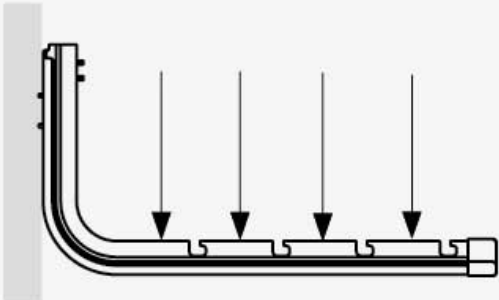
PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



Diagramas de carga

↓CTA↓ (kg)		kg
	100	60
	150	60
	200	60
	300	38
	400	28

↓CTA↓ (kg)		kg
	100	60
	150	60
	200	60
	300	38
	400	28

Aplicações de produtos

