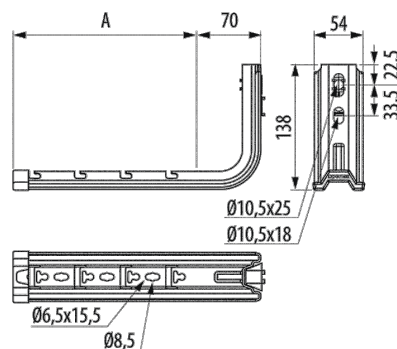


Suportes Omega SPLUS SAFECu (Ref: 82003271)

1/13



Descrição

Suporte com perfil omega e sistema universal de montagem para calhas Rejiband® SAFECu para montagem à parede, e sobre perfil. . Sistema de fixação à parede recomendado para cargas médias e ligeiras. Fabricado em aço com Sistema de Proteção CU.

Vantagens

Adequado como suporte à parede de calhas para a condução de cabos antimicrobiano e livre de COVID.

Marcação CE conforme a diretiva europeia 2014/35/EU respeitante à norma internacional de produto IEC 61537

Perfil omega reforçado. Aumenta as características do suporte.

Sistema Click que permite uma rápida ligação da calha de varão sem necessidade de elementos de fixação. Maior economia e rapidez na montagem.

Sistema de Proteção SAFECU, recobrimento cobreado que confere propriedades higiénicas ao eliminar bactérias, virus e fungos.

Aplicações

Adequado para suportar cargas médias em calhas porta cabos Rejiband® SAFECu para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Unidades UCI e salas de operações, quartos e salas de espera de centros de saúde e de hospitais, novos projetos hospitalares e hospitais provisórios, centros geriátricos, colégios, universidades e centros de ensino, edifícios de escritórios, centros comerciais, teatros, centros desportivos, etc.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Suportes Parede SAFECu

15/05/2024

Suportes Omega **SPLUS SAFECu** (Ref: 82003271)

2/13

Dados do produto			
Sistema de proteção	CU	u	5
Acabamento	CU1,Cobreação	Material	Aço com proteção de superfície
Classe de Résistencia	Clase 1	CTA (kg)	60
Largura (mm)	150	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
kg/u	0.277	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

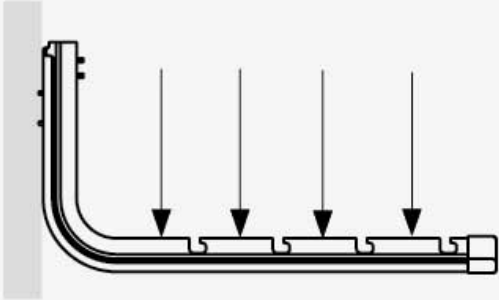
PE - Polietileno

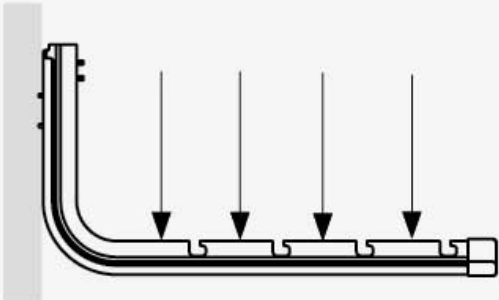
NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Diagramas de carga

↓CTA↓ (kg)	↔	kg
	100	60
	150	60
	200	60
	300	38
	400	28

↓CTA↓ (kg)	↔	kg
	100	60
	150	60
	200	60
	300	38
	400	28

Aplicações de produtos



