
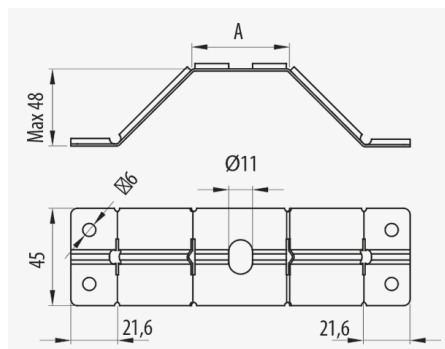


Suporte Pannel Sandwich (Ref: 67020120)

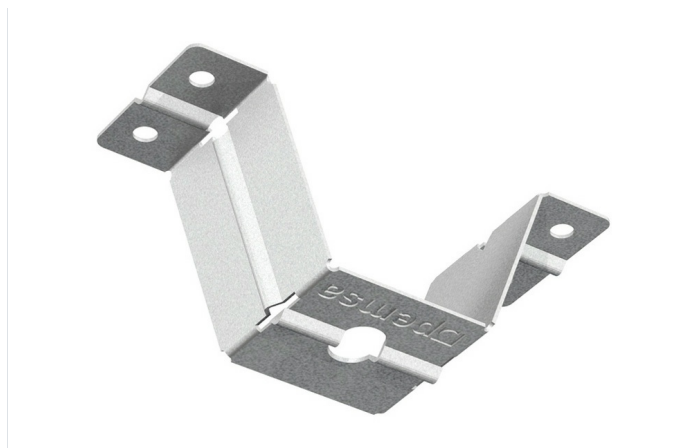

Descrição

Elemento de suporte metálico para a instalação da calha de varão Rejiband® ao chão, em duas medidas: 45 e 90 mm de largura e em diversos Sistemas de Proteção. , . Fixação da calha mediante a fixação Rejiband®.

Vantagens

Disponível em sistemas de proteção: PG, pré-galvanizado e GC, galvanizado a quente

Facilita a instalação de calhas no chão.

Montagem mediante parafuso e porca ou kit de união para calhas Pemsaband PQU AL.

Aplicações

Indicado para instalações de calhas de varão em montagens em pisos técnicos, para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



FOTOVOLTAICA



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suporte Painel Sandwich (Ref: 67020120)

Dados do produto

ETIM 10	EC000022	u	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,215	Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	PG	CTA (kg)	65
Acabamento	PG3,Pregalvanizado	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Classe de Résistencia	Clase 3	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Largura (mm)	90		
kg/u	0,067		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🔒 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

□ □ □ □ □ □ □ □

