
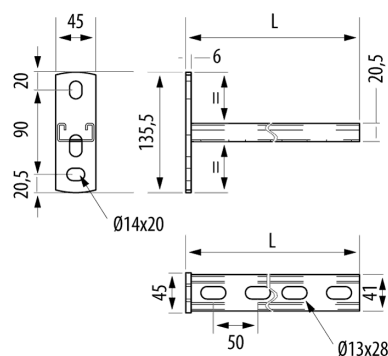


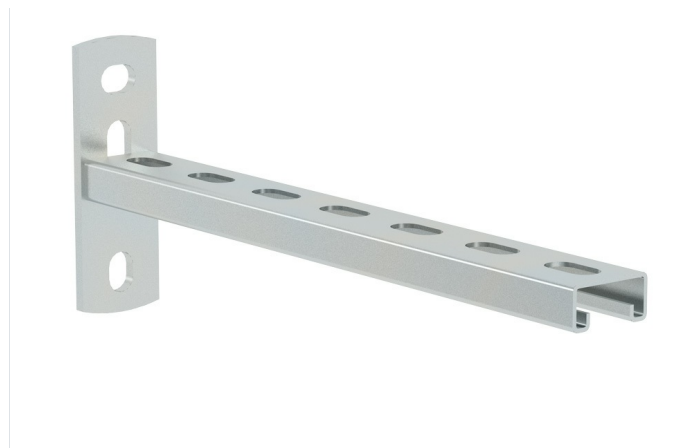

Descrição

Suporte horizontal de 41x21 mm para la fixação à parede de calhas caminho da cabos, tubos elétricos e outras instalações de tubaria de aquecimento, A/C, sistemas contra incêndios, etc. Excelente capacidade de carga. Sistema robusto e seguro. Fabricado em aço e disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Disponível em larguras de 100 até 1000 mm em função do acabamento. Dispõe de amplas opções de fixação.

O comprimento total do suporte é: (largura da calha + 55mm), ou seja dispõe de uma medida adicional de comprimento para favorecer a separação da instalação da parede ou superfície.

Esta gama de Suportes 41 dispõe de uma solução de instalação rápida ao utilizar o clip de Fixação Perfil GC, referência 67030049, convertendo-se numa opção de instalação rápida e segura para calhas de varão tipo Rejiband®

Valores de carga conforme a norma internacional IEC 61537.

Disponível em Sistemas de Proteção PG e GC.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Aplicações

Aplicação como suporte horizontal à parede, para a suportagem de calhas porta cabos, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre outras), mas também é muito útil para o suporte de tubos elétricos e outras instalações de tubarias de aquecimento, ar condicionado, sistemas contra incêndios, etc.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 100, 200, 300, 500, 1000	 1	 Aço com proteção de superfície	 A1 Não combustibile	ETIM 10 EC001003
---	---	--	---	---------------------

Dados do produto

			Ref	kg/u		
EZ	Clase 3	100	82002600	0,462	242	-25 / 105 °C
EZ	Clase 3	200	82002601	0,607	196	-25 / 105 °C
EZ	Clase 3	300	82002602	0,754	146	-25 / 105 °C
EZ	Clase 3	500	82002603	1,040	94	-50 / 150 °C
EZ	Clase 3	1000	82002604	1,770	36	-50 / 150 °C
GC	Classe 6	100	82002605	0,476	242	-25 / 105 °C
GC	Classe 6	200	82002606	0,627	196	-25 / 105 °C
GC	Classe 6	300	82002607	0,780	146	-25 / 105 °C


 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes


- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico


Diagramas de carga

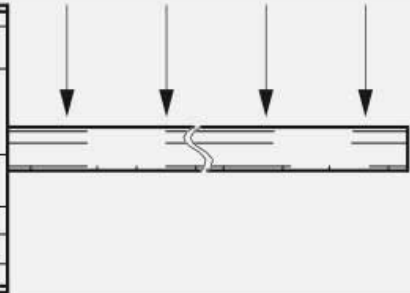↓ CTA ↓ (kg)		kg
	100	242
	200	196
	300	146
	500	94
	1000	36

Aplicações de produtos



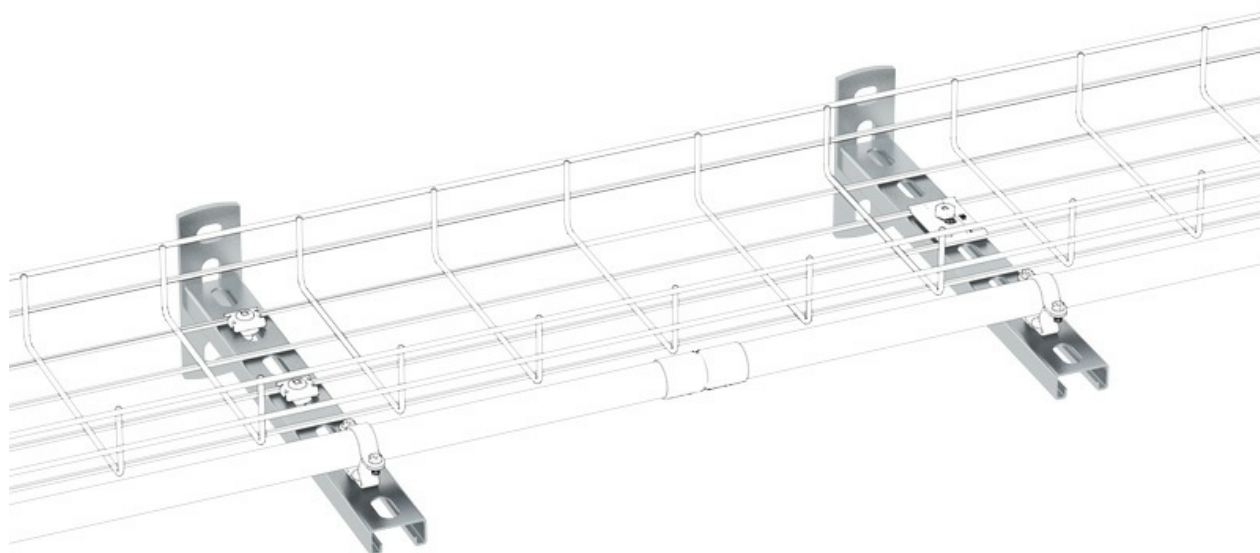

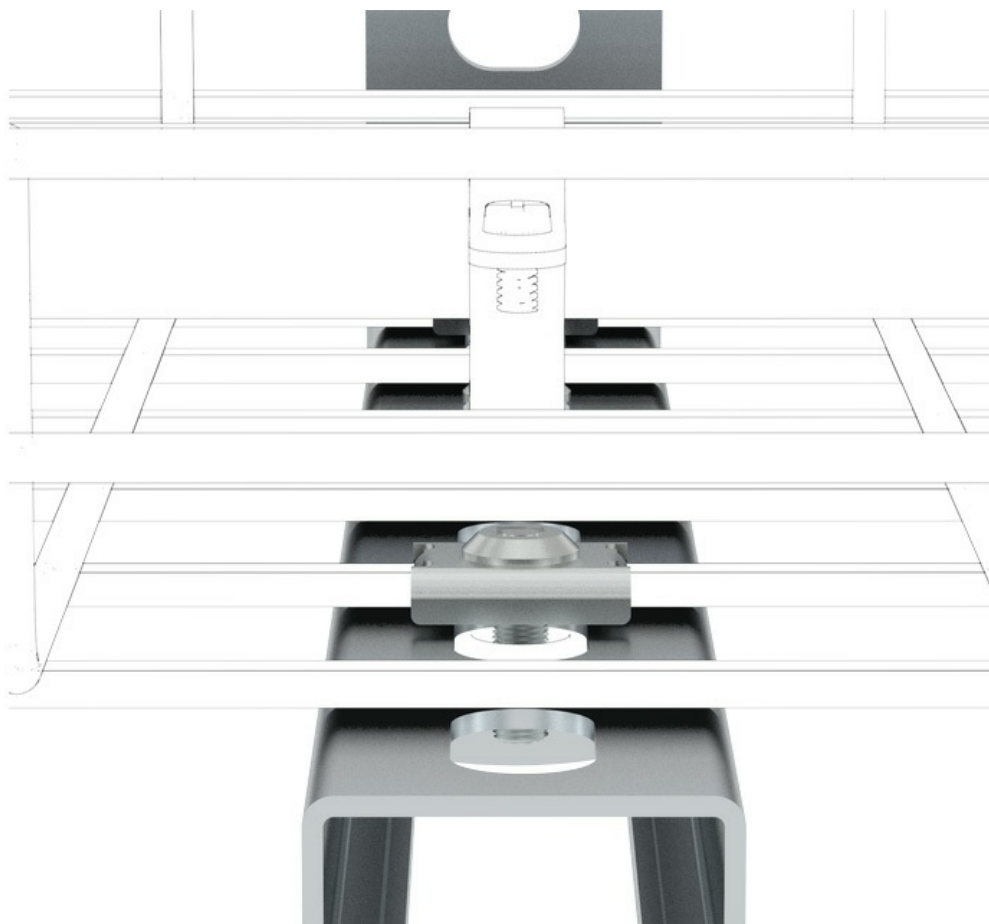

↓ CTA ↓ (kg)	↔	kg
	100	242
	200	196
	300	146
	500	94
	1000	36

