
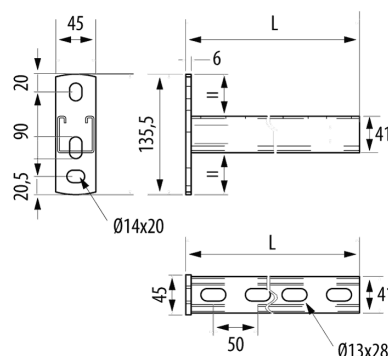


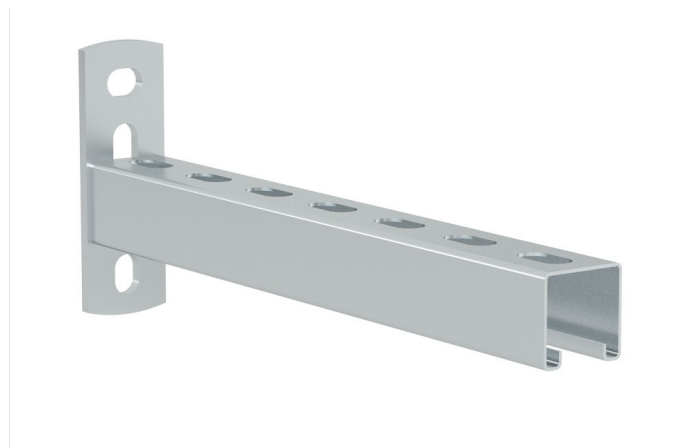

Descrição

Suporte horizontal de 41x415 Kg1 mm para a fixação à parede de calhas caminho da cabos, tubos elétricos e outras instalações de tubaria de aquecimento, A/C, sistemas contra incêndios, etc. Excelente capacidade de carga. Sistema robusto e seguro. Fabricado em aço e disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Disponível em larguras de 200 até 1000 mm em função do acabamento. Dispõe de amplas opções de fixação.

O comprimento total do suporte é: (largura da calha + 55mm), ou seja dispõe de uma medida adicional de comprimento para favorecer a separação da instalação da parede ou superfície.

Esta gama de Suportes 41 dispõe de uma solução de instalação rápida ao utilizar o clip de Fixação Perfil GC, referência 67030049, convertendo-se numa opção de instalação rápida e segura para calhas de varão tipo Rejiband®

Valores de carga conforme a norma internacional IEC 61537.

Disponível em Sistemas de Proteção GC e INOX, aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Aplicações

Aplicação como suporte horizontal à parede, para a suportagem de calhas porta cabos, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre outras), mas também é muito útil para o suporte de tubos elétricos e outras instalações de tubarias de aquecimento, ar condicionado, sistemas contra incêndios, etc.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pensa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pensa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pensa®, Pensa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pensaflex são marcas registadas propriedade da Pensa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 200, 300, 500, 600, 800, 1000	 1	 -25 / 105 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC001003
---	---	--	--	---------------------

Dados do produto

	Classificação 61537		Ref	kg/u		CTA Venda
GC	Classe 6	200	82002608	0,913	Aço com proteção de superfície	358
GC	Classe 6	300	82002609	1,180	Aço com proteção de superfície	262
GC	Classe 6	500	82002610	1,710	Aço com proteção de superfície	165
GC	Classe 6	600	82002611	1,980	Aço com proteção de superfície	141
GC	Classe 6	800	82002612	2,510	Aço com proteção de superfície	107
GC	Classe 6	1000	82002613	3,050	Aço com proteção de superfície	85
INOX	Classe 9C	200	82002614	0,763	Aço inox AISI 304	358
INOX	Classe 9C	300	82002615	0,972	Aço inox AISI 304	262
INOX	Classe 9C	500	82002616	1,390	Aço inox AISI 304	165
INOX	Classe 9C	600	82002617	1,600	Aço inox AISI 304	141
INOX	Classe 9D	200	82002618	0,763	Aço inox AISI 316L	358
INOX	Classe 9D	300	82002619	0,972	Aço inox AISI 316L	262
INOX	Classe 9D	500	82002620	1,390	Aço inox AISI 316L	165
INOX	Classe 9D	600	82002621	1,600	Aço inox AISI 316L	141
EZ			82004240			
EZ	Classe 3	800	82004241	2,430	Aço com proteção de superfície	
EZ	Classe 3	1000	82004242	2,950	Aço com proteção de superfície	
EZ			83001931			
EZ			83002000			

 Sistema de proteção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suportes 41

15/07/2026


Suporte 41x41

3/9

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplásticowww.pemsa-rejiband.com


Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.


Diagramas de carga

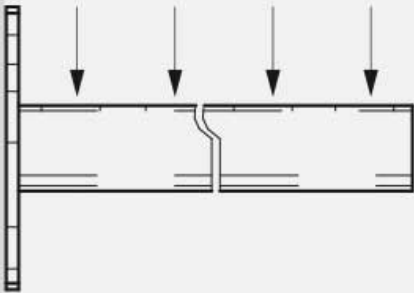
↓CTA↓ (kg)		kg
	200	358
	300	262
	500	165
	600	141
	800	107
	1000	85


Aplicações de produtos




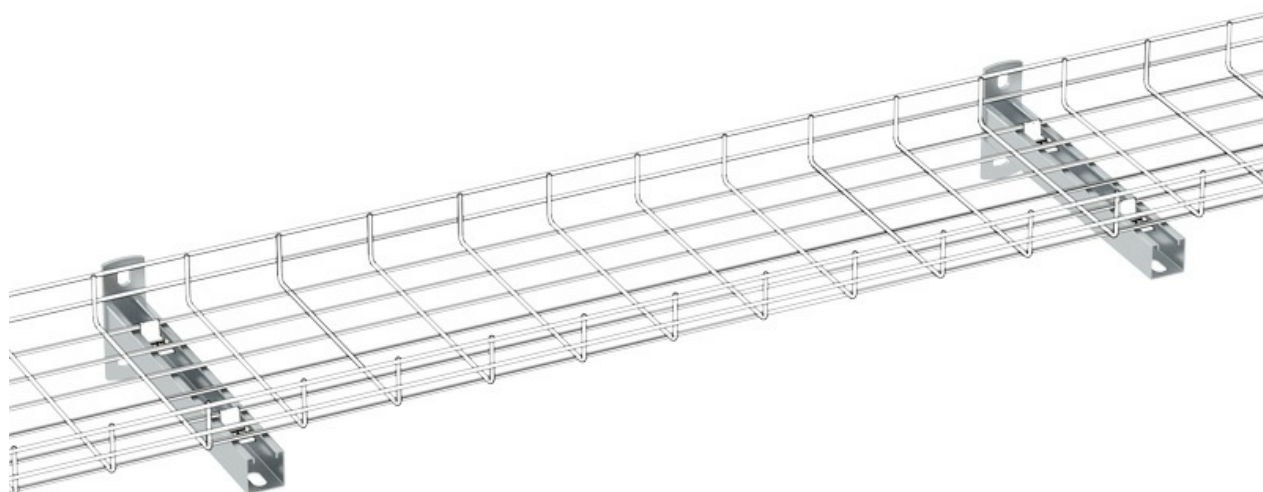

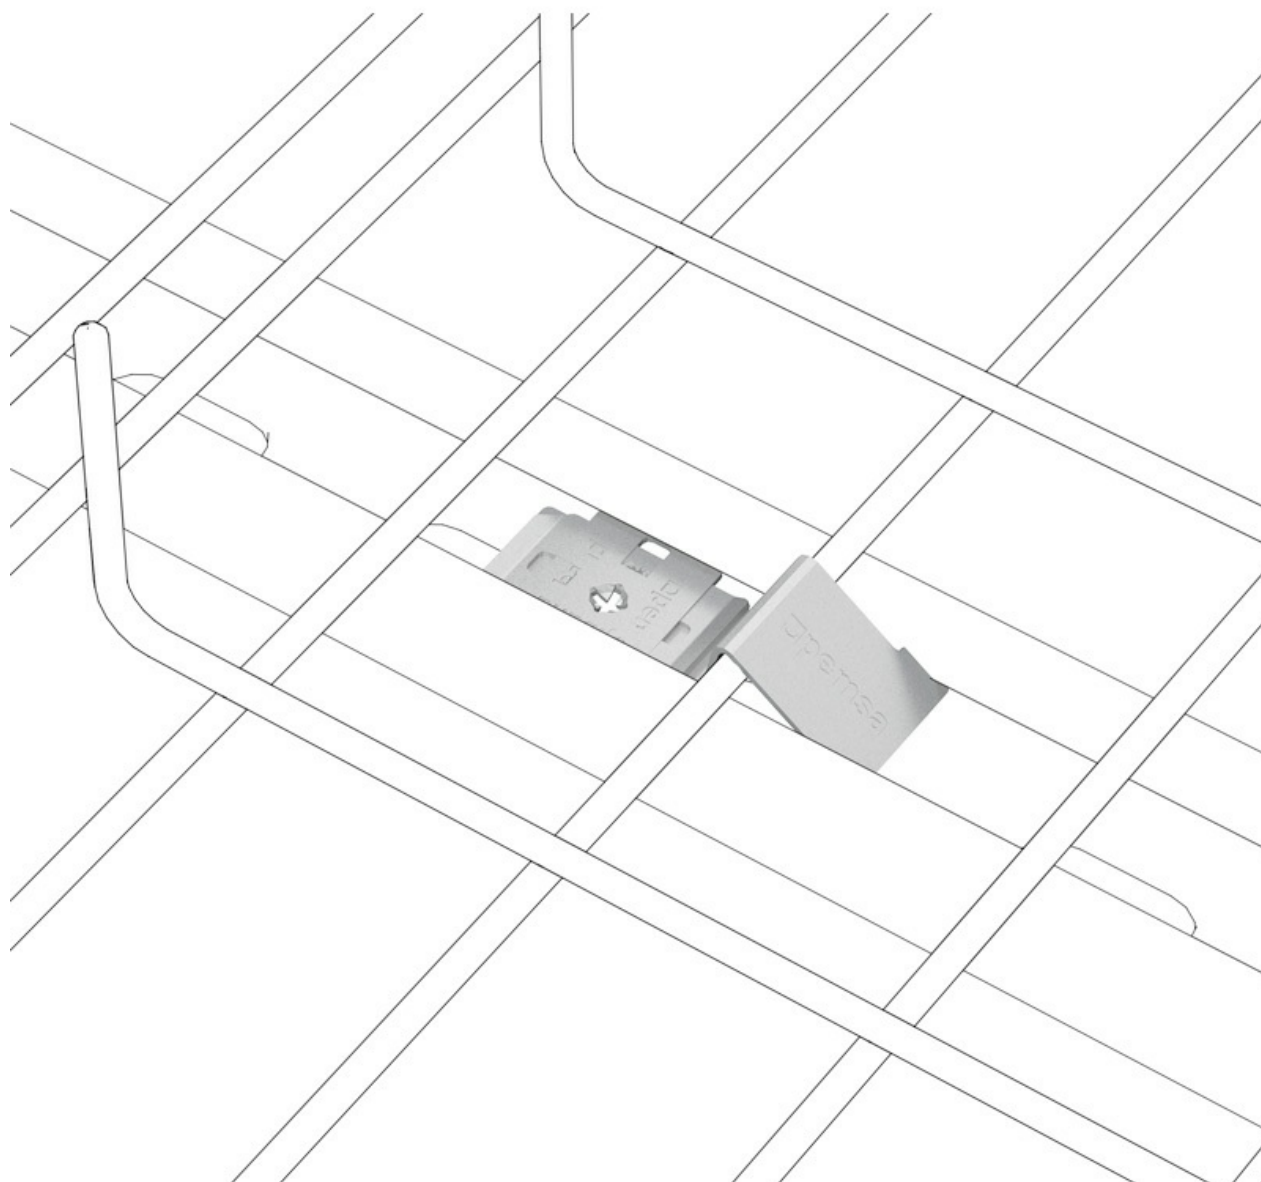

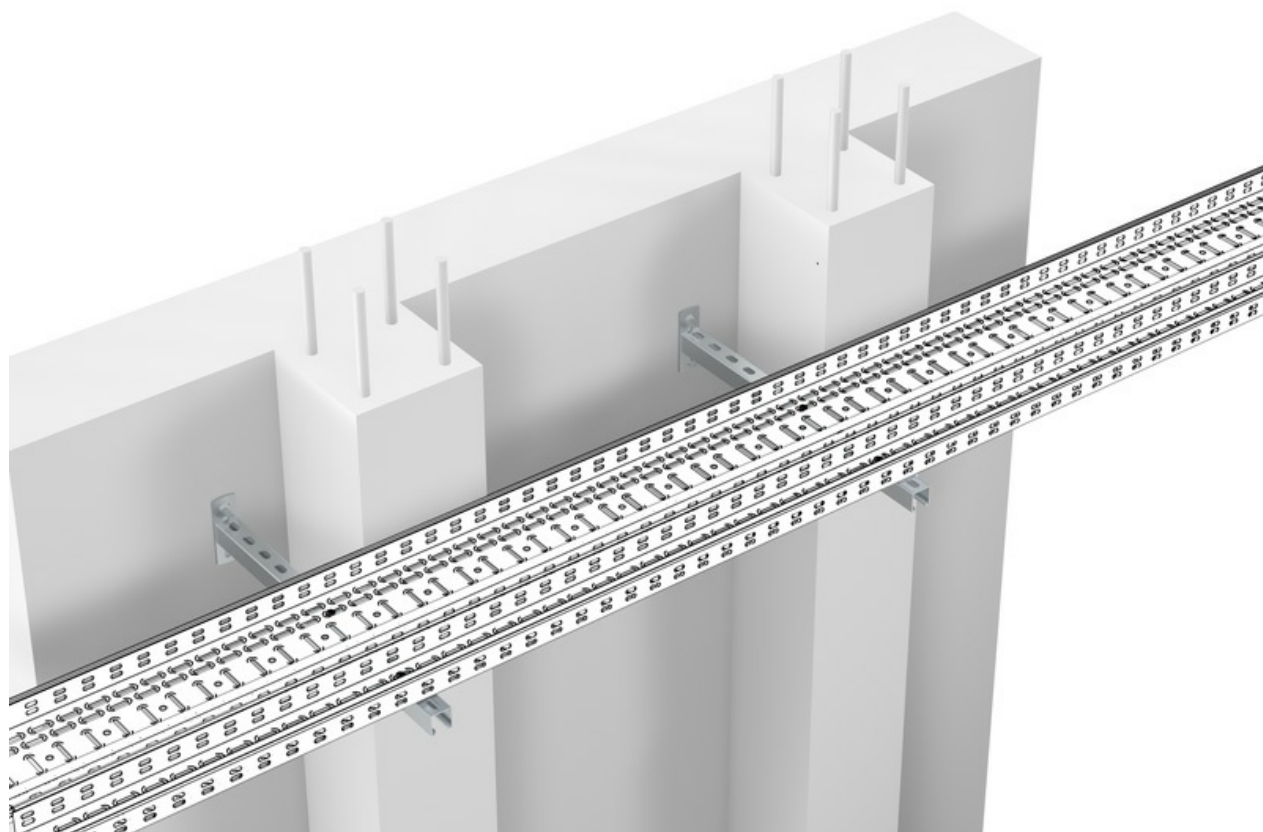

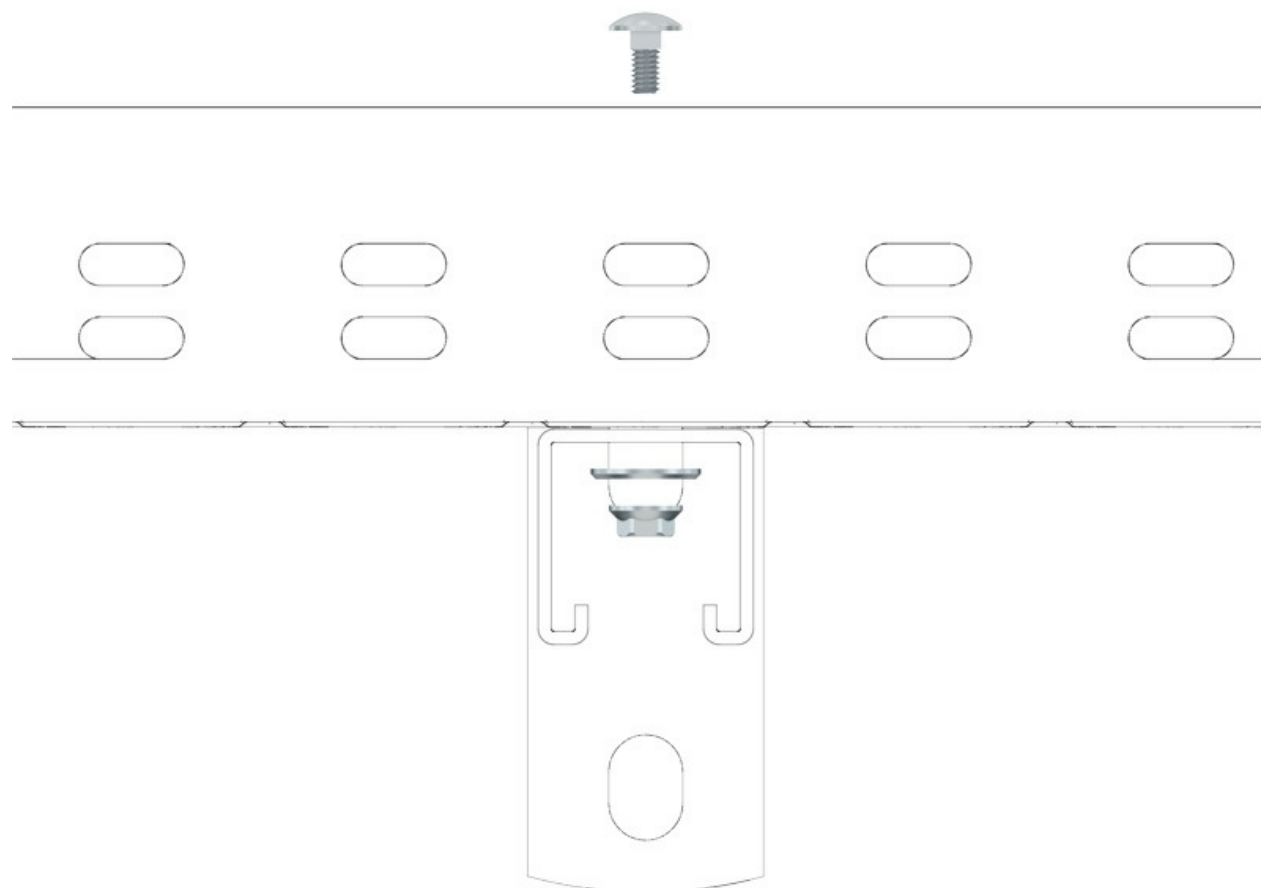

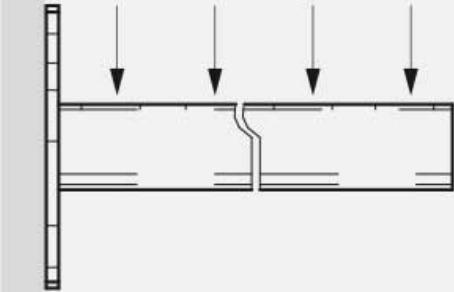↓CTA↓ (kg)	↔	kg
	200	358
	300	262
	500	165
	600	141
	800	107
	1000	85

