
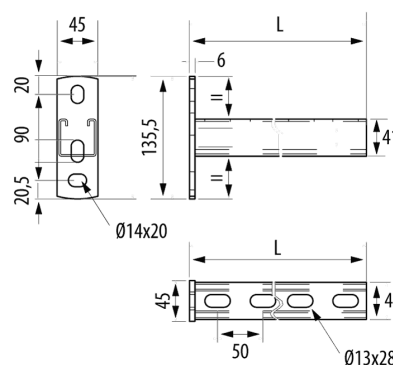


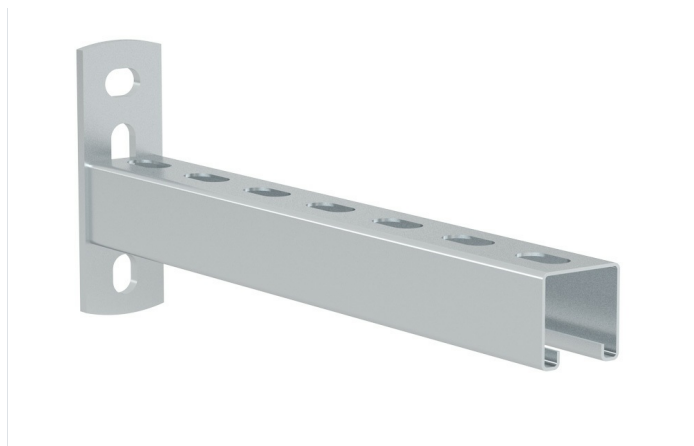

Descrição

Suporte horizontal de 41x415 Kg1 mm para a fixação à parede de calhas caminho da cabos, tubos elétricos e outras instalações de tubaria de aquecimento, A/C, sistemas contra incêndios, etc. , , . Excelente capacidade de carga. Sistema robusto e seguro. Fabricado em aço e disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Disponível em Sistemas de Proteção GC e INOX, aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Disponível em larguras de 200 até 1000 mm em função do acabamento. Dispõe de amplas opções de fixação.

Esta gama de Suportes 41 dispõe de uma solução de instalação rápida ao utilizar o clip de Fixação Perfil GC, referência 67030049, convertendo-se numa opção de instalação rápida e segura para calhas de varão tipo Rejiband®

O comprimento total do suporte é: (largura da calha + 55mm), ou seja dispõe de uma medida adicional de comprimento para favorecer a separação da instalação da parede ou superfície.

Valores de carga conforme a norma internacional IEC 61537.

Aplicações

Aplicação como suporte horizontal à parede, para a suportagem de calhas porta cabos, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre outras), mas também é muito útil para o suporte de tubos elétricos e outras instalações de tubarias de aquecimento, ar condicionado, sistemas contra incêndios, etc.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

ETIM 10	EC001003	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	5,161	Material	Aço inox AISI 316L
Sistema de proteção	INOX	CTA (kg)	262
Acabamento	Aço inoxidável AISI 316L	Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 105 °C
Classe de Résistencia	Classe 9D	Resistência ao fogo	A1 Não combustible
Largura (mm)	300		
kg/u	0,972		

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno


NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



Diagramas de carga

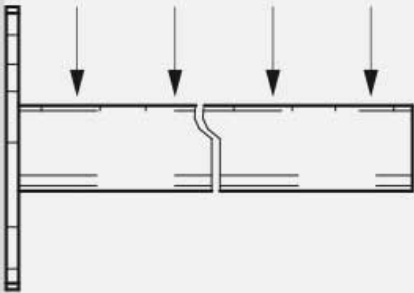↓CTA↓ (kg)		kg
	200	358
	300	262
	500	165
	600	141
	800	107
	1000	85


Aplicações de produtos





www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

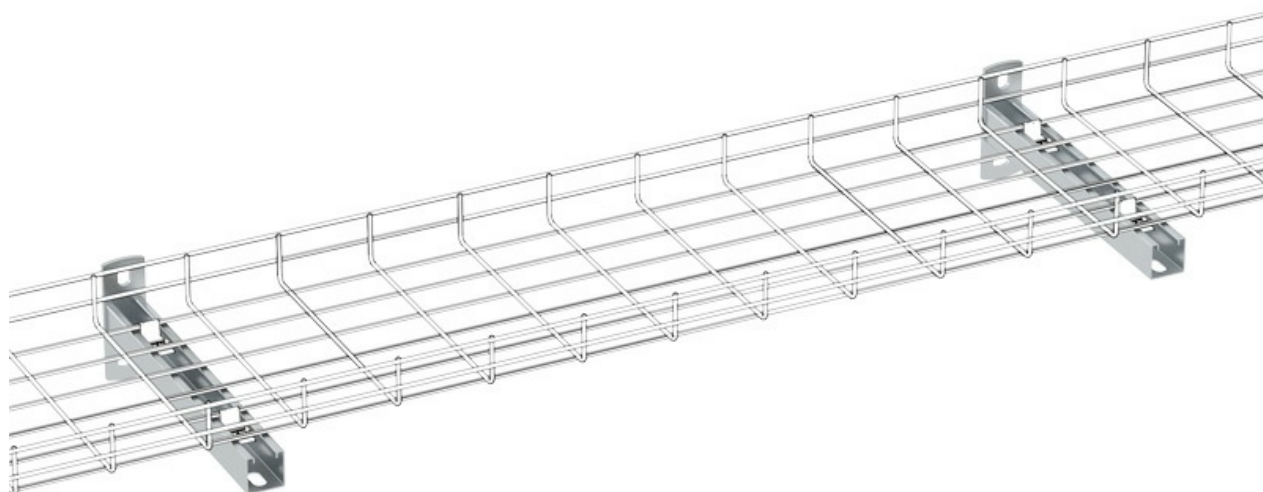

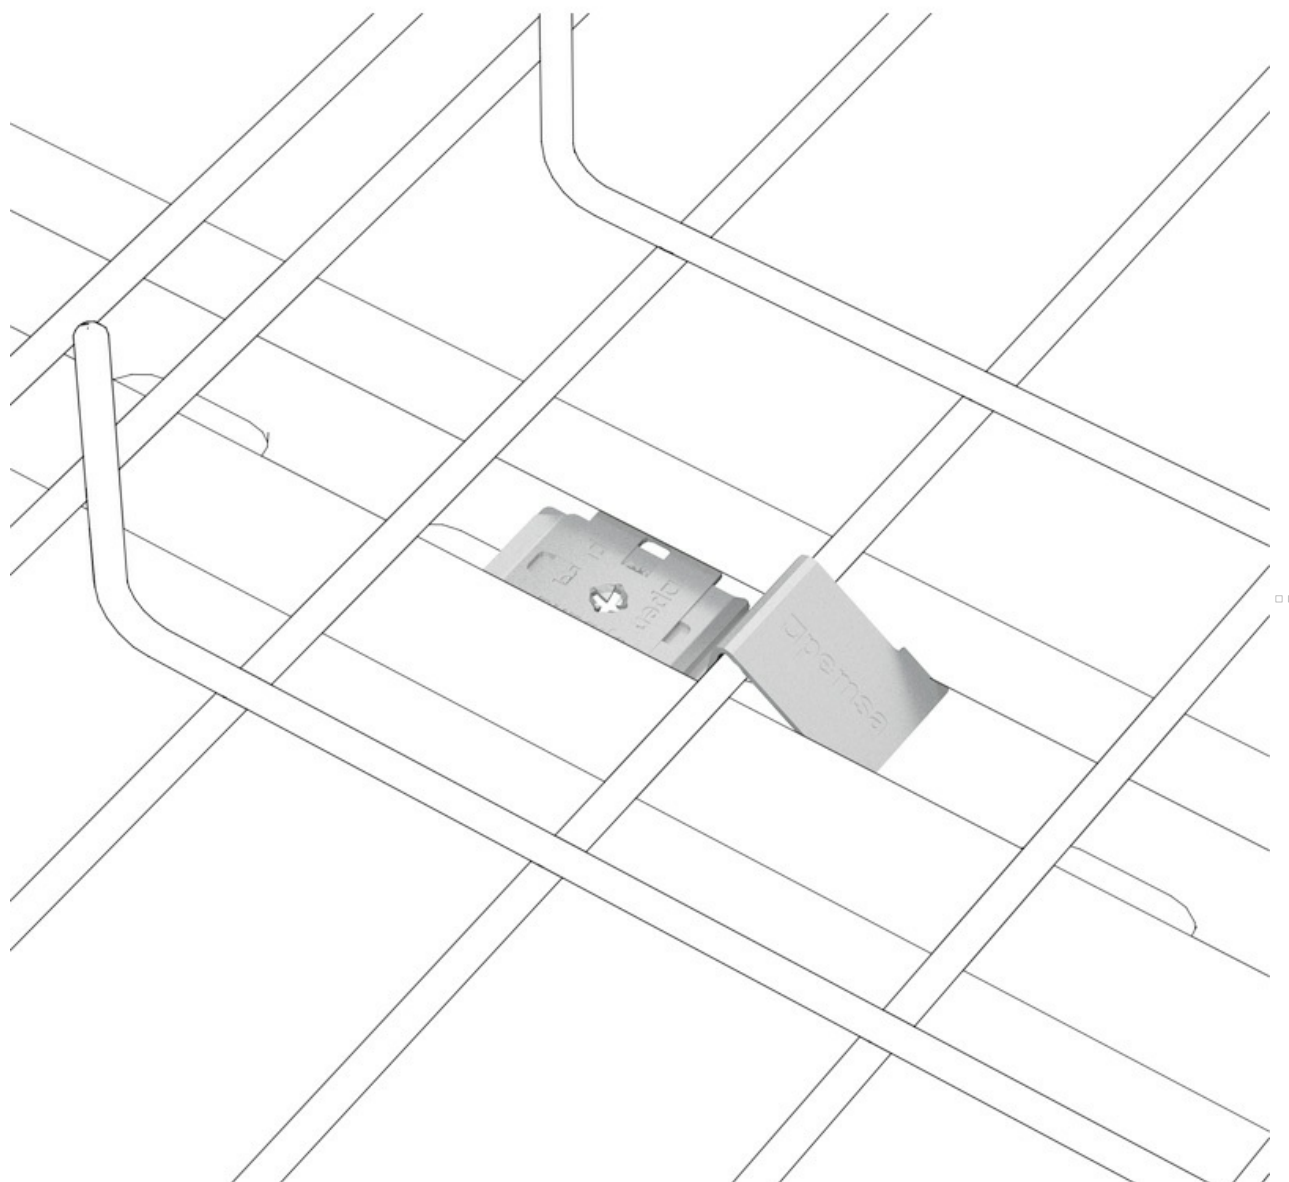

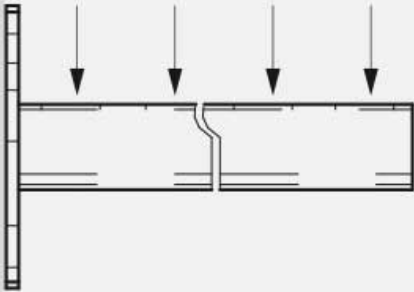↓CTA↓ (kg)		kg
	200	358
	300	262
	500	165
	600	141
	800	107
	1000	85

