
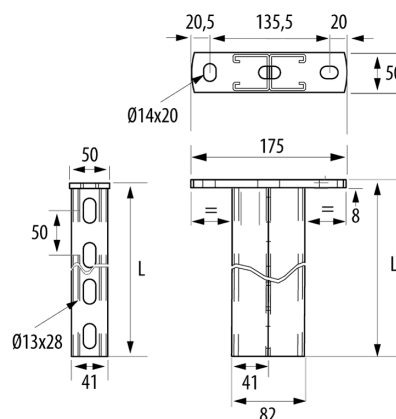


Suporte Pêndulo 41x82

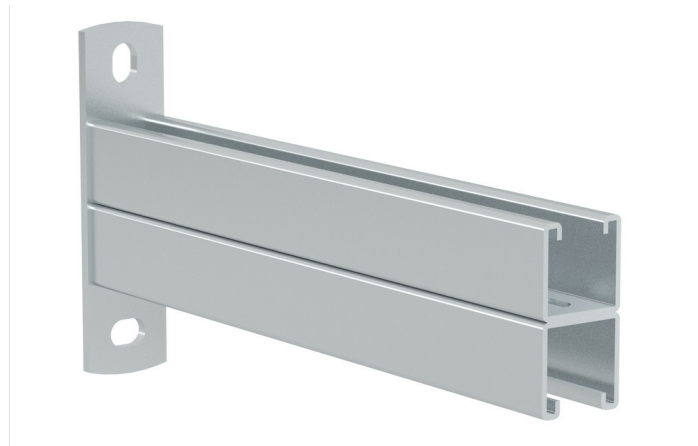

Descrição

Suporte horizontal de 41x82 mm para a fixação à parede de calhas caminho da cabos, tubos elétricos e outras instalações de tubaria de aquecimento, A/C, sistemas contra incêndios, etc. Dispõe de uma estrutura reforçada que o faz capaz de suportar cargas muito elevadas. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Disponível em larguras de 500 até 1000 mm em função do acabamento. Dispõe de amplas opções de fixação.

O comprimento total do suporte é: (largura da calha + 55mm), ou seja dispõe de uma medida adicional de comprimento para favorecer a separação da instalação da parede ou superfície.

Esta gama de Suportes 41 dispõe de uma solução de instalação rápida ao utilizar o clip de Fixação Perfil GC, referência 67030049, convertendo-se numa opção de instalação rápida e segura para calhas de varão tipo Rejiband®

Valores de carga conforme a norma internacional IEC 61537.

Disponível em Sistema de Proteção GC.

Marcação CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU.

Aplicações

Aplicação como suporte horizontal à parede, para a suportagem de calhas porta cabos, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre outras), mas também é muito útil para o suporte de tubos elétricos e outras instalações de tubarias de aquecimento, ar condicionado, sistemas contra incêndios, etc.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 500, 600, 800, 1000	 1	 Aço com proteção de superfície	 -25 / 105 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC002400
---	---	--	--	--	---------------------

Dados do produto

			Ref	kg/u	
GC	Classe 6	500	82002622	3,370	376
GC	Classe 6	600	82002623	3,890	318
GC	Classe 6	800	82002624	4,930	247
GC	Classe 6	1000	82002625	5,980	198
EZ	Clase 3	500	82004243	3,310	
EZ	Clase 3	600	82004244	3,830	
EZ	Clase 3	800	82004245	4,850	
EZ	Clase 3	1000	82004246	5,880	

 Sistema de protecção


- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Suporte Pêndulo 41x82


Diagramas de carga

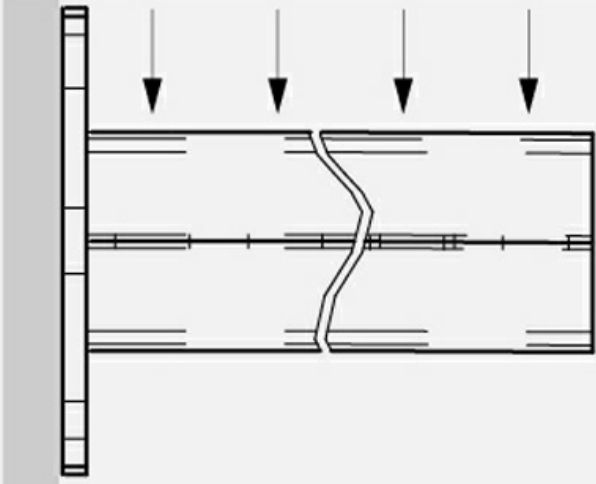↓CTA↓ (kg)	⏏	kg
	500	376
	600	318
	800	247
	1000	198


Aplicações de produtos





Suporte Pêndulo 41x82

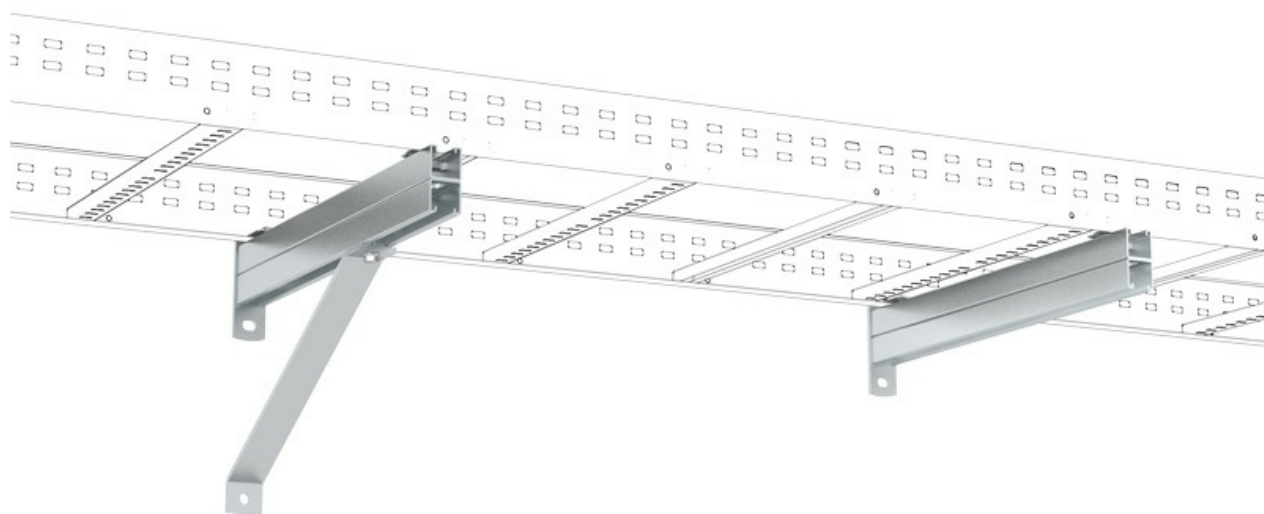


Suporte Pêndulo 41x82

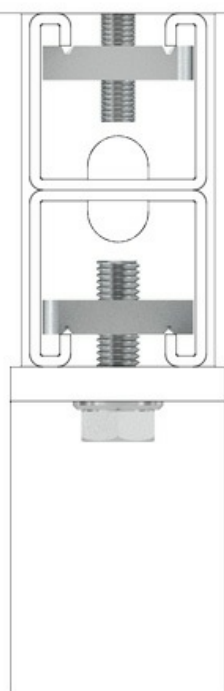

Suporte Pêndulo 41x82

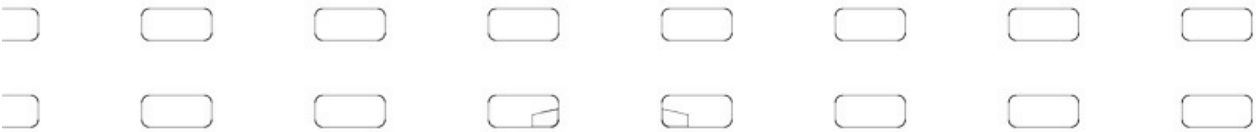

Suporte Pêndulo 41x82

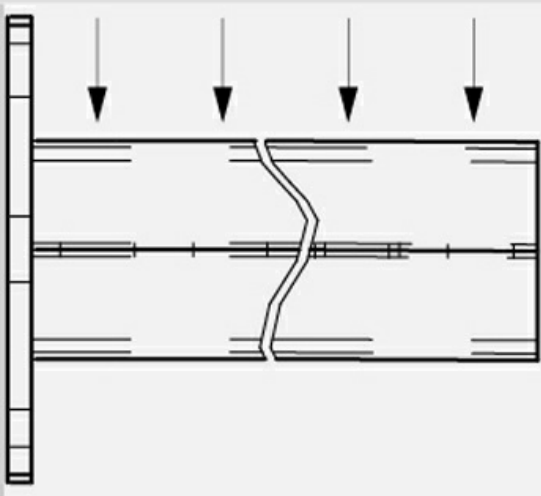↓CTA↓ (kg)		kg
	500	376
	600	318
	800	247
	1000	198

