


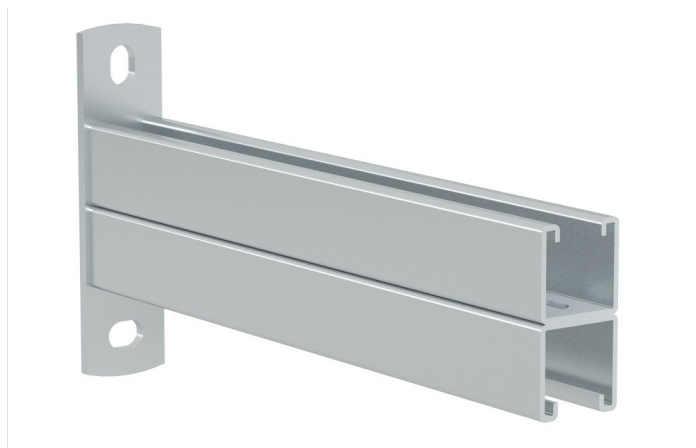

### Descrição

Suporte horizontal de 41x82 mm para a fixação à parede de calhas caminho da cabos, tubos elétricos e outras instalações de tubaria de aquecimento, A/C, sistemas contra incêndios, etc. , . Dispõe de uma estrutura reforçada que o faz capaz de de suportar cargas muito elevadas. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

### Vantagens

Disponível em Sistema de Proteção GC.

Disponível em larguras de 500 até 1000 mm em função do acabamento. Dispõe de amplas opções de fixação.

Esta gama de Suportes 41 dispõe de uma solução de instalação rápida ao utilizar o clip de Fixação Perfil GC, referência 67030049, convertendo-se numa opção de instalação rápida e segura para calhas de varão tipo Rejiband®

O comprimento total do suporte é: (largura da calha + 55mm), ou seja dispõe de uma medida adicional de comprimento para favorecer a separação da instalação da parede ou superfície.

Valores de carga conforme a norma internacional IEC 61537.

### Aplicações

Aplicação como suporte horizontal à parede, para a suportagem de calhas porta cabos, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre outras), mas também é muito útil para o suporte de tubos elétricos e outras instalações de tubarias de aquecimento, ar condicionado, sistemas contra incêndios, etc.

### Soluções





| Dados do produto                      |                    |                              |                                |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               | EC002400           | u                            | 1                              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 8,341              | Material                     | Aço com proteção de superfície |
| Sistema de proteção                   | EZ                 | Temperatura de trabalho (°C) | -25 / 105 °C                   |
| Acabamento                            | EZ3,Electrozincado | Resistência ao fogo          | A1 Não combustível             |
| Classe de Resistência                 | Clase 3            |                              |                                |
| Largura (mm)                          | 500                |                              |                                |
| kg/u                                  | 3,310              |                              |                                |

| 🔒 Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| 🏠 Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |



Diagramas de carga


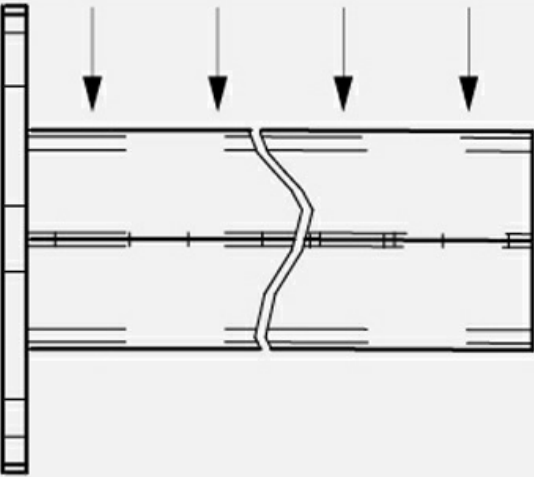
| ↓CTA↓ (kg)                                                                        |  | kg  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 500                                                                                 | 376 |
|                                                                                   | 600                                                                                 | 318 |
|                                                                                   | 800                                                                                 | 247 |
|                                                                                   | 1000                                                                                | 198 |

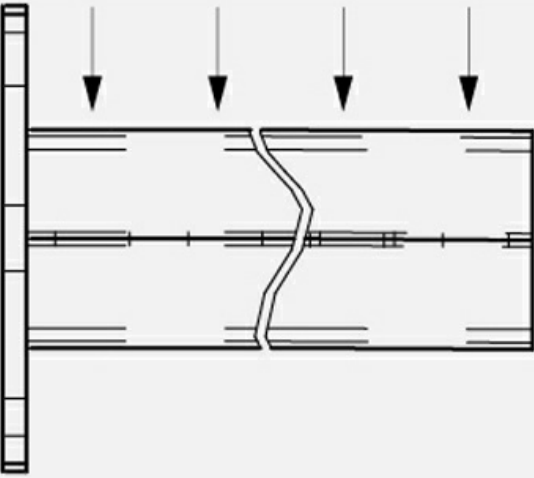
| ↓CTA↓ (kg)                                                                          |  | kg  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 500                                                                                  | 376 |
|                                                                                     | 600                                                                                  | 318 |
|                                                                                     | 800                                                                                  | 247 |
|                                                                                     | 1000                                                                                 | 198 |


Aplicações de produtos



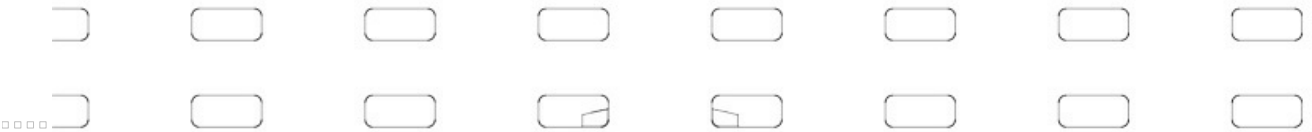

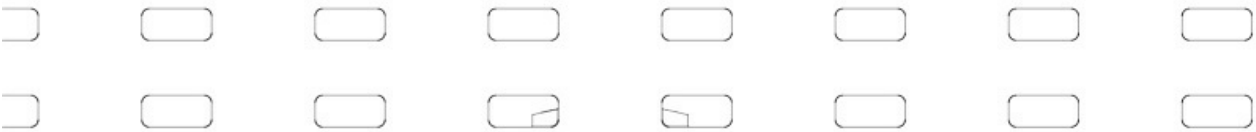
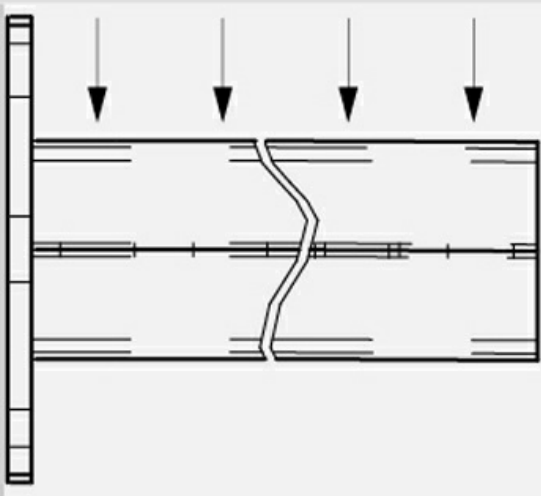
| ↓CTA↓ (kg)                                                                        |  | kg  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 500                                                                                 | 376 |
|                                                                                   | 600                                                                                 | 318 |
|                                                                                   | 800                                                                                 | 247 |
|                                                                                   | 1000                                                                                | 198 |
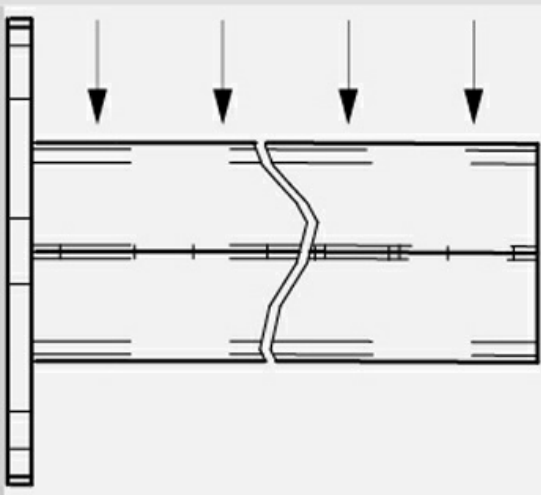
| ↓CTA↓ (kg)                                                                         |  | kg  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 500                                                                                 | 376 |
|                                                                                    | 600                                                                                 | 318 |
|                                                                                    | 800                                                                                 | 247 |
|                                                                                    | 1000                                                                                | 198 |

