
Suportes de Parede

# Suporte Ligeiro 60





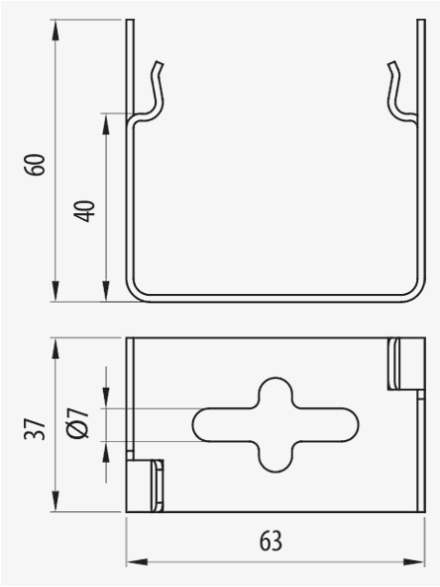


## Descrição

Suporte em aço indicado para a instalação ao teto da calha de varão Rejiband® de aba 35 e 60 mm e larguras 60, 100 e 150 mm. Montagem rápida graças ao sistema Click de ligação sem parafusos. Carga de trabalho admissível até 10 Kg. Disponível em diversos Sistemas de Proteção.

## Vantagens

Sistema Click de montagem rápida sem necessidade de parafusos, fixando a calha ao dobrar os clip de fixação.

Para a instalação à parede, utilizar os orifícios laterais para fixar com parafuso ou perno M6 ou M8.

Para a instalação ao teto, utilizar varão roscado M6 ou M8 ligado ao centro da peça.

Favorece a entrada lateral de cabos na calha.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC e alta resistência BK8.

## Aplicações

Próprio para a montagem à parede e ao teto da calha de varão Rejiband® de 60 mm de largura e de 35 e 60 mm de aba.

## Soluções

INDUSTRIA ALIMENTARIA



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suportes de Parede

# Suporte Ligeiro 60



## Características técnicas principais

10 | -50 / 150 °C | A1 Não combustible | ETIM 10 EC001003

## Dados do produto

| Ⓢ | Class IEC 61537 | REF | kg/u | Ⓜ |
|---|---|---|---|---|
| EZ | Clase 3 | 62016022 | 0,067 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 8 | 62036022 | 0,069 | Aço com proteção de superfície |
| INOX | Classe 9D | 62066022 | 0,066 | Aço inox AISI 316L |
| BK8 | Classe 8 | 62086022 | 0,068 | Aço com proteção de superfície |

## Ⓢ Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Ⓜ Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico


**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Suporte Ligeiro 60

## Aplicações de produtos

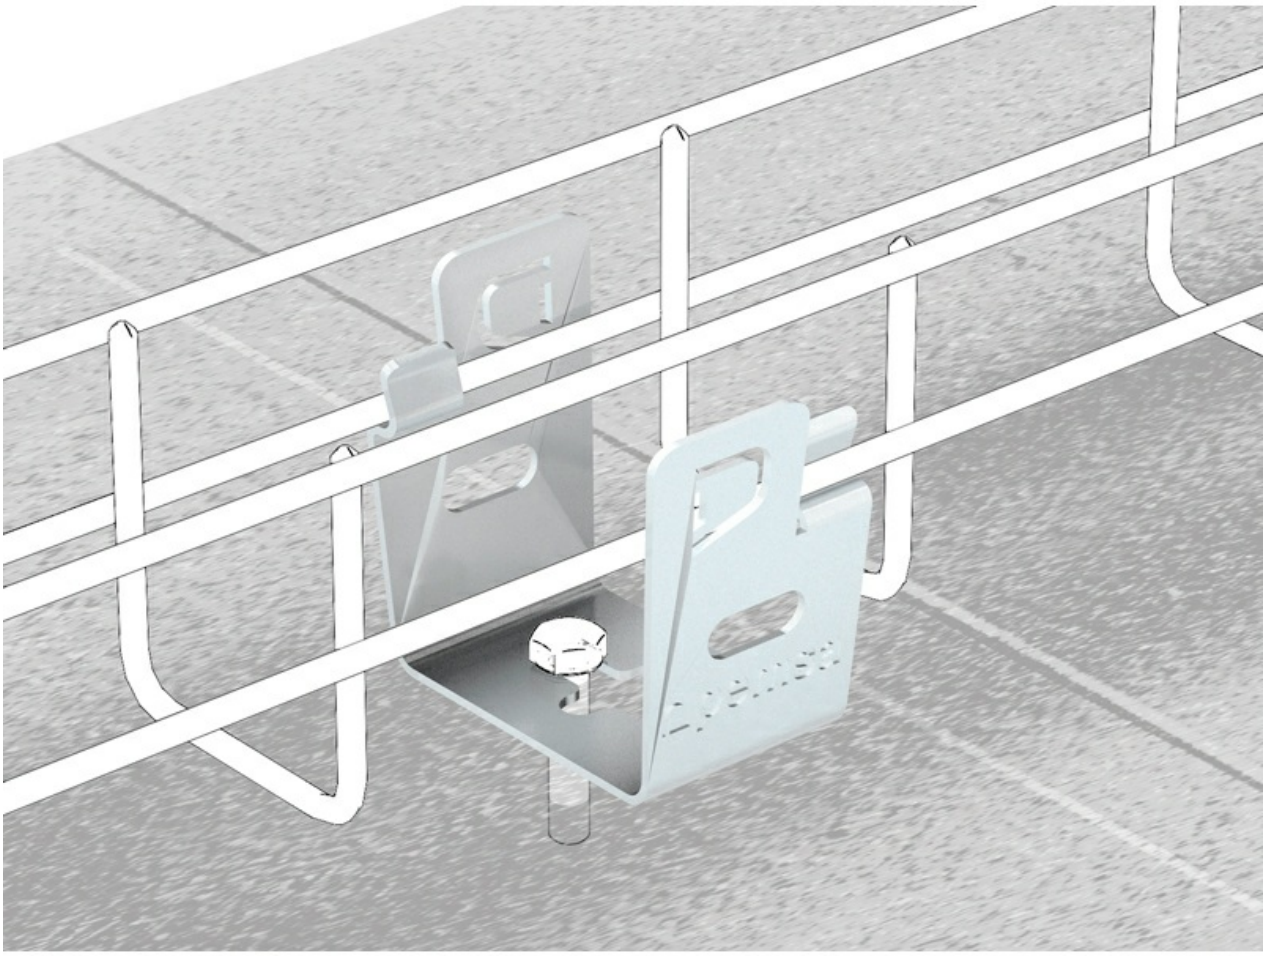



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.