


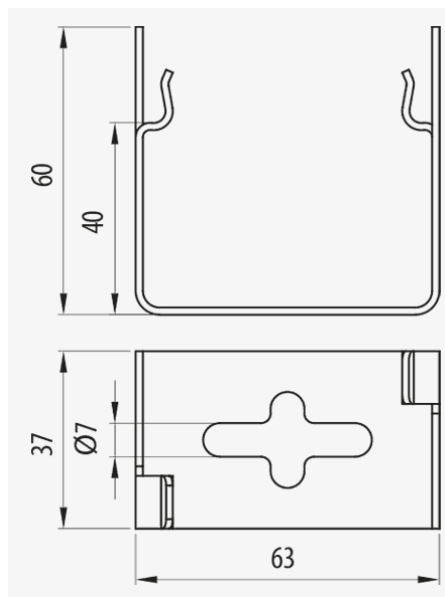

Descrição

Suporte em aço indicado para a instalação ao teto da calha de varão Rejiband® de aba 35 e 60 mm e larguras 60, 100 e 150 mm. . Montagem rápida graças ao sistema Click de ligação sem parafusos. Carga de trabalho admissível até 10 Kg. Disponível em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC e alta resistência BK8.

Favorece a entrada lateral de cabos na calha.

Para a instalação à parede, utilizar os orifícios laterais para fixar com parafuso ou perno M6 ou M8.

Para a instalação ao teto, utilizar varão roscado M6 ou M8 ligado ao centro da peça.

Sistema Click de montagem rápida sem necessidade de parafusos, fixando a calha ao dobrar os clip de fixação.

Aplicações

Próprio para a montagem à parede e ao teto da calha de varão Rejiband® de 60 mm de largura e de 35 e 60 mm de aba.

Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto			
ETIM 10		EC001003	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		INOX	
Acabamento		Aço inoxidável AISI 316L	
Classe de Résistencia		Classe 9D	
kg/u		0,066	
u		10	
Material		Aço inox AISI 316L	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Aplicações de produtos

