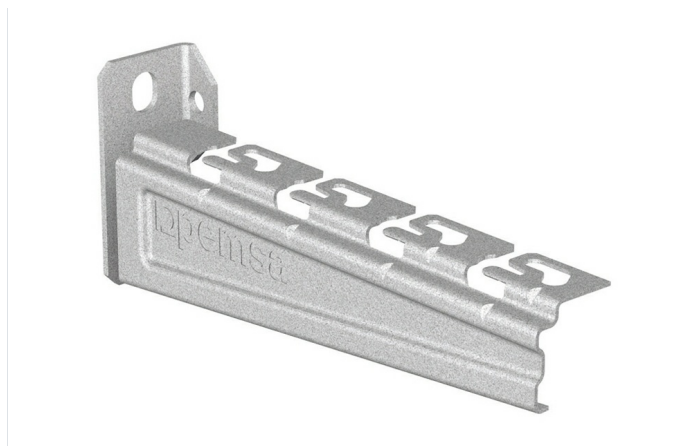


## Descrição

Suporte reforçado com sistema Click de fixação rápida para calhas Rejiband®, Pemsaband® e Megaband® para montagem à parede, à parede sobre perfil, ou em montagens ao teto instalado através de pendurais reforçados. , , . Recomendado para cargas elevadas. Fabricado em aço com diversos Sistemas de Proteção e em aços INOX AISI 304 e AISI 316L. Disponível para larguras de 100 a 600 mm e com Sistema de Proteção GC, adicionalmente de 700 a 1000 mm.

## Vantagens

Disponível em vários Sistemas de Proteção: GC, BK8 e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Marcação N da Aenor, conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU. Resistência ao fogo E90, conforme a DIN 4102-12.

Reforço estrutural que reduz a torção e incrementa a capacidade de carga.

Sistema Click que permite uma rápida ligação da calha de varão sem necessidade de elementos de fixação. Maior economia e rapidez na montagem.

Sistema Universal de montagem compatível com calhas de varão Rejiband®, chapa Pemsaband® e escada Megaband®. Um único suporte para todas as calhas. Reduz a gestão de referências.

## Aplicações

Indicado para suportar cargas elevadas em calhas porta cabos para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras privadas, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas como: aeroportos, linhas de metro, ferrovias, e no setor terciário e aplicações industriais, navais, petroquímica e alimentar, conforme acabamento.

## Soluções



ENERGÍA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS RESISTENCIA AL FUEGO



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)




Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

| Dados do produto                      |                          |                              |                                |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               | EC000022                 | u                            | 4                              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 2,725                    | Material                     | Aço com proteção de superfície |
| Sistema de proteção                   | GC                       | CTA (kg)                     | 110                            |
| Acabamento                            | HDG,Galvanizado a quente | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
| Classe de Résistencia                 | Classe 6                 | Resistência ao fogo          | E90 (90 min. 1000°C)           |
| Largura (mm)                          | 600                      |                              |                                |
| kg/u                                  | 1,052                    |                              |                                |

| 🔒 Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| 🏠 Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |

## Diagramas de carga

| ↓CTA↓ (kg)                                                                        |             |      | A   | kg |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|----|
|  | GC / C8     | 100  | 225 |    |
|                                                                                   |             | 150  | 245 |    |
|                                                                                   |             | 200  | 190 |    |
|                                                                                   |             | 300  | 110 |    |
|                                                                                   |             | 400  | 245 |    |
|                                                                                   |             | 500  | 135 |    |
|                                                                                   |             | 600  | 110 |    |
|                                                                                   |             | 700  | 220 |    |
|                                                                                   |             | 750  | 220 |    |
|                                                                                   |             | 800  | 220 |    |
|                                                                                   |             | 900  | 220 |    |
|                                                                                   |             | 1000 | 220 |    |
|                                                                                   | 304 / 316 L | 100  | 160 |    |
|                                                                                   |             | 150  | 190 |    |
|                                                                                   |             | 200  | 190 |    |
|                                                                                   |             | 300  | 130 |    |
|                                                                                   |             | 400  | 150 |    |
|                                                                                   |             | 500  | 110 |    |
|                                                                                   |             | 600  | 95  |    |



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Reijiband, Pemsaband, Inducanrel, Reitejtech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Aplicações de produtos



