


Suporte Reforçado RPLUS GS

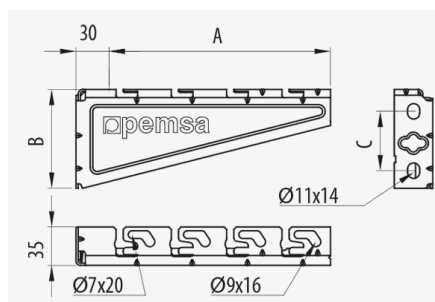

Descrição

Suporte reforçado com sistema Click de fixação rápida para calhas Rejiband®, Pemsaband® e Megaband® para montagem à parede, à parede sobre perfil, ou em montagens ao teto instalado através de pendurais reforçados. Recomendado para cargas elevadas. Fabricado em aço com diversos Sistemas de Proteção e em aços INOX AISI 304 e AISI 316L. Disponível para larguras de 100 a 600 mm e com Sistema de Proteção GC, adicionalmente de 700 a 1000 mm.

Vantagens

Sistema Click que permite uma rápida ligação da calha de varão sem necessidade de elementos de fixação. Maior economia e rapidez na montagem.

Sistema Universal de montagem compatível com calhas de varão Rejiband®, chapa Pemsaband® e escada Megaband®. Um único suporte para todas as calhas. Reduz a gestão de referências.

Reforço estrutural que reduz a torção e incrementa a capacidade de carga.

Marcação N da Aenor, conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU. Resistência ao fogo E90, conforme a DIN 4102-12.

Sistema de Proteção PG, segundo norma UNE-EN 10346, adequada para instalações interiores em ambientes industriais. Classe de resistência à corrosão: 3

Aplicações

Indicado para suportar cargas elevadas em calhas porta cabos para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras privadas, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas como: aeroportos, linhas de metro, ferrovias, e no setor terciário e aplicações industriais, navais, petroquímica e alimentar, conforme acabamento.

Soluções



ENERGÍA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.


Características técnicas principais					
 PG	 Classe 3	 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 4	 Aço com proteção de superfície	 -50 / 150 °C
 E90 (90 min. 1000°C)	ETIM 10 EC000022				

Dados do produto			
	Ref	kg/u	
100	62025103	0,179	210
150	62025153	0,238	170
200	62025203	0,401	180
300	62025303	0,557	140
400	62025403	0,793	180
500	62025503	0,942	90
600	62025603	1,132	120

 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Diagramas de carga

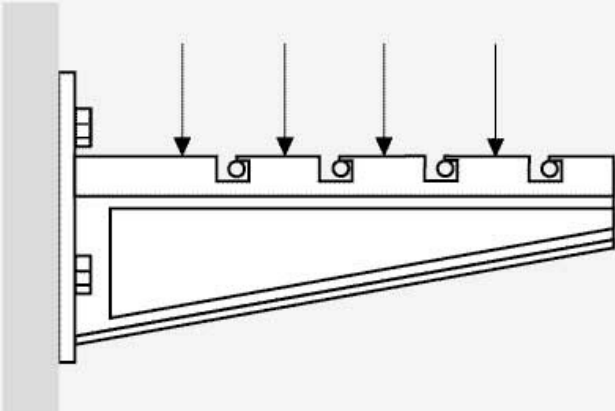↓CTA↓ (kg)	A	kg
	100	210
	150	170
	200	180
	300	140
	400	180
	500	90
	600	120

Aplicações de produtos



