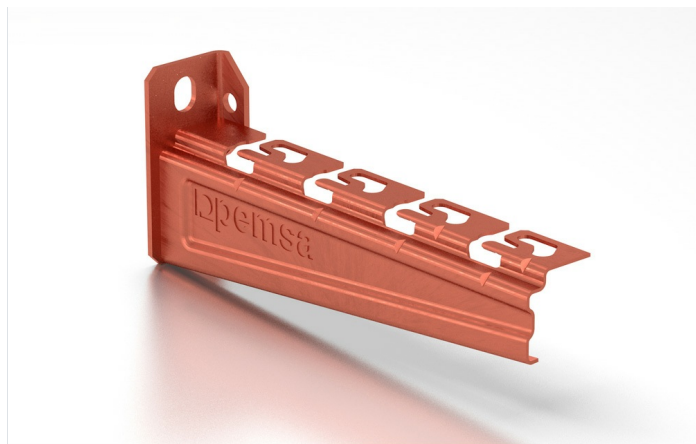


Descrição

Suporte reforçado para calhas Rejiband® SAFECu em montagem à parede, à parede sobre perfil, ou em montagens ao teto, instalado através de pendulos reforçados. . Sistema de suporte reforçado para teto ou parede recomendado para cargas elevadas. Fabricado em aço com Sistema de Proteção CU.

Vantagens

Adequado como suporte à parede de calhas para a condução de cabos antimicrobiano e livre de COVID.

Disponível em larguras de 100 a 600 mm.

Marcação CE conforme a diretiva europeia 2014/35/EU respeitante à norma internacional de produto IEC 61537

Perfil reforçado. Aumenta as características do suporte. Inclui topos e protetores para facilitar a instalação e proteger o instalador.

Sistema de Proteção SAFECU, recobrimento cobreado que confere propriedades higiénicas ao eliminar bactérias, virus e fungos.

Aplicações

Adequado para suportar cargas elevadas em calhas porta cabos Rejiband® SAFECu ao teto para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Unidades UCI e salas de operações, quartos e salas de espera de centros de saúde e hospitalares, novos projetos hospitalares e hospitais provisórios, centros geriátricos, colégios, universidades e centros de ensino, obras privadas, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, centros de processamento de dados, grandes infraestruturas. aeroportos, linhas de metro, ferrovias, setor terciário e aplicações industriais.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suportes Parede SAFECu

21/05/2024

Suportes Reforçados RPLUS SAFECu (Ref: 82003283)

2/6

Dados do produto			
Sistema de proteção	CU	u	4
Acabamento	CU1,Cobreação	Material	Aço com proteção de superfície
Classe de Résistencia	Clase 1	CTA (kg)	245
Largura (mm)	150	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
kg/u	0.274	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

