


Kit Suporte RPLUS Reforçado Variável

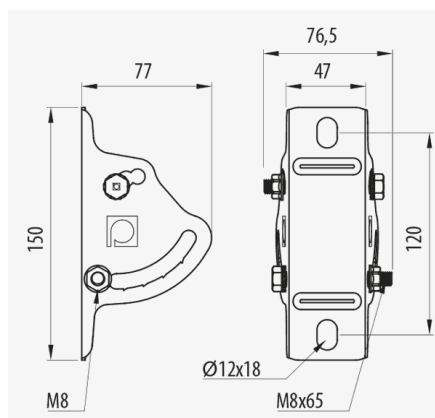

Descrição

Kit para acoplamento de suporte reforçado RPLUS que permite a criação de ângulos variáveis sobre paredes inclinadas para a montagem de calhas Rejiband®, Pemsaband® e Megaband® de 100, 150, 200, 300, 400, 500 e 600 mm de largura. Parafusaria de montagem do suporte incluída.. Fabricado em aço e disponível em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Adequado para abóbadas de tuneis, galerias e paredes inclinadas.

Diferentes posições de fixação à parede inclinada. Ângulos de 40° até 140° segundo posição.

Parafusaria de montagem ao suporte incluída,

Marcação N da Aenor, conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU. Resistência ao fogo E90, conforme a DIN 4102-12.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: GC e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Aplicações

Indicado para suportar cargas elevadas em calhas porta cabos para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras privadas, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas como: aeroportos, linhas de metro, ferrovias, e no setor terciário e aplicações industriais, navais, petroquímica e alimentar, conforme acabamento.

Soluções



TUNELES. INFRAESTRUTURAS



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

 4	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC000896
--	--	--	---------------------

Dados do produto

		Ref	kg/u	
GC	Classe 6	62037002	0,355	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9C	62057002	0,351	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9D	62067002	0,351	Aço inox AISI 316L
BK8		82004259		

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico


Kit Suporte RPLUS Reforçado Variável

3/7


Diagramas de carga

□


Aplicações de produtos

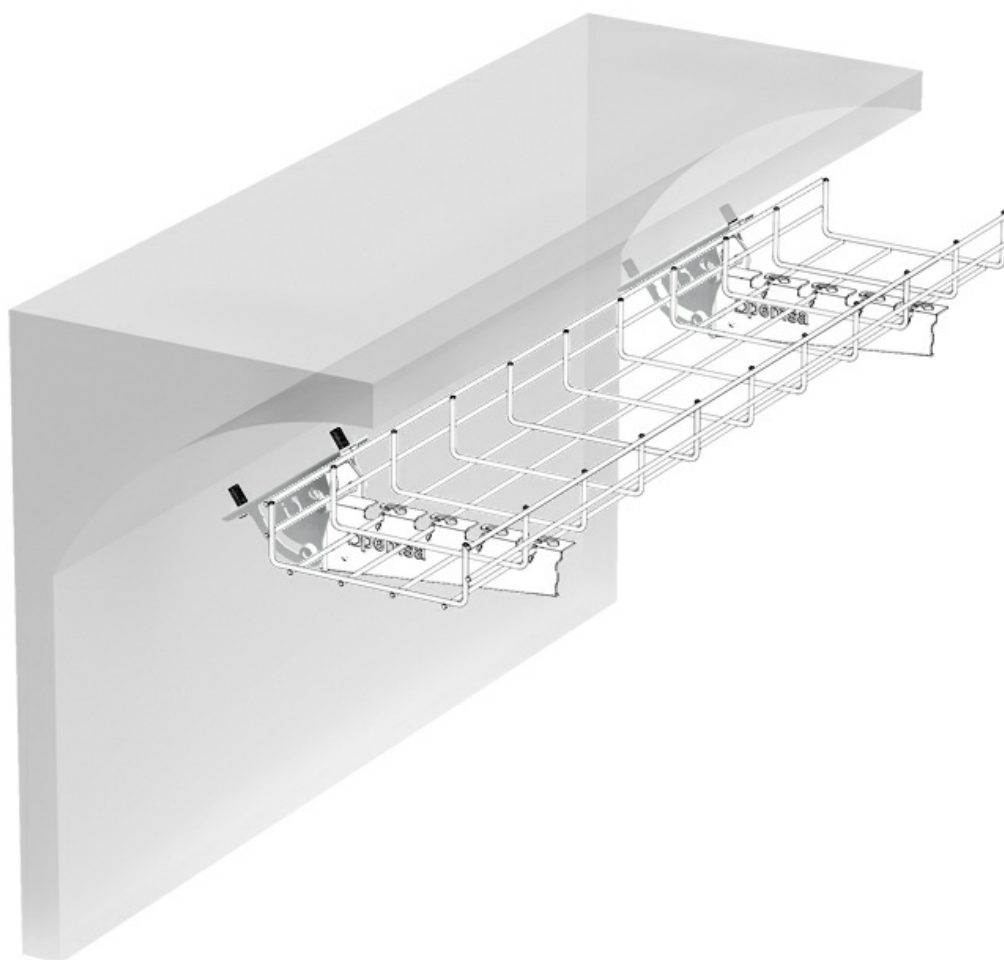


Kit Suporte RPLUS Reforçado Variável

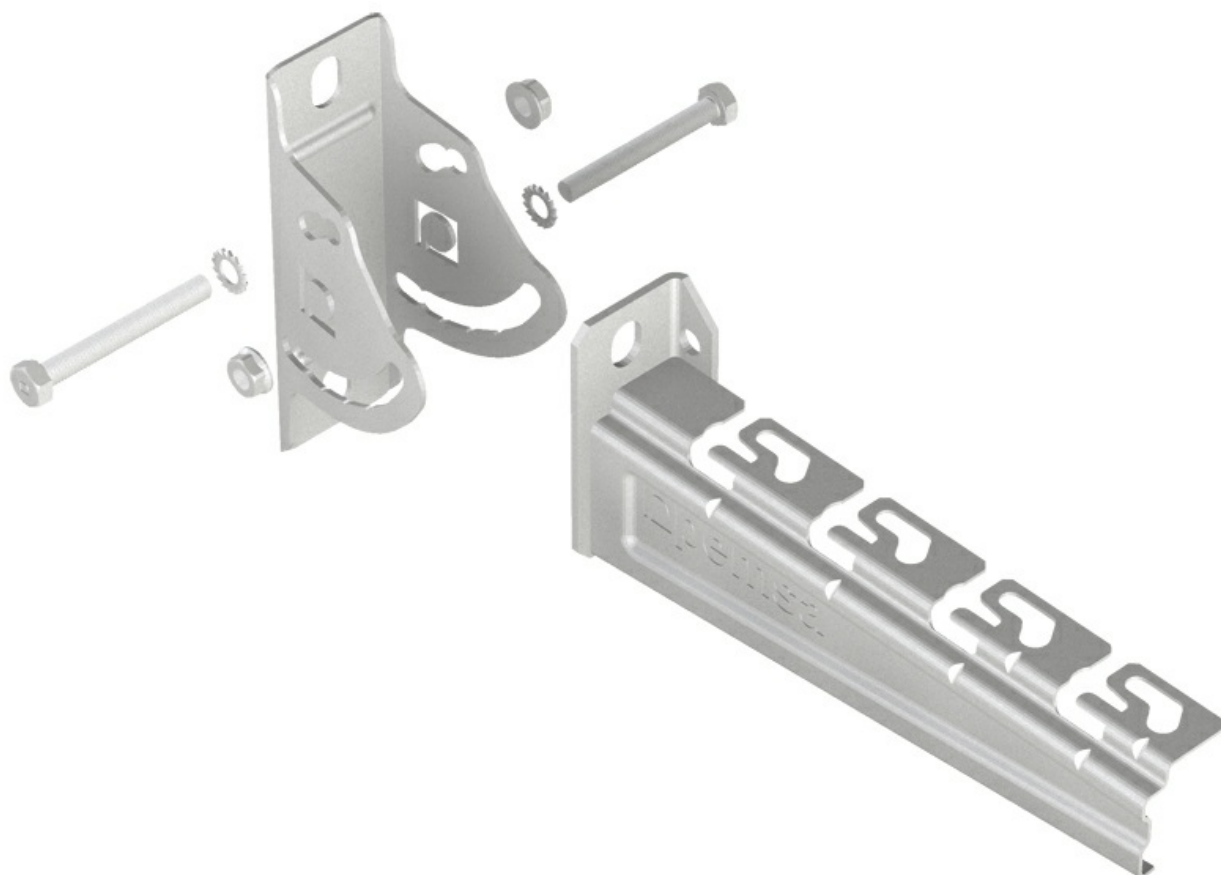

Kit Suporte RPLUS Reforçado Variável

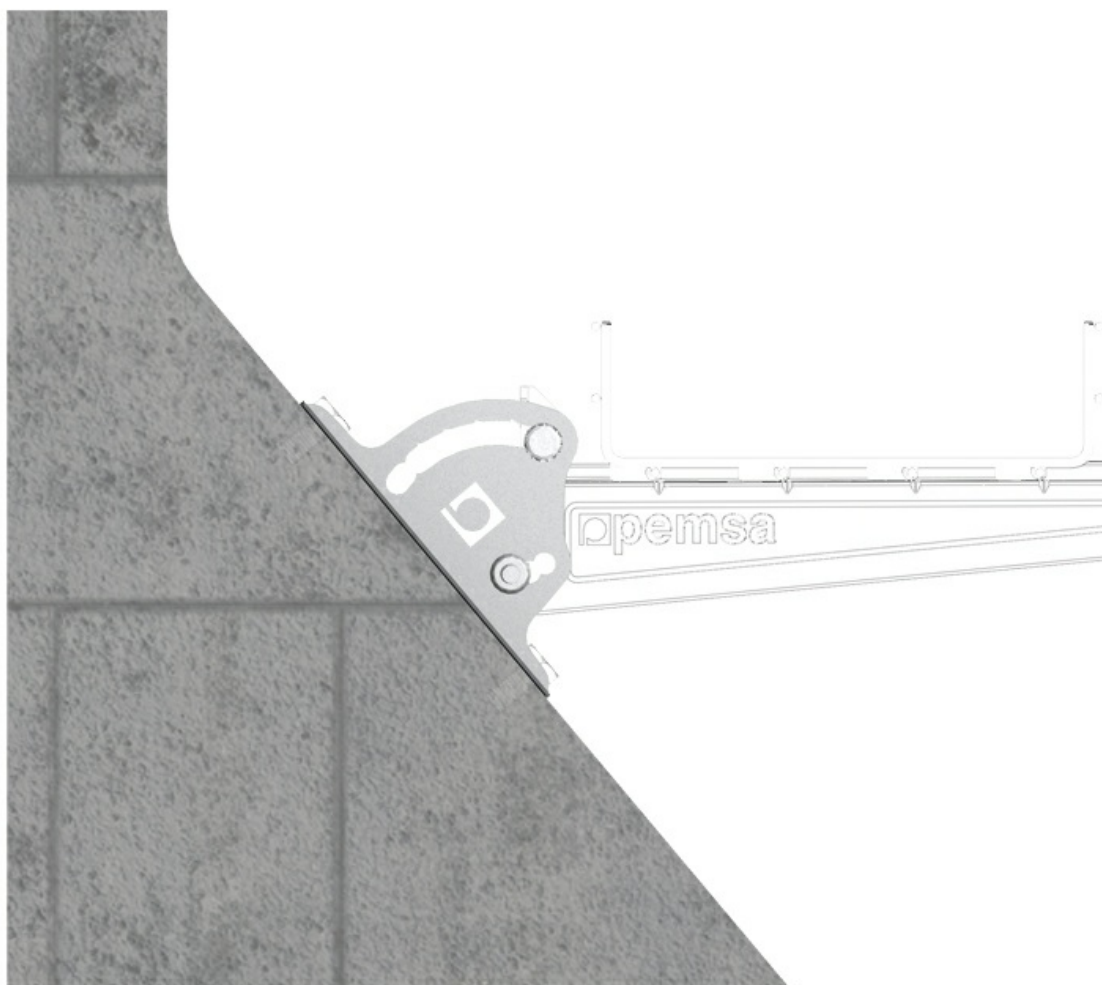


Kit Suporte RPLUS Reforçado Variável

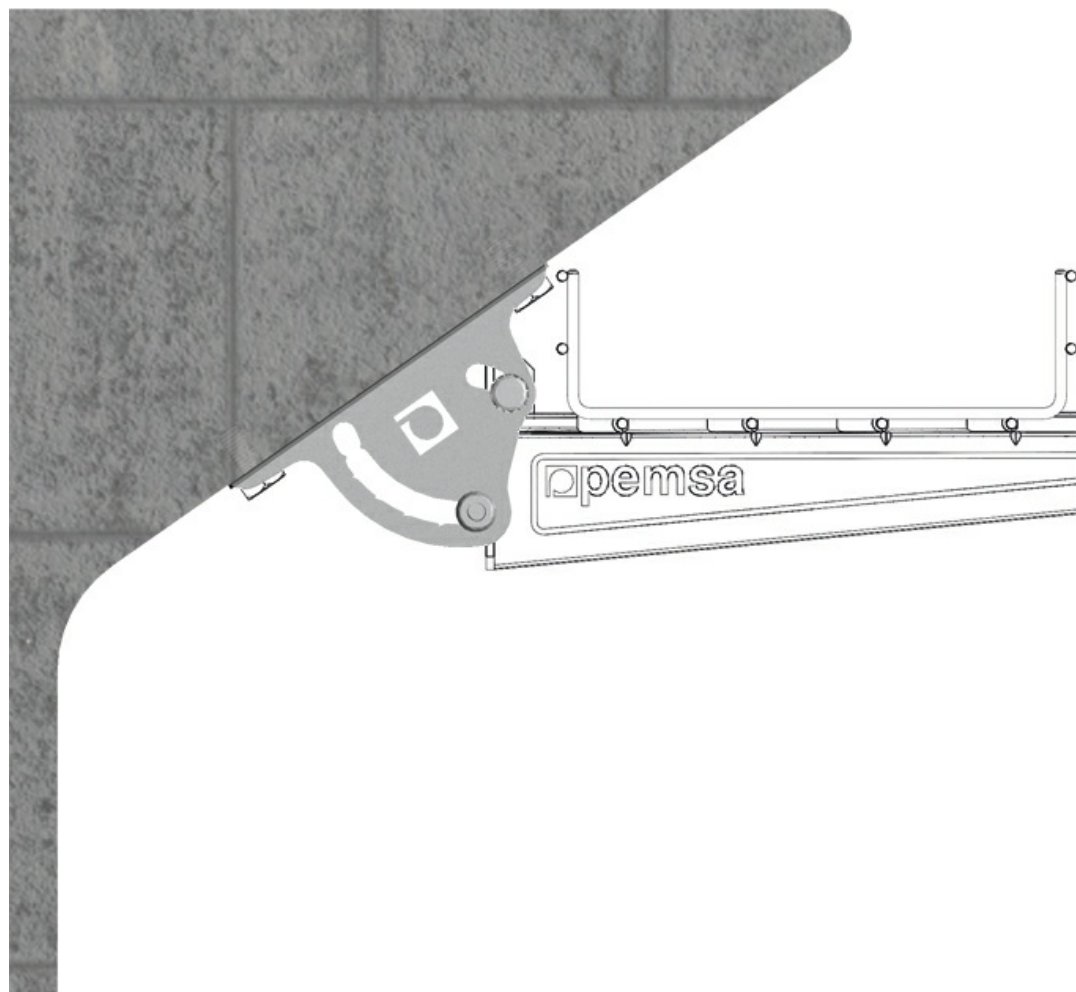

Kit Suporte RPLUS Reforçado Variável

7/7

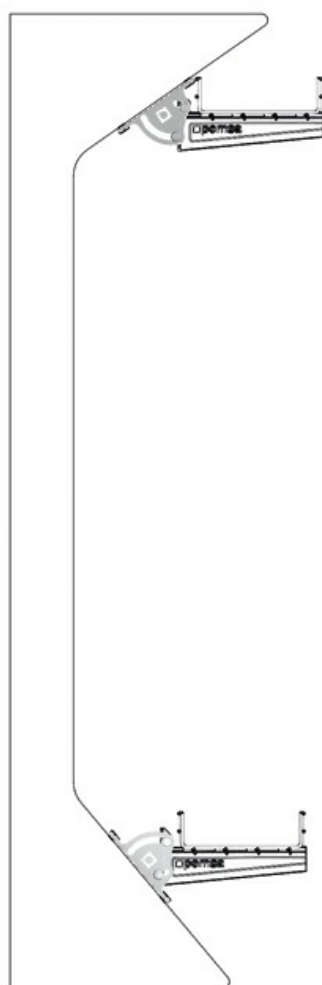

www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.