

Acessórios de instalação

Suporte Tubo

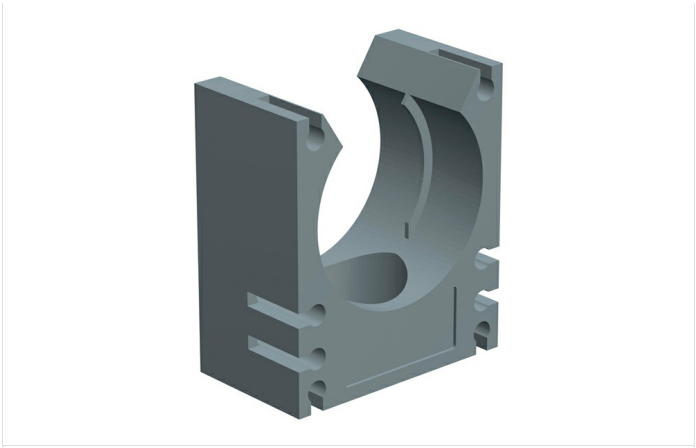

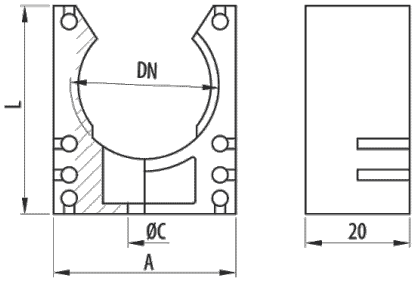

Descrição

Suporte para fixar tubos flexíveis da gama Pemsaflex® à parede, ou perfil, de poliamida 6 autoextinguível em cor cinzenta RAL 7011 e em cor preta RAL 9005, livre de halogéneos, não propagador da chama, disponível em várias medidas e que permite a livre rotação do tubo impedindo o seu movimento axial. De fácil instalação mediante o clip perfil, podendo unir-se vários blocos mediante clip união.

Vantagens

Fabricado em plástico 6 autoextinguivel, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Ligação rápida do tubo que permite a livre rotação impedindo o seu movimento axial.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C.

De fácil instalação mediante o clip de perfil, podendo formar vários blocos utilizando o clip de união.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN-50627-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas)

Aplicações

Indicado para a fixação dos tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU para a proteção de cablagem e condutores em instalaçõeselétricas de máquinas, ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suporte Tubo

Características técnicas principais

Colour Cinza RAL 7011, Preto RAL 9005

DN DN 7, DN10, DN12, DN14, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48

$B_{(mm)}$ 20

Poliamida 6

-25 / 105 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000368

Dados do produto

Colour	DN	$L_{(mm)}$	$A_{(mm)}$	$C_{(mm)}$	Ref	kg/u	
Cinza RAL 7011	DN 7	18	20	4.2	31095000	0,004	100
Cinza RAL 7011	DN10	23	20	5.5	31095100	0,005	100
Cinza RAL 7011	DN12	26	22	5.5	31095200	0,006	50
Cinza RAL 7011	DN14	33	28	6.5	31095300	0,007	50
Cinza RAL 7011	DN17	33	28	6.5	31095400	0,008	50
Cinza RAL 7011	DN23	40	35	6.5	31095500	0,012	50
Cinza RAL 7011	DN29	45	43	6.5	31095600	0,011	30
Cinza RAL 7011	DN36	53	54	6.5	31095700	0,016	20
Cinza RAL 7011	DN48	66	68	6.5	31095800	0,020	20
Preto RAL 9005	DN 7	18	20	4.2	32095000	0,004	100
Preto RAL 9005	DN10	23	20	5.5	32095100	0,005	100
Preto RAL 9005	DN12	26	22	5.5	32095200	0,006	50
Preto RAL 9005	DN17	33	28	6.5	32095400	0,008	50
Preto RAL 9005	DN23	40	35	6.5	32095500	0,012	50
Preto RAL 9005	DN29	45	43	6.5	32095600	0,011	30
Preto RAL 9005	DN36	53	54	6.5	32095700	0,016	20
Preto RAL 9005	DN48	66	68	6.5	32095800	0,020	20

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suporte Tubo

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.