

# Suporte Tubo ( Ref: 31095200 )

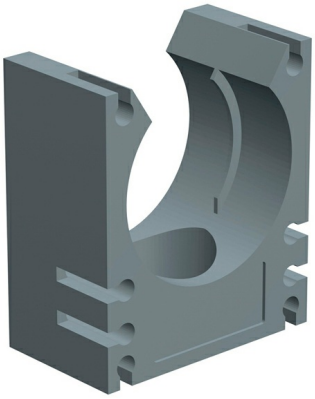

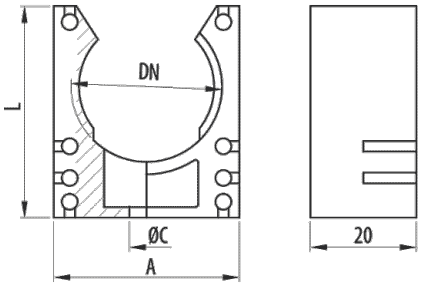


## Descrição

Suporte para fixar tubos flexíveis da gama Pemsaflex® à parede, ou perfil, de poliamida 6 autoextinguível em cor cinzenta RAL 7011 e em cor preta RAL 9005, livre de halogéneos, não propagador da chama, disponível em várias medidas e que permite a livre rotação do tubo impedindo o seu movimento axial. De fácil instalação mediante o clip perfil, podendo unir-se vários blocos mediante clip união.

## Vantagens

Ligação rápida do tubo que permite a livre rotação impedindo o seu movimento axial.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN-50627-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas)

De fácil instalação mediante o clip de perfil, podendo formar vários blocos utilizando o clip de união.

Fabricado em plástico 6 autoextinguivel, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C.

## Aplicações

Indicado para a fixação dos tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU para a proteção de cablagem e condutores em instalaçõeselétricas de máquinas, ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

## Soluções



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Suporte Tubo ( Ref: 31095200 )

## Dados do produto

| | |
|---|---|
| **ETIM 10** | EC000368 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | |
| **Cor** | Cinza RAL 7011 |
| **DN** | DN12 |
| **L (mm)** | 26 |
| **A (mm)** | 22 |
| **B (mm)** | 20 |
| **Ø C (mm)** | 5.5 |

| | |
|---|---|
| **kg/u** | 0,006 |
| **u** | 50 |
| **Material** | Poliamida 6 |
| **Temperatura de trabalho (°C)** | -25 / 105 ºC |
| **Resistência ao fogo** | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

## Ⓢ Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Ⓜ Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.