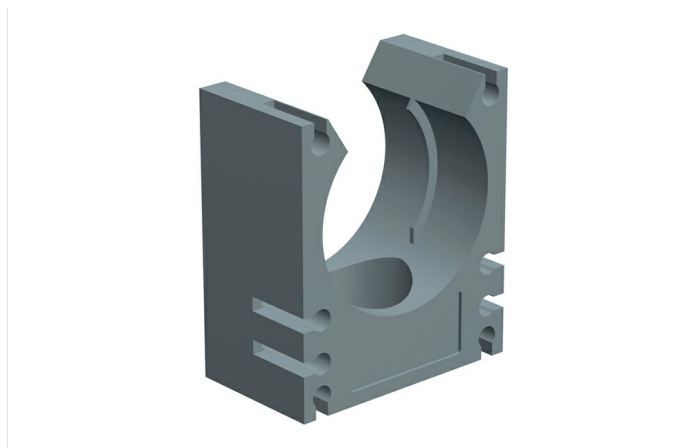


### Descrição

Suporte para fixar tubos flexíveis da gama Pemsaflex® à parede, ou perfil, de poliamida 6 autoextinguível em cor cinzenta RAL 7011 e em cor preta RAL 9005, livre de halogéneos, não propagador da chama, disponível em várias medidas e que permite a livre rotação do tubo impedindo o seu movimento axial. De fácil instalação mediante o clip perfil, podendo unir-se vários blocos mediante clip união.

### Vantagens

Ligação rápida do tubo que permite a livre rotação impedindo o seu movimento axial.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN-50627-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas)

De fácil instalação mediante o clip de perfil, podendo formar vários blocos utilizando o clip de união.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C.

### Aplicações

Indicado para a fixação dos tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas, ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

### Soluções



| Dados do produto                      |                |                              |                                              |
|---------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               | EC000368       | kg/u                         | 0,005                                        |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                | u                            | 100                                          |
| Cor                                   | Preto RAL 9005 | Material                     | Poliamida 6                                  |
| DN                                    | DN10           | Temperatura de trabalho (°C) | -25 / 105 °C                                 |
| L (mm)                                | 23             | Resistência ao fogo          | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |
| A (mm)                                | 20             |                              |                                              |
| B (mm)                                | 20             |                              |                                              |
| Ø C (mm)                              | 5.5            |                              |                                              |

| 🔒 Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| 🏠 Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |