


Suporte Tubo PA6

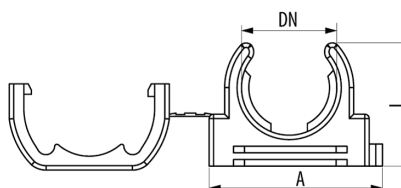

Descrição

Suporte para fixar tubos flexíveis de De fácil instalação mediante o clip perfil, podendo unir-se vários blocos mediante clip união.

Vantagens

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Sistema de ligação Click que permite um fácil e rápido acoplamento ao tubo.

Temperatura de trabalho: -40°C a + 120°C.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Aplicações

Indicado para a fixação dos tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas, ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais				
 COLOUR Cinza RAL 7031, Preto RAL 9005		 DN DN 7, DN10, DN12, DN14, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48		 Poliamida 6
 -40 / 120 °C				
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		ETIM 10 EC000368		

Dados do produto							
COLOUR	DN	L _(mm)	A _(mm)	B _(mm)	Ref	kg/u	Q _u
Cinza RAL 7031	DN 7	15	24.5	18	31094000	0,005	100
Cinza RAL 7031	DN10	15	24.5	18.5	31094100	0,005	50
Cinza RAL 7031	DN12	21	30	18.5	31094200	0,005	50
Cinza RAL 7031	DN14	24	34	18.5	31094300	0,007	50
Cinza RAL 7031	DN17	28	39	18.5	31094400	0,008	50
Cinza RAL 7031	DN23	37	51	18.5	31094500	0,011	25
Cinza RAL 7031	DN29	45.5	62	19.5	31094600	0,017	25
Cinza RAL 7031	DN36	55.5	74.5	22	31094700	0,020	25
Cinza RAL 7031	DN48	71	95.5	24.5	31094800	0,030	10
Preto RAL 9005	DN 7	15	24.5	18	32094000	0,005	100
Preto RAL 9005	DN10	15	24.5	18.5	32094100	0,005	50
Preto RAL 9005	DN12	21	30	18.5	32094200	0,005	50
Preto RAL 9005	DN14	24	34	18.5	32094300	0,007	50
Preto RAL 9005	DN17	28	39	17.5	32094400	0,008	50
Preto RAL 9005	DN23	37	51	18.5	32094500	0,011	25
Preto RAL 9005	DN29	45.5	62	19.5	32094600	0,017	25
Preto RAL 9005	DN36	55.5	74.5	22	32094700	0,020	25
Preto RAL 9005	DN48	71	95.5	24.5	32094800	0,030	10

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno

Suporte Tubo PA6

- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

