
Suporte Pêndulo Rail 41x21



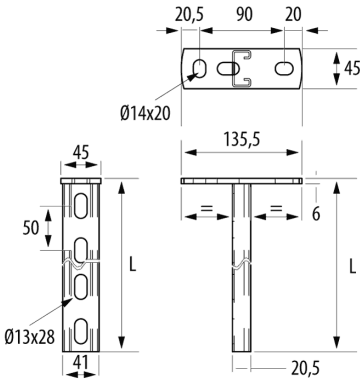

Descrição

Suporte Perfil vertical tipo pêndulo de 41x21 mm para a fixação a tetos de calhas caminho de cabos, tubos elétricos e outras instalações de tubaria de aquecimento, A/C, sistemas de incêndios, etc. Excelente capacidade de carga. Sistema robusto e seguro. Fabricado em aço e disponívem em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Disponível em larguras de 100 até 1000 mm em função do acabamento. Dispóe de amplas opcões de fixação.

O comprimento total do suporte é: (largura da calha + 55mm), ou seja dispõe de uma medida adicional de comprimento para favorecer a separação da instalação da parede ou superfície.

Instalação suportes perfil 41 na horizontal para a instalação de várias linhas de condução de cabos, em função do comprimento. Consultar valores de carga.

Valores de carga conforme a norma internacional IEC 61537.

Disponível em Sistemas de Proteção PG e GC.

Marcação CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU.

Aplicações

Aplicação como suporte vertical ao teto, para a suportagem de calhas porta cabos, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre outras), adequado também para o suporte de tubos elétricos e e outras instalações de tubarias como aquecimento, ar condicionado, sistemas contra incêndios, etc.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suporte Pêndulo Rail 41x21

Características técnicas principais

EZ | Clase 3 | 500, 1000 | 1 | Aço com proteção de superfície | -50 / 150 °C | A1 Não combustible

ETIM 10
EC001003

Dados do produto

	REF	kg/u	CTA
500	82002603	1,040	94
1000	82002604	1,770	36

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.