


Suporte Pêndulo Rail 41x21

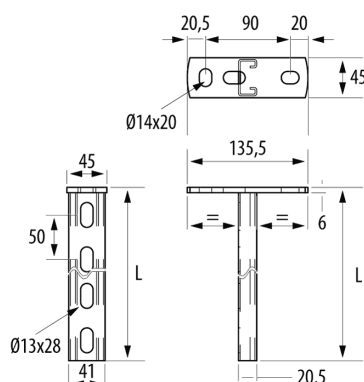

Descrição

Suporte Perfil vertical tipo pêndulo de 41x21 mm para a fixação a tetos de calhas caminho de cabos, tubos elétricos e outras instalações de tubaria de aquecimento, A/C, sistemas de incêndios, etc. Excelente capacidade de carga. Sistema robusto e seguro. Fabricado em aço e disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Disponível em larguras de 100 até 1000 mm em função do acabamento. Dispõe de amplas opções de fixação.

O comprimento total do suporte é: (largura da calha + 55mm), ou seja dispõe de uma medida adicional de comprimento para favorecer a separação da instalação da parede ou superfície.

Instalação suportes perfil 41 na horizontal para a instalação de várias linhas de condução de cabos, em função do comprimento. Consultar valores de carga.

Valores de carga conforme a norma internacional IEC 61537.

Disponível em Sistemas de Proteção PG e GC.

Marcação CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU.

Aplicações

Aplicação como suporte vertical ao teto, para a suportagem de calhas porta cabos, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre outras), adequado também para o suporte de tubos elétricos e e outras instalações de tubarias como aquecimento, ar condicionado, sistemas contra incêndios, etc.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 EZ	 61537 Classe 3	 500, 1000	 1	 Aço com proteção de superfície	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível
ETIM 10						
EC001003						

Dados do produto

	Ref	kg/ú	
500	82002603	1,040	94
1000	82002604	1,770	36

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico