

Dados do produto			
ETIM 10	EC001003	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,501	Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	GC	CTA (kg)	107
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente	Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 105 °C
Classe de Résistencia	Classe 6	Resistência ao fogo	E90 (90 min. 1000°C)
Largura (mm)	800		
kg/u	2,510		


🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Diagramas de carga


□ □

Aplicações de produtos

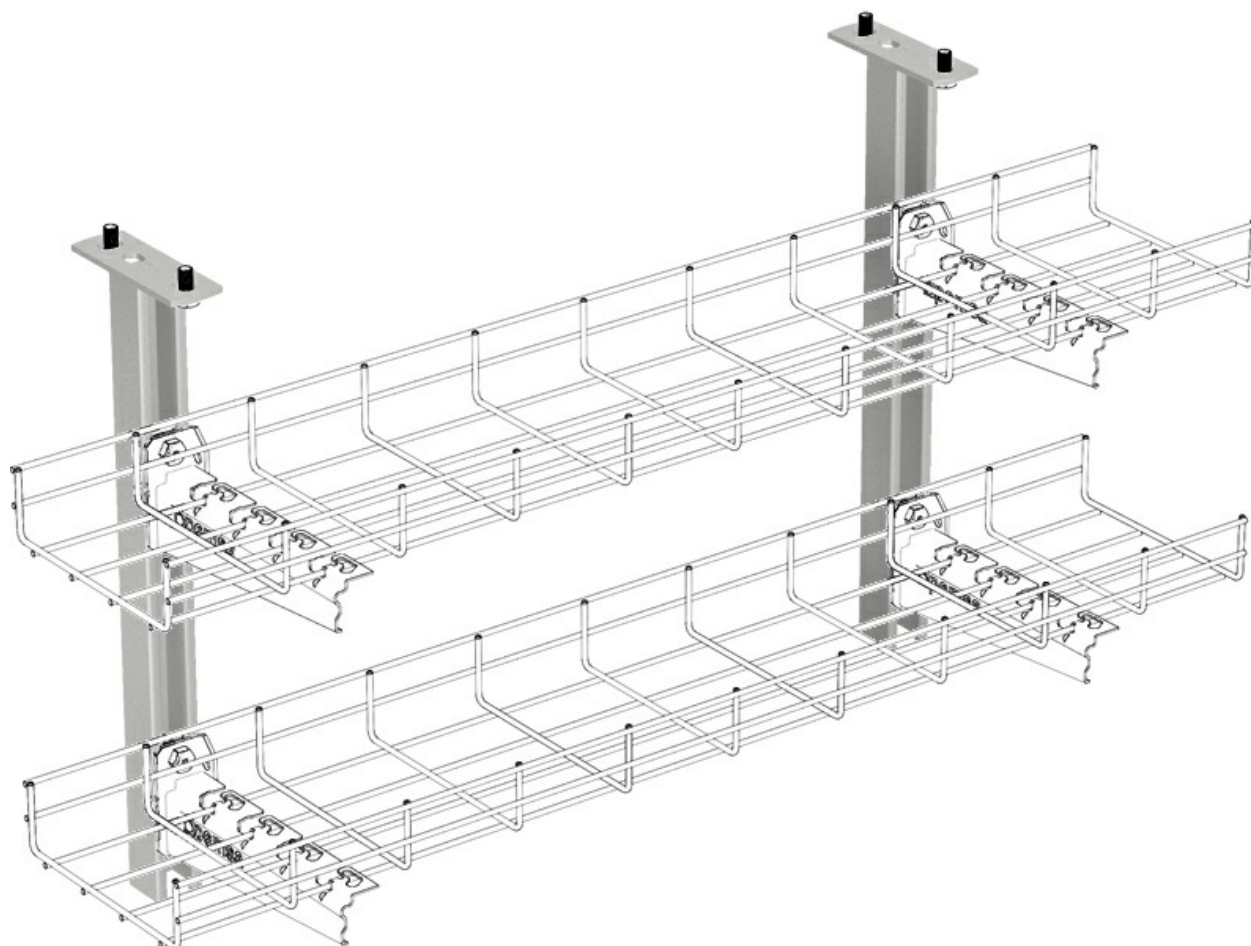


www.pemsa-rejiband.com


Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pensa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pensa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pensa®, Pensa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pensa Cable Management, S.A.

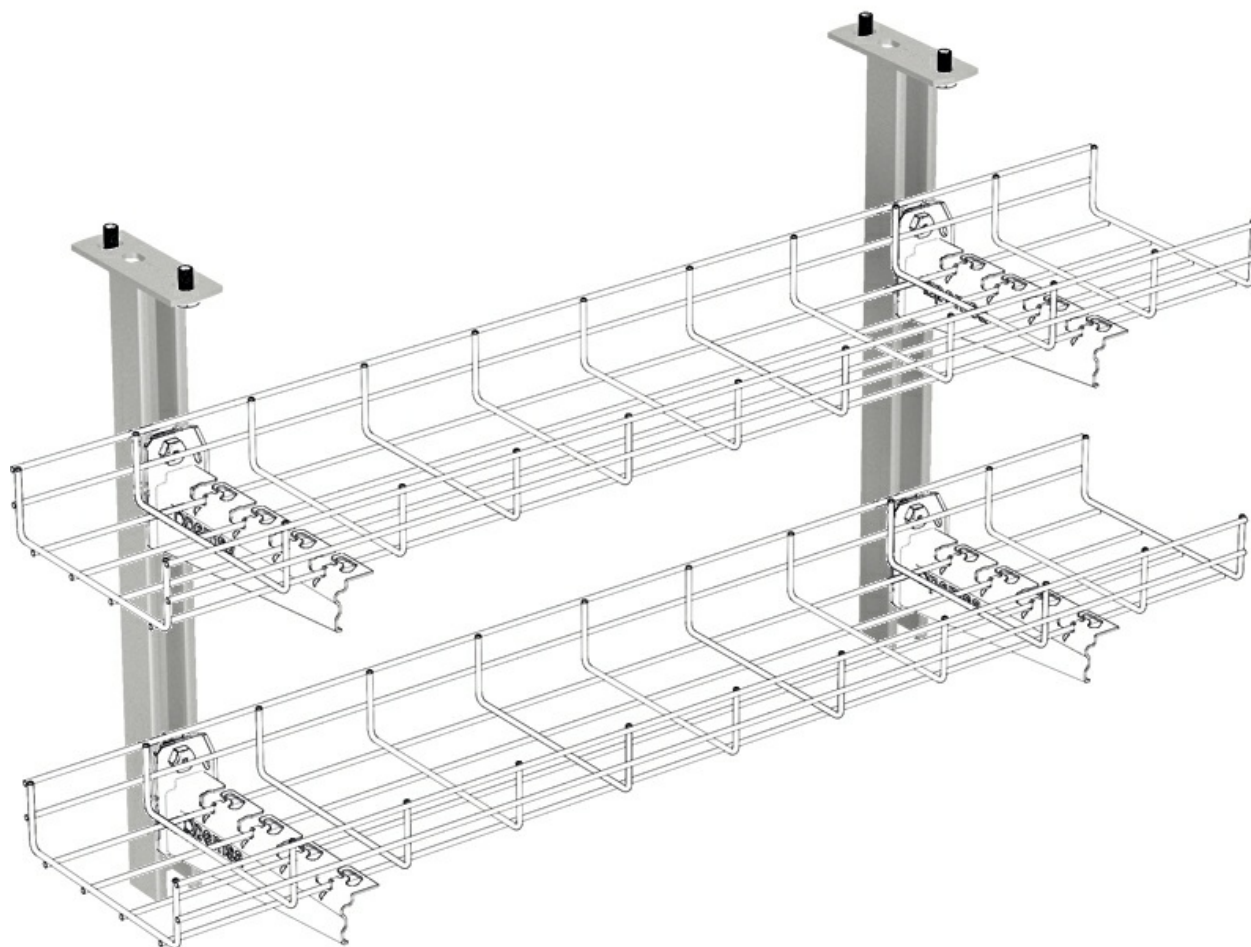








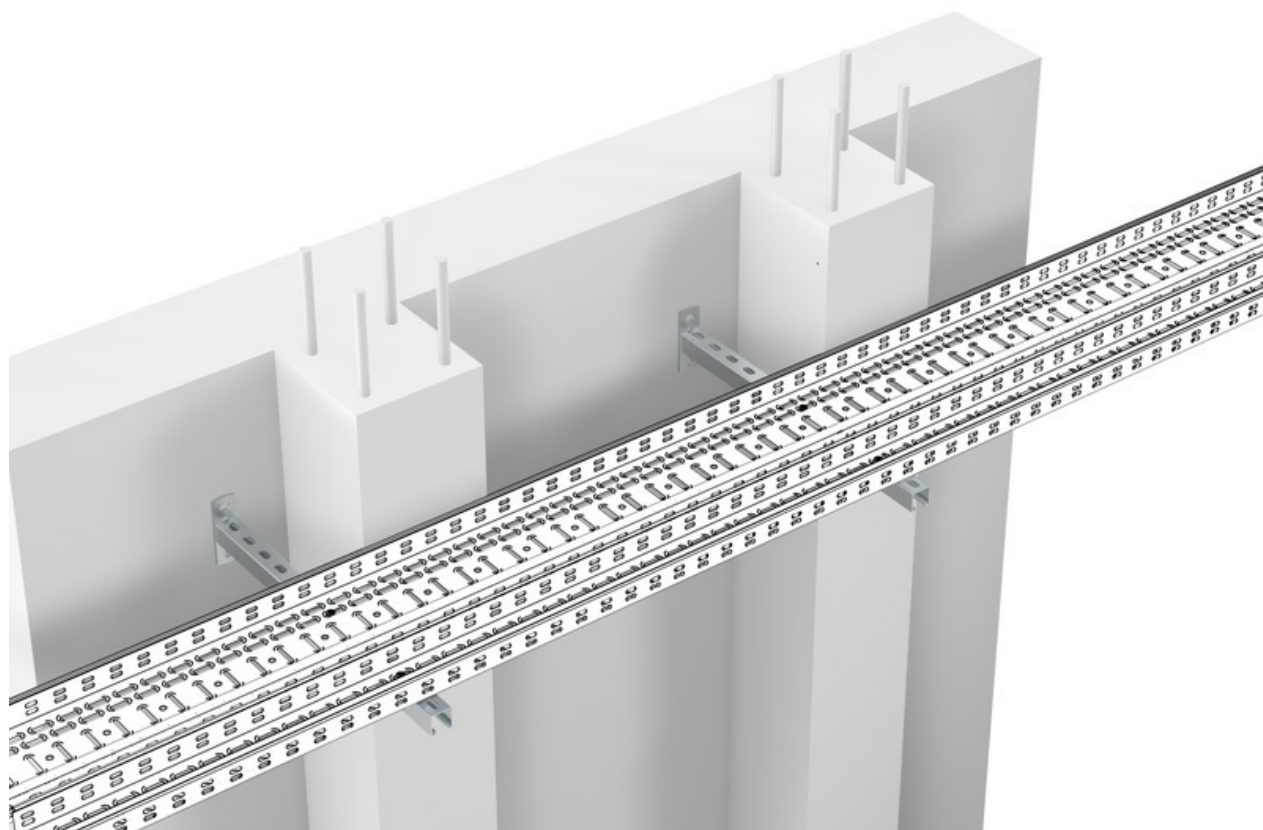

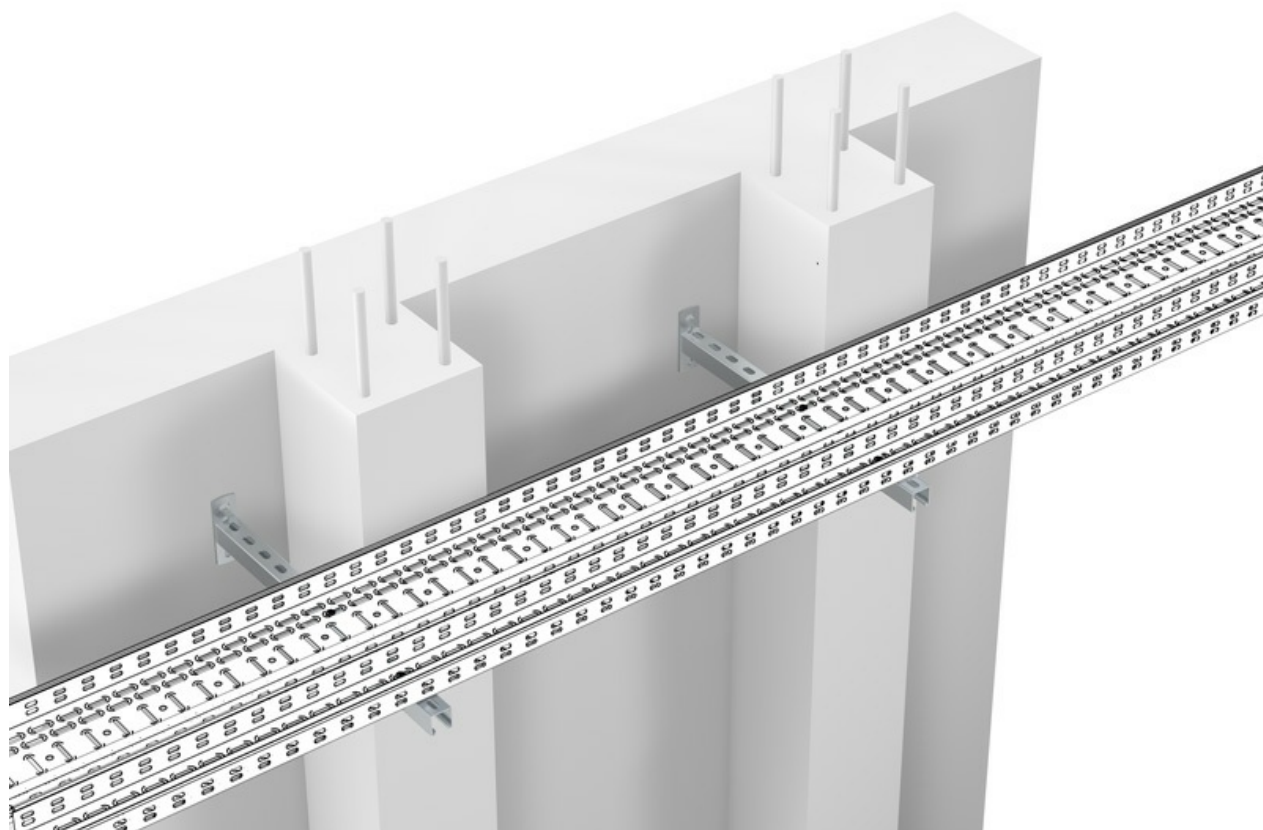


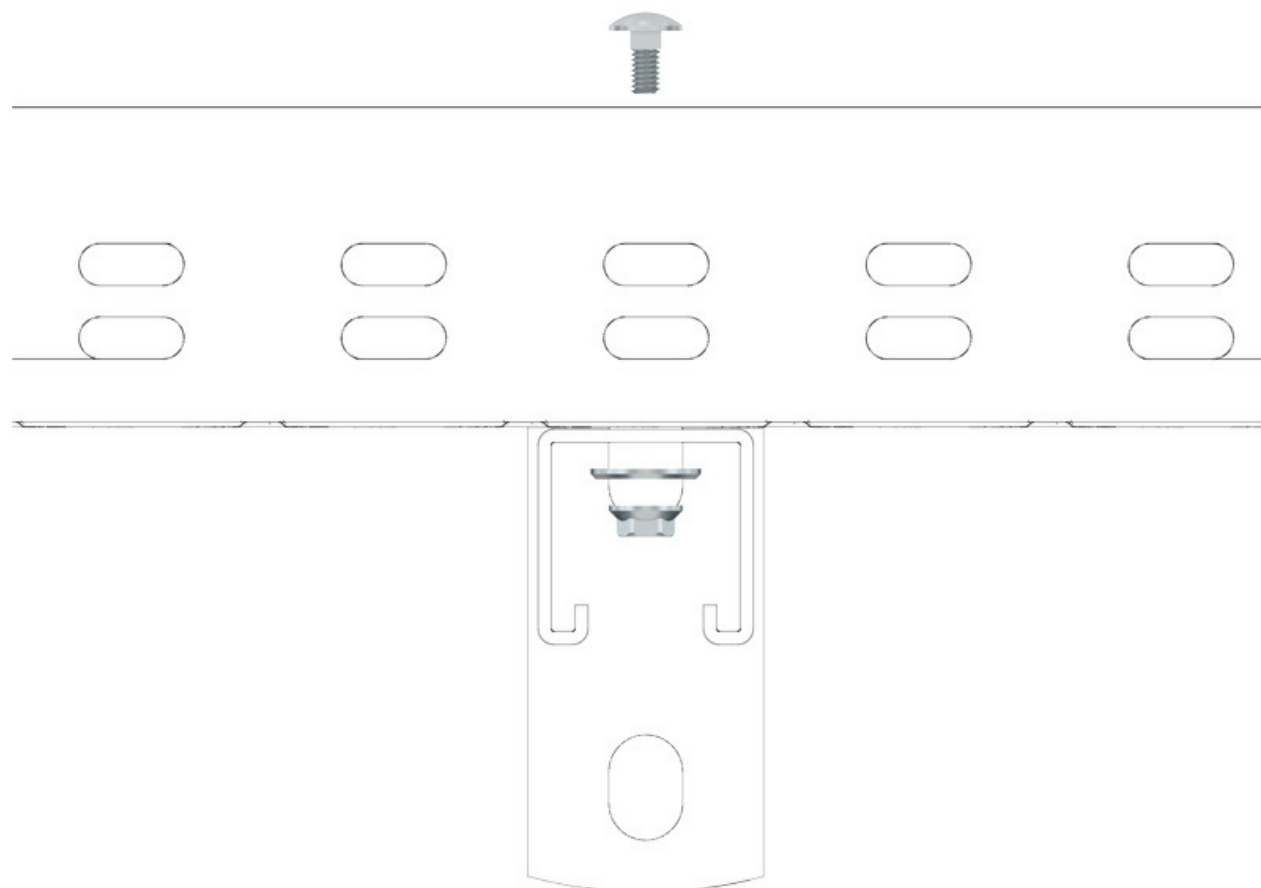

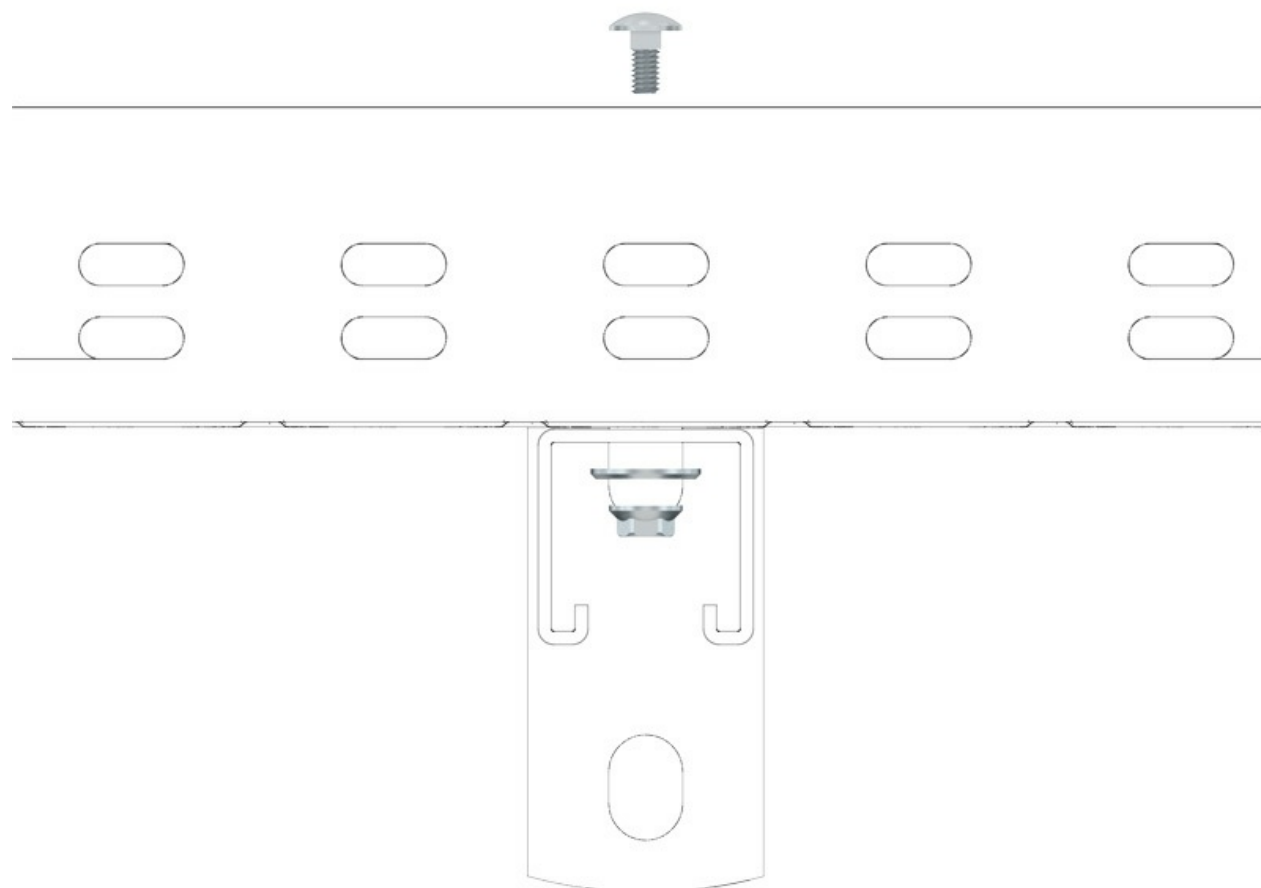

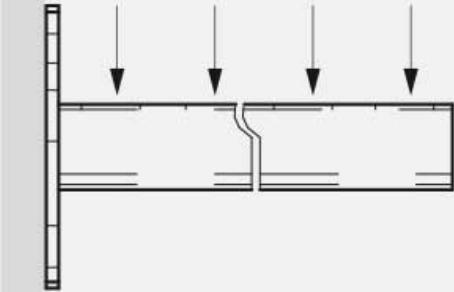↓CTA↓ (kg)	↔	kg
	200	358
	300	262
	500	165
	600	141
	800	107
	1000	85

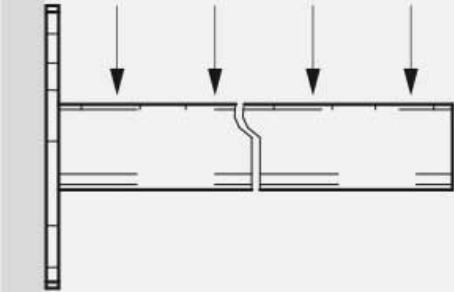

↓CTA↓ (kg)	↔	kg
	200	358
	300	262
	500	165
	600	141
	800	107
	1000	85

