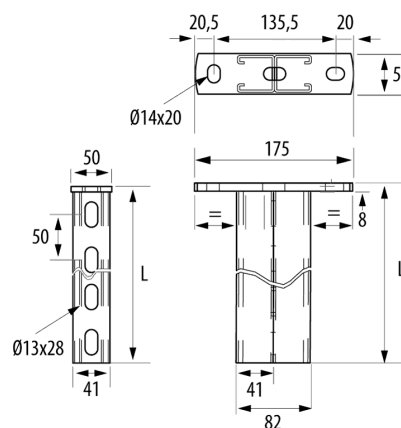




Descrição

Suporte horizontal de 41x21 mm para a fixação à parede de calhas caminho da cabos, tubos elétricos e outras instalações de tubaria de aquecimento, A/C, sistemas contra incêndios, etc. , . Excelente capacidade de carga. Sistema robusto e seguro. Fabricado em aço e disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Disponível em Sistemas de Proteção PG e GC.

Disponível em larguras de 100 até 1000 mm em função do acabamento. Dispõe de amplas opções de fixação.

Esta gama de Suportes 41 dispõe de uma solução de instalação rápida ao utilizar o clip de Fixação Perfil GC, referência 67030049, convertendo-se numa opção de instalação rápida e segura para calhas de varão tipo Rejiband®

O comprimento total do suporte é: (largura da calha + 55mm), ou seja dispõe de uma medida adicional de comprimento para favorecer a separação da instalação da parede ou superfície.

Valores de carga conforme a norma internacional IEC 61537.

Aplicações

Aplicação como suporte horizontal à parede, para a suportagem de calhas porta cabos, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre outras), mas também é muito útil para o suporte de tubos elétricos e outras instalações de tubarias de aquecimento, ar condicionado, sistemas contra incêndios, etc.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto

ETIM 10	EC001003	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	15,488	Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	GC	CTA (kg)	198
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente	Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 105 °C
Classe de Résistencia	Classe 6	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Largura (mm)	1000		
kg/u	5,980		

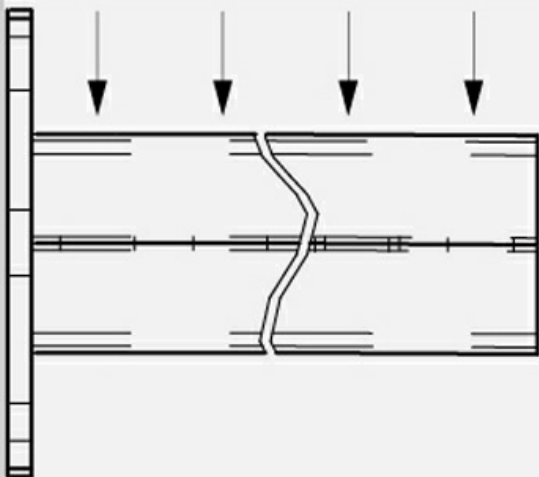
🔒 Sistema de protecção

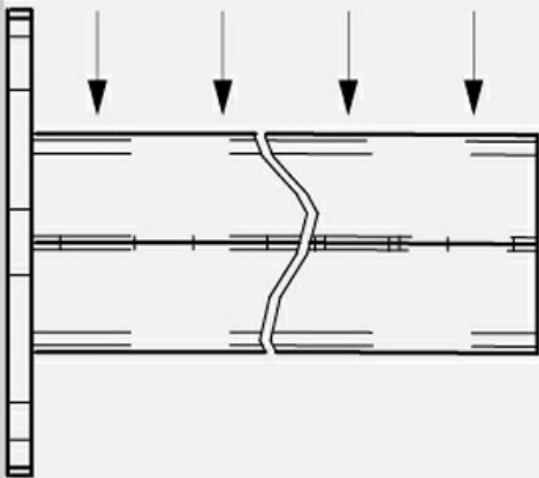
- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🔒 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Diagramas de carga

↓ CTA ↓ (kg)	↔	kg
	500	376
	600	318
	800	247
	1000	198

↓ CTA ↓ (kg)	↔	kg
	500	376
	600	318
	800	247
	1000	198

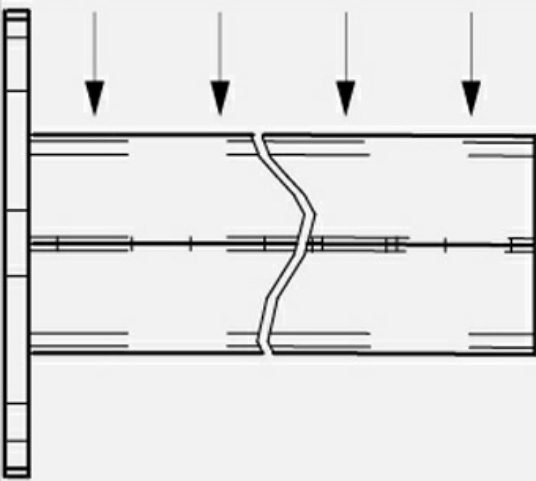
Aplicações de produtos

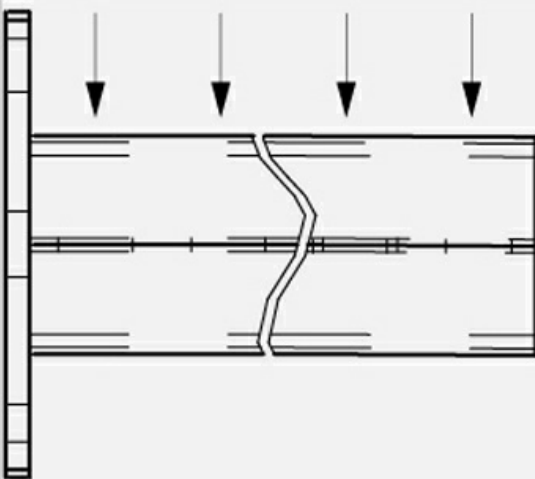


www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Reijiband, Pemsaband, Inducanrel, Reitejtech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



↓CTA↓ (kg)			kg
		500	376
		600	318
		800	247
		1000	198

↓CTA↓ (kg)			kg
		500	376
		600	318
		800	247
		1000	198

