


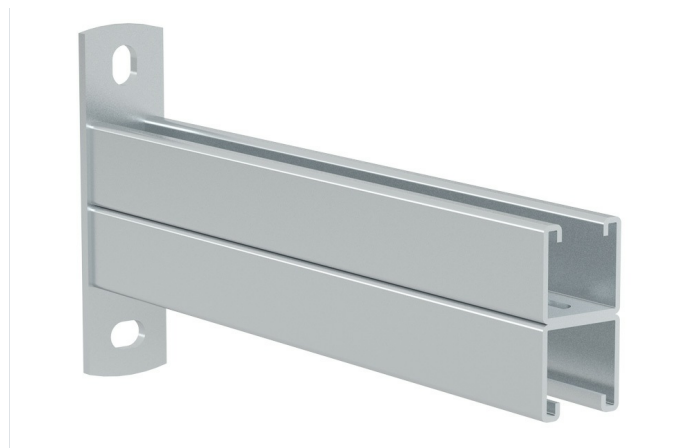

Descrição

Suporte horizontal de 41x82 mm para a fixação à parede de calhas caminho da cabos, tubos elétricos e outras instalações de tubaria de aquecimento, A/C, sistemas contra incêndios, etc. , . Dispõe de uma estrutura reforçada que o faz capaz de suportar cargas muito elevadas. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Disponível em Sistema de Proteção GC.

Disponível em larguras de 500 até 1000 mm em função do acabamento. Dispõe de amplas opções de fixação.

Esta gama de Suportes 41 dispõe de uma solução de instalação rápida ao utilizar o clip de Fixação Perfil GC, referência 67030049, convertendo-se numa opção de instalação rápida e segura para calhas de varão tipo Rejiband®

O comprimento total do suporte é: (largura da calha + 55mm), ou seja dispõe de uma medida adicional de comprimento para favorecer a separação da instalação da parede ou superfície.

Valores de carga conforme a norma internacional IEC 61537.

Aplicações

Aplicação como suporte horizontal à parede, para a suportagem de calhas porta cabos, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre outras), mas também é muito útil para o suporte de tubos elétricos e outras instalações de tubarias de aquecimento, ar condicionado, sistemas contra incêndios, etc.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC001003	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	14,818	Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	EZ	Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 105 °C
Acabamento	EZ3,Electrozincado	Resistência ao fogo	A1 Não combustível
Classe de Resistência	Clase 3		
Largura (mm)	1000		
kg/u	5,880		


Sistema de protecção


- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes



- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Diagramas de carga

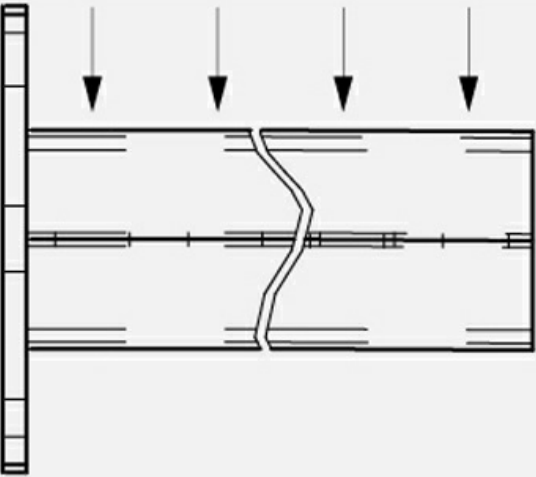
↓CTA↓ (kg)		kg
	500	376
	600	318
	800	247
	1000	198

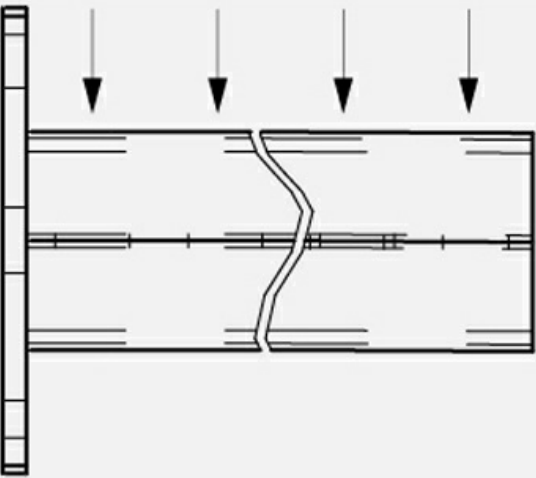
↓CTA↓ (kg)		kg
	500	376
	600	318
	800	247
	1000	198

Aplicações de produtos

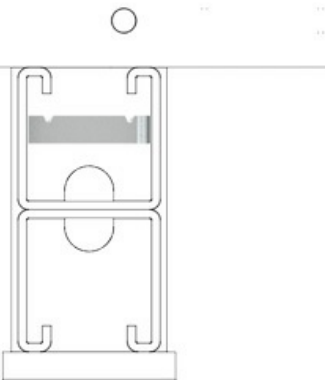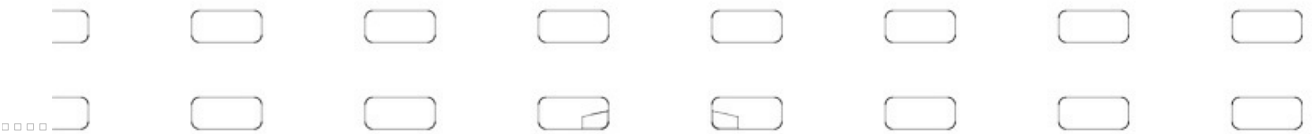

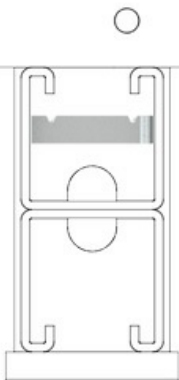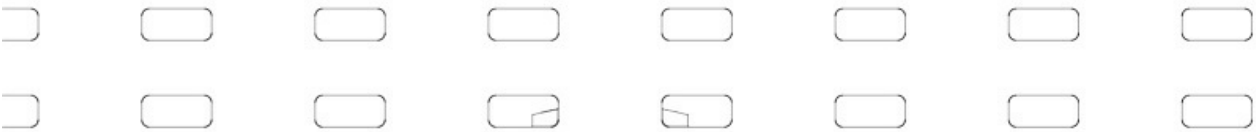

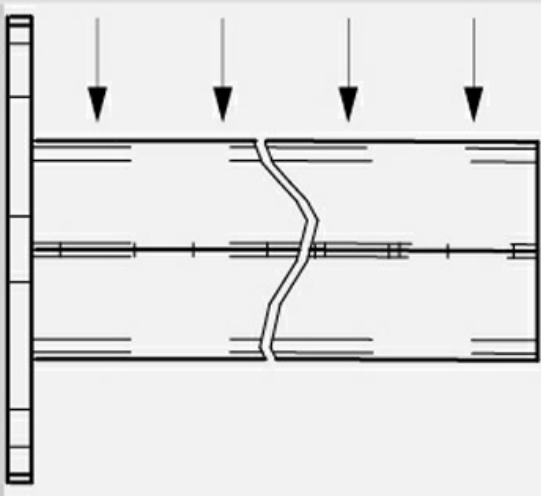↓CTA↓ (kg)		kg
	500	376
	600	318
	800	247
	1000	198

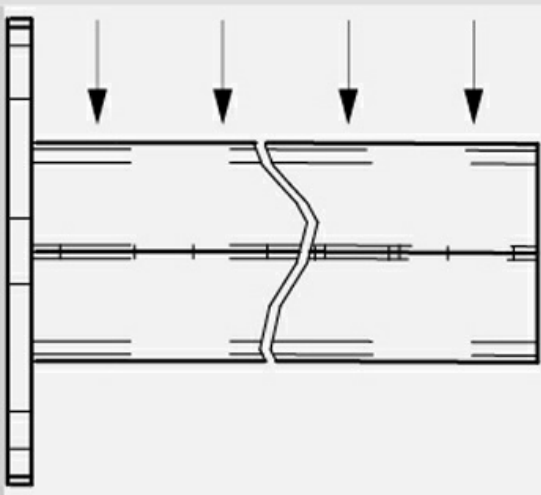↓CTA↓ (kg)		kg
	500	376
	600	318
	800	247
	1000	198

