
Suportes Tecto

17/11/2026

Suporte Ligeiro 60



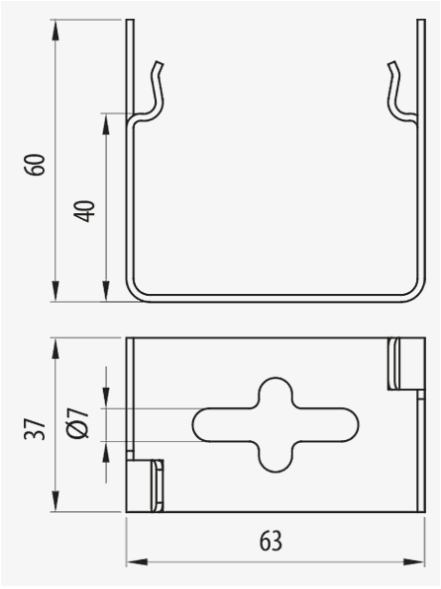

Descrição

Suporte ligeiro Rejiband® em aço, indicado para a instalação à parede e teto da calha de varão Rejiband® de aba de 35 mm, 60 mm e de largura 60 mm. Montagem rápida graças ao sistema Click de ligação sem parafusos. Disponível em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Sistema Click de montagem rápida sem necessidade de parafusos, fixando a calha ao dobrar os clip de fixação.

Para a instalação à parede, utilizar os orifícios laterais para fixar com parafuso ou perno M6 ou M8.

Para a instalação ao teto, utilizar varão roscado M6 ou M8 ligado ao centro da peça.

Favorece a entrada lateral de cabos na calha.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC, alta resistência BK8 e aço inox AISI 316L.

Aplicações

Próprio para a montagem à parede e ao teto da calha de varão Rejiband® de 60 mm de largura e de 35 e 60 mm de aba.

Soluções

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suportes Tecto

Suporte Ligeiro 60

Características técnicas principais

10 | -50 / 150 °C | A1 Não combustible | ETIM 10 EC001003

Dados do produto

Ⓢ	Class IEC 61537	REF	kg/u	Ⓜ
EZ	Clase 3	62016022	0,067	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	62036022	0,069	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9D	62066022	0,066	Aço inox AISI 316L
BK8	Classe 8	62086022	0,068	Aço com proteção de superfície

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR


PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suporte Ligeiro 60

Aplicações de produtos

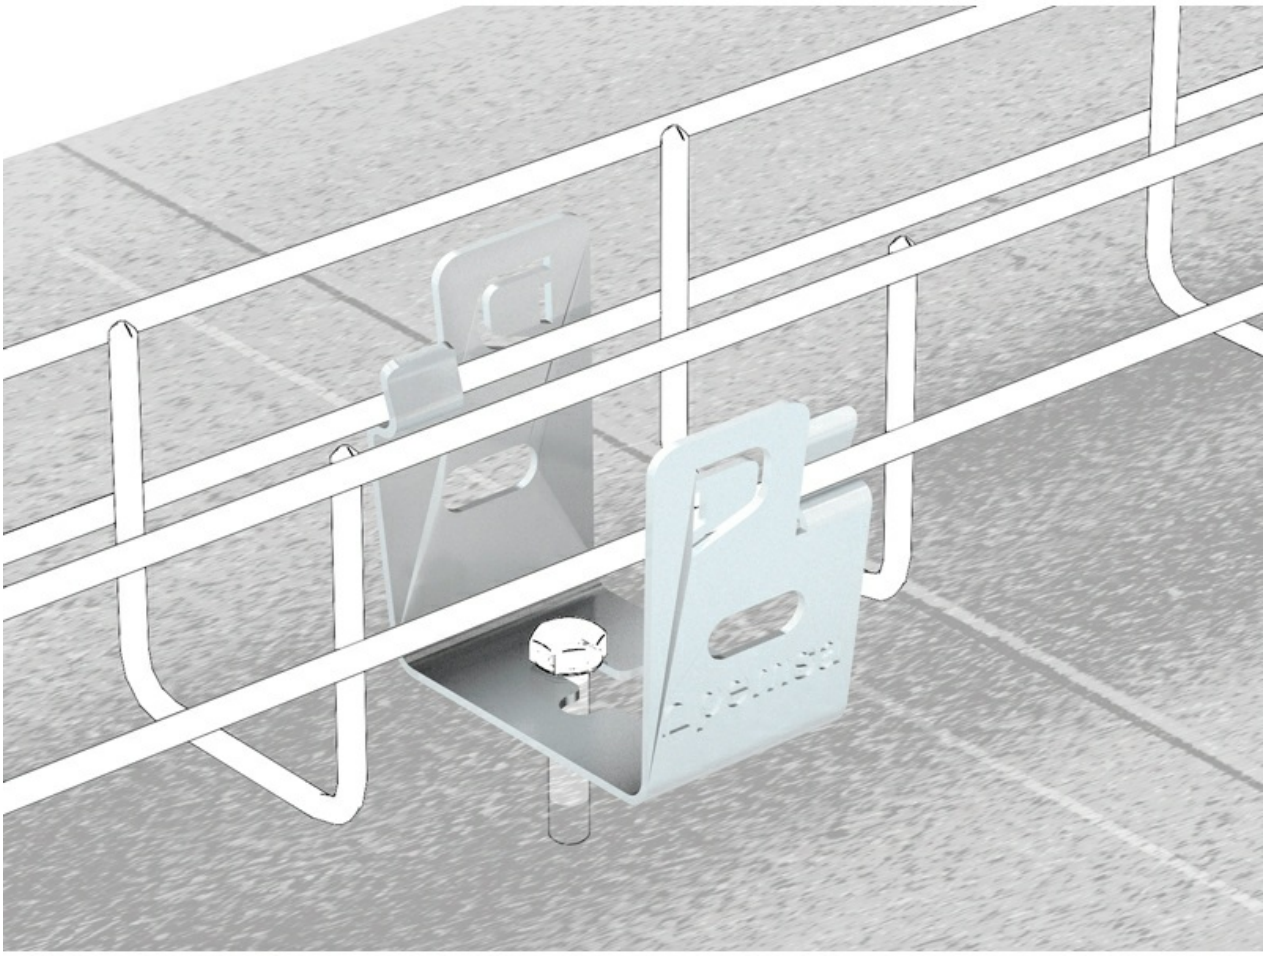

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.