


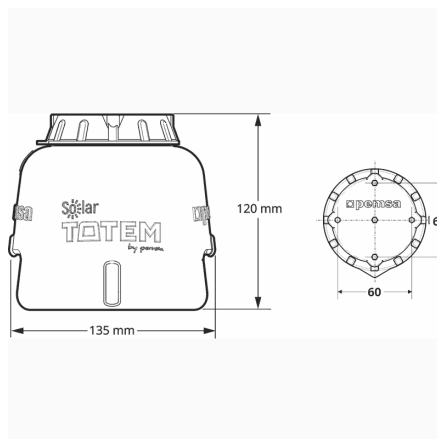

### Descrição

Suporte de montagem elevado multifuncional para instalação de calhas Rejiband, chapa perfurada Pemsaband e outros tipos de montagens funcionais para a condução de cablagem em instalações de coberturas solares ou outras aplicações sobre o chão. O suporte é composto por um invólucro hermético de material isolante, fechado com um tampão roscado que garante a sua estanqueidade, permitindo na sua parte exterior o alojamento necessário para a fixação dos diferentes acessórios de ancoragem para as canalizações que se desejam instalar. É fornecido em forma de Kit, incluindo para a fixação destas canalizações peças adicionais como uma unidade de Suspensão Central com sistema de proteção BK8, 2 unidades de parafuso auto roscante e 2 unidades anilhas planas em Sistema de Proteção INOX, acabamento I304.

### Vantagens

Adequado para suportar estruturas solares em coberturas, de calhas de arame, chapa perfurada ou tubos para proteção de cabos.

Para aumentar o seu peso, pode ser preenchido com água, areia ou betão, não excedendo o corpo principal do produto no caso de se utilizar água.

Dispõe de indicadores de segurança de fecho do tampão e de marcas para alinhar a instalação.

Base otimizada para aplicação de adesivo para fixação em superfícies onde não seja possível furar.

Recomendado para distância entre suportes de 1 a 1,5 metros.

### Aplicações

A instalação do Solar Totem é adequada para: - Instalações fotovoltaicas em coberturas solares planas onde não seja possível furar. - Coberturas solares planas sobre lâminas asfálticas impermeáveis. - Coberturas solares sobre chão betonado ou com capa de gravilha. - Ponto intermédio para a realização de um ponto de apoio para instalações com grandes vãos ou distâncias entre suportes. - Suportagem e elevação de conduções de cabos sobre chão em instalações industriais ou terciárias.

### Soluções



FOTOVOLTAICA EDIFICACIÓN. TERCIARIO



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

ETIM 10  
EC000022

Dados do produto

| COLOUR         | REF      | kg/u  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Preto RAL 9005 | 82003450 | 0,199 | 4                                                                                 | POLIETILENO,POLIPROPILENO                                                         | 100                                                                                 | -15 / 90 °C                                                                         | A1 Não combustível                                                                  |

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Diagramas de carga

| Características técnicas                                                            |                                                      |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Technical features                                                                  |                                                      |                                                                                   |
|    | Altura<br><i>Height</i>                              | 120 mm                                                                            |
|    | Diámetro<br><i>Diameter</i>                          | 135 mm                                                                            |
|    | Peso con relleno<br><i>Weight with filling</i>       | 900 gr                                                                            |
|    | Material<br><i>Raw material</i>                      | Polipropileno<br>y polietileno<br><br><i>Polypropylene<br/>&amp; polyethylene</i> |
|  | Carga máxima<br><i>Maximun load</i>                  | 100 kg                                                                            |
|  | Distancia entre soportes<br><i>Support span</i>      | 1 - 1,5m                                                                          |
|  | Resistente UV<br><i>UV resistant</i>                 | Alta<br><br><i>High</i>                                                           |
|  | Temperatura de trabajo<br><i>Working temperature</i> | -15°C + 90°C                                                                      |

Aplicações de produtos



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



