
Solar Totem



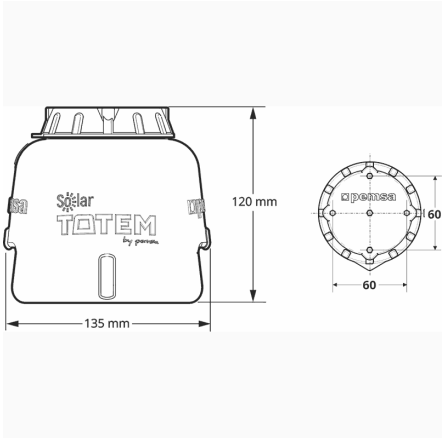

Descrição

Suporte de montagem elevado multifuncional para instalação de calhas Rejiband, chapa perfurada Pemsaband e outros tipos de montagens funcionais para a condução de cablagem em instalações de coberturas solares ou outras aplicações sobre o chão. O suporte é composto por um invólucro heremético de material isolante, fechado com um tampão roscado que garante a sua estanquecidade, permitindo na sua parte exterior o alojamento necessário para a fixação dos diferentes acessórios de ancoragem para as canalizações que se desejam instalar. É fornecido em forma de Kit, incluindo para a fixação destas canalizações peças adicionais como uma unidade de Suspensão Central com sistema de proteção BK8, 2 unidades de parafuso auto roscante e 2 unidades anilhas planas em Sistema de Proteção INOX, acabamento I304.

Vantagens

Adequado para suportar estruturas solares em coberturas, de calhas de arame, chapa perfurada ou tubos para proteção de cabos.

Para aumentar o seu peso, pode ser preenchido com água, areia ou betão, não excedendo o corpo principal do produto no caso de se utilizar água.

Dispõe de indicados de segurança de fecho do tampão e de marcas para alinhar a instalação.

Base otimizada para aplicação de adesivo para fixação em superficies onde não seja possível furar.

Recomendado para distância entre suportes de 1 a 1,5 metros.

Aplicações

A instalação do Solar Totem é adequada para: - Instalções fotovoltaicas em coberturas solares planas onde náo seja possível furar. -Coberturas solares planas sobre lâminas asfálticas impermeáveis. -Coberturas solares sobre chão betonado ou com capa de gravilha. -Ponto intermédio para a realização de um ponto de apoio para instalações com grandes vãos ou distâncias entre suportes. -S uportagem e elevação de condução de cabos sobre chão em instalações industriais ou terciárias.

Soluções

FOTOVOLTAICA EDIFICACIÓN. TERCIARIO

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Solar Totem

Características técnicas principais

ETIM 10
EC000022

Dados do produto

Colour	Ref	kg/u					
Preto RAL 9005	82003450	0,199	4	POLIETILENO,POLIPROPILENO	100	-15 / 90 °C	A1 Não combustible

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.


Diagramas de carga

Características técnicas *Technical features*		
	Altura *Height*	120 mm
Ø	Diámetro *Diameter*	135 mm
	Peso con relleno *Weight with filling*	900 gr
M	Material *Raw material*	Polipropileno y polietileno *Polypropylene & polyethylene*
CTA (kg)	Carga máxima *Maximun load*	100 kg
	Distancia entre soportes *Support span*	1 - 1,5m
UV	Resistente UV *UV resistant*	Alta *High*
°C ±	Temperatura de trabajo *Working temperature*	-15°C + 90°C

Aplicações de produtos


Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Solar Totem

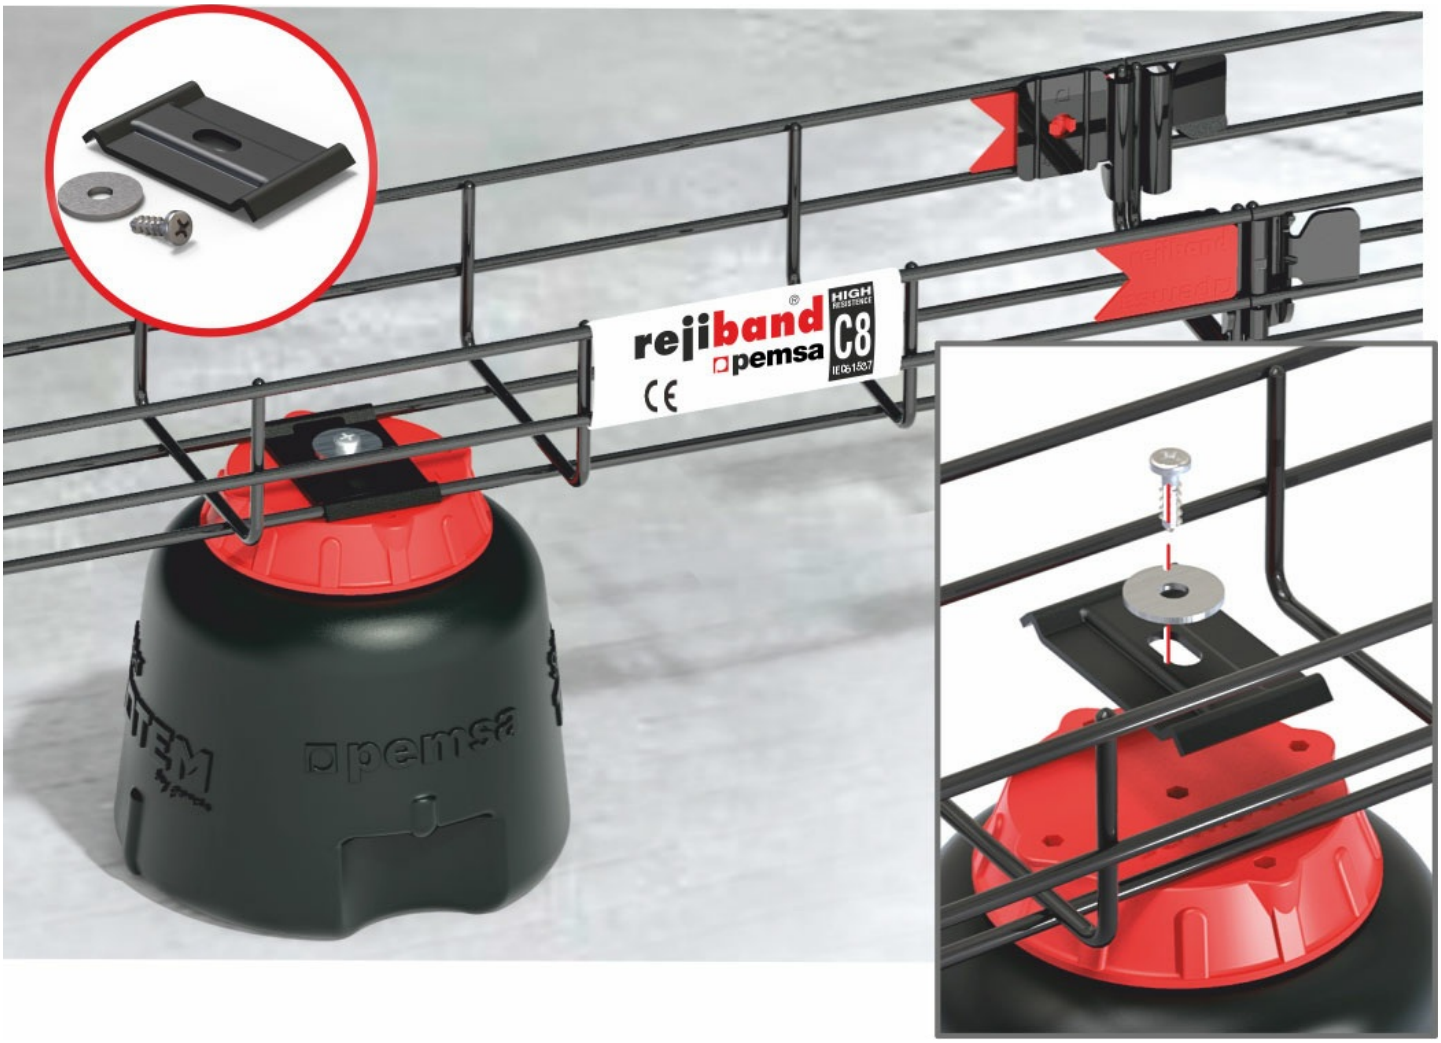

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Solar Totem

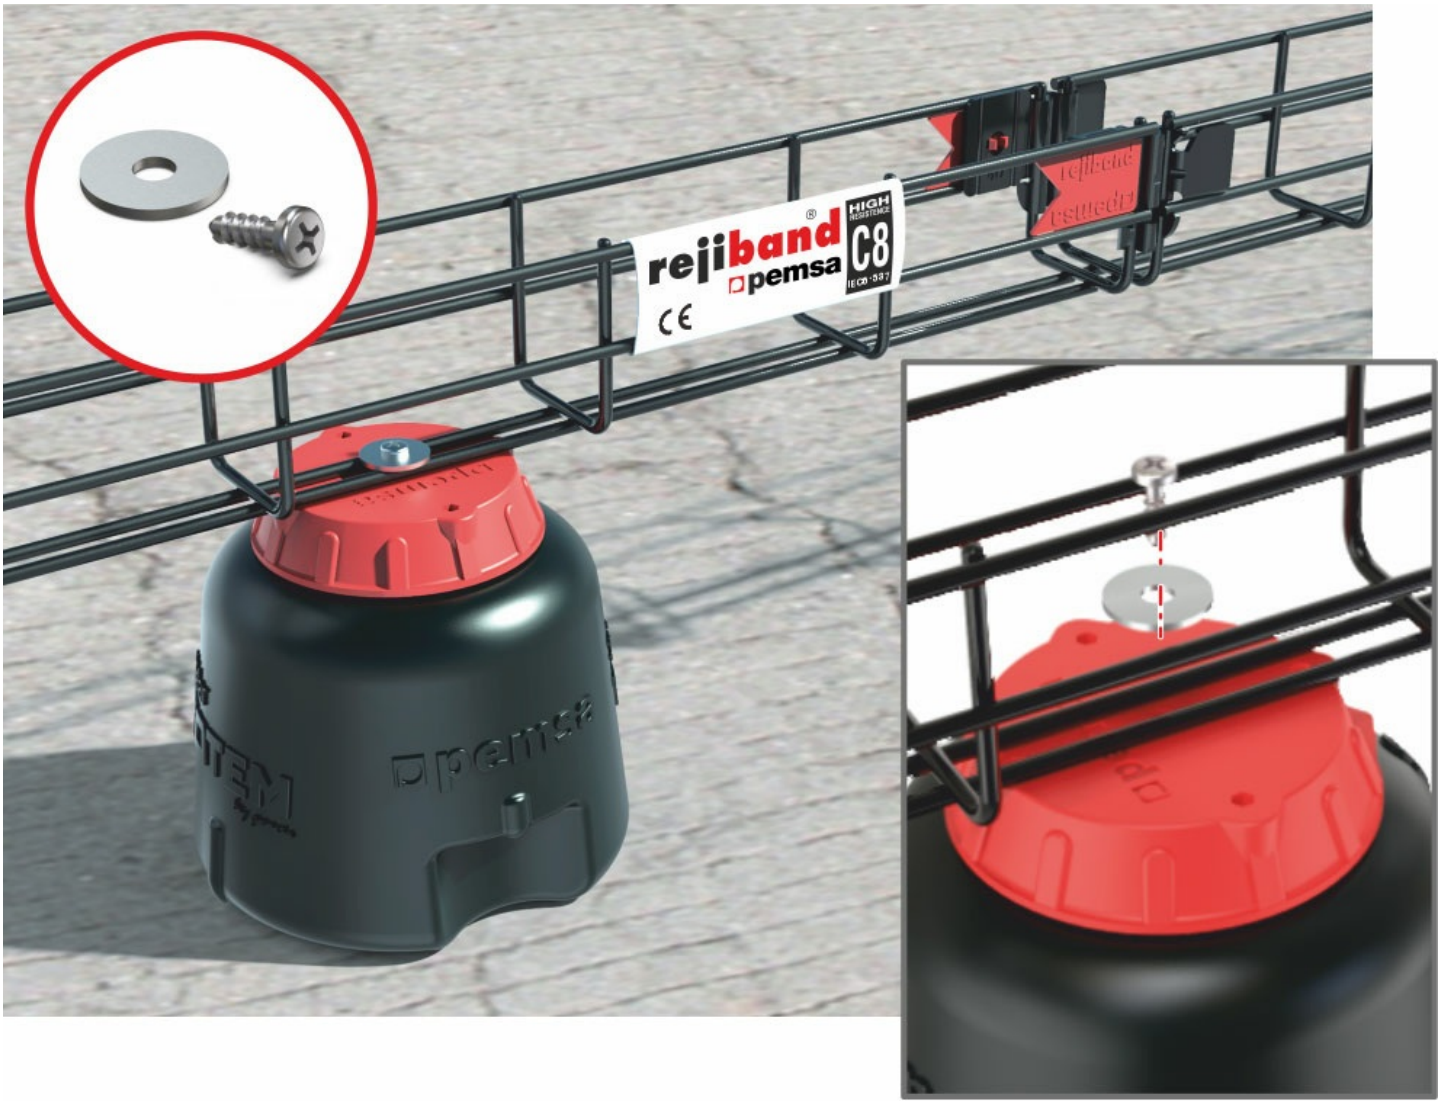


Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.


Solar Totem



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Solar Totem

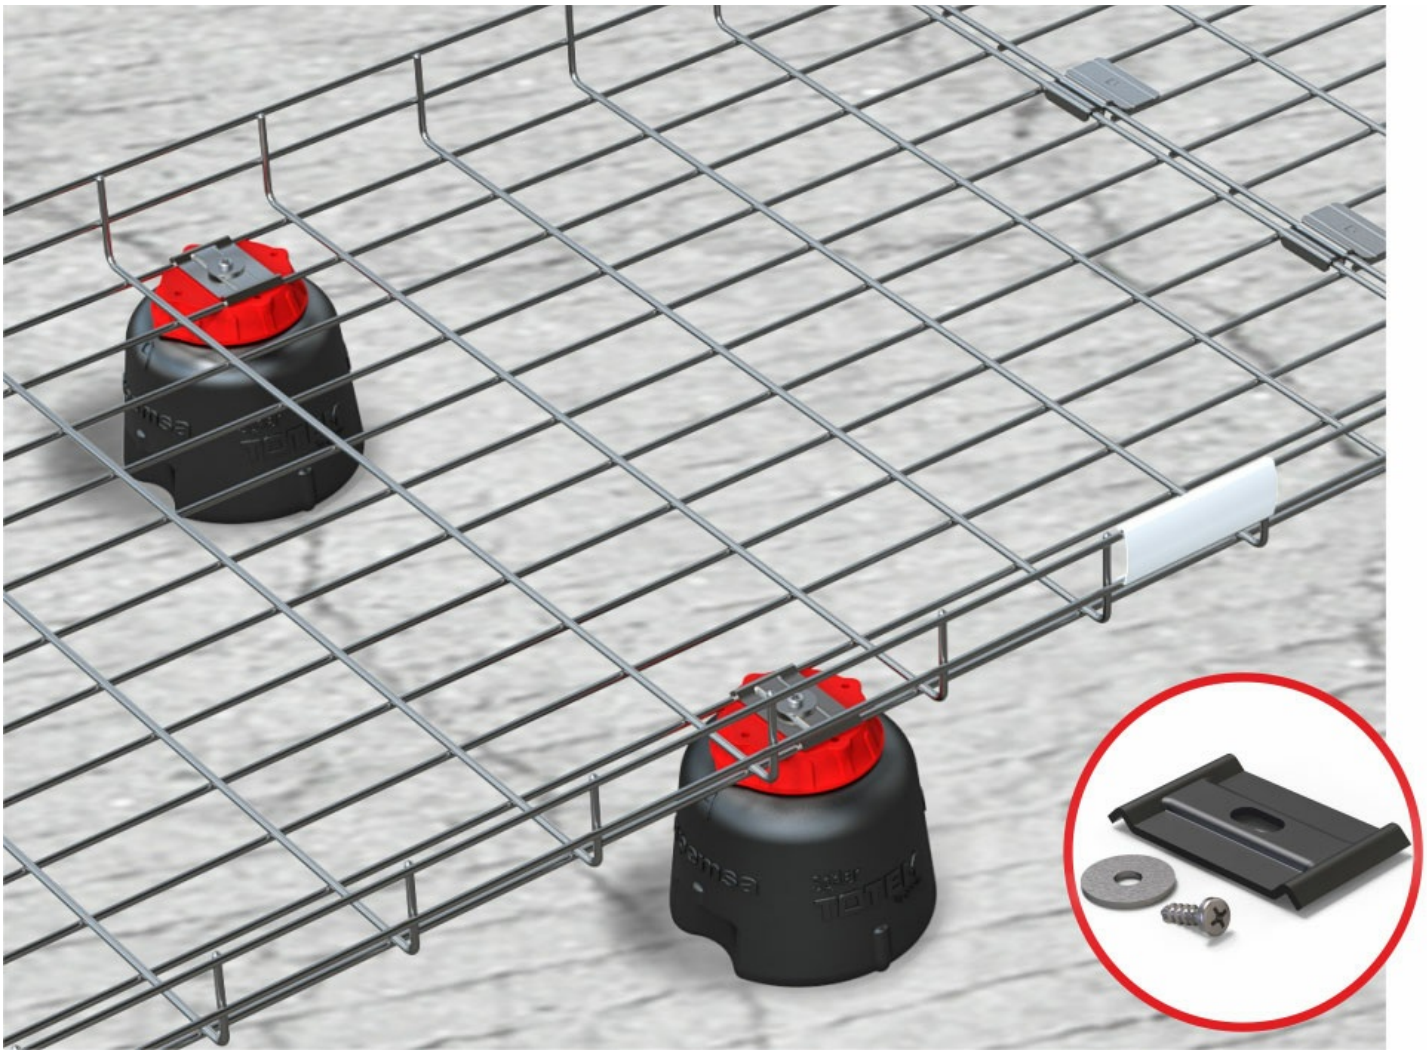

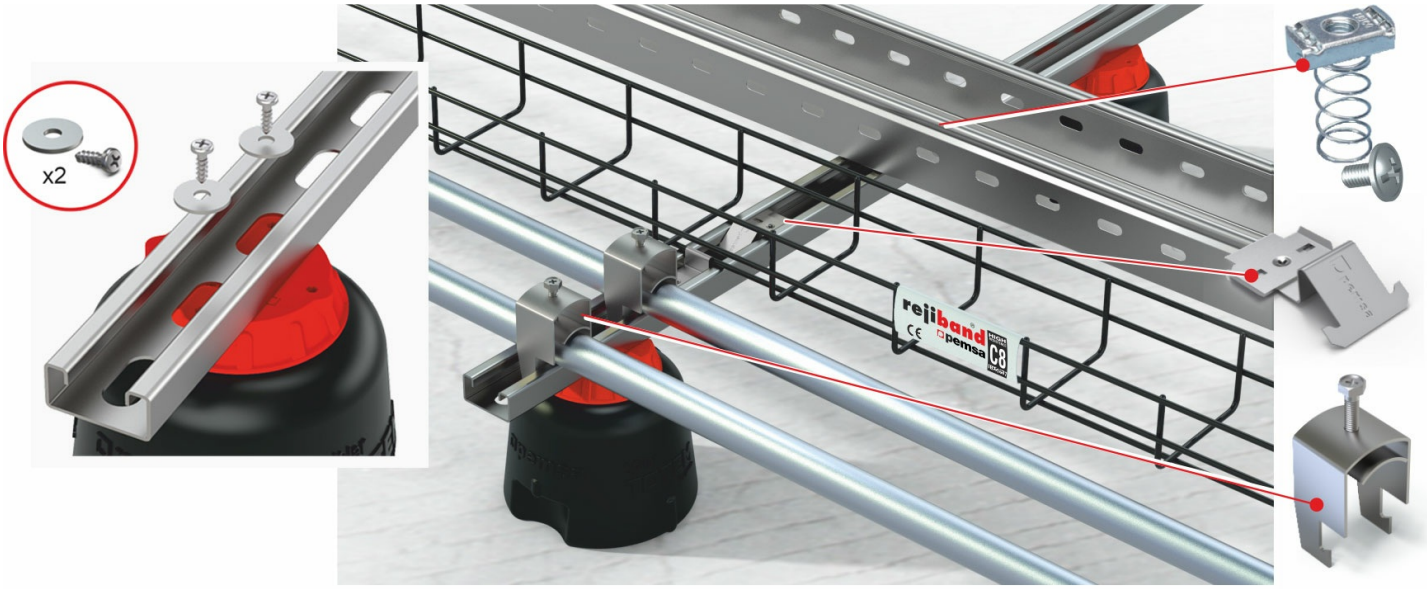

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.