
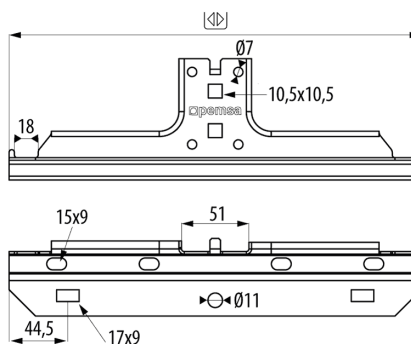


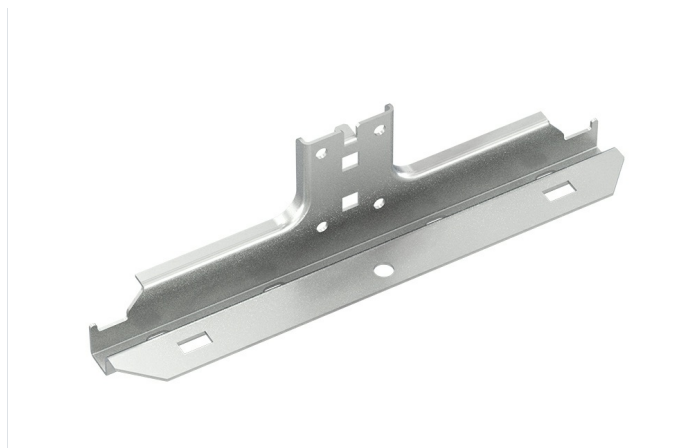

Descrição

Vantagens

Fixação no teto através de rails 41x41 e 41x21 na parte central da calha de escada, facilitando a passagem e instalação dos cabos já que as laterais da calha de escada ficam livres.

Valores de carga conforme a norma internacional IEC 61537.

Disponível em sistemas de proteção: PG, pré-galvanizado e GC, galvanizado a quente

Marcação CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU.

Aplicações

Adequado para suportar cargas médias em calhas de escada de teto para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras civis, túneis, estacionamentos, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas como: Aeroportos, linhas de metrô e trem, e no setor terciário e aplicações industriais como naval, têxtil, química e alimentícia, dependendo do sistema de proteção.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

 PG3,Pregalvanizado, HDG,Galvanizado a quente	 150, 200, 300, 400, 500, 600	 4	 Aço com proteção de superfície
 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10	EC001003

Dados do produto

				Ref	kg/u
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	150	82004210	0,267
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	200	82004212	0,346
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	300	82004213	0,499
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	400	82004214	0,655
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	500	82004215	0,813
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	600	82004216	0,967
GC	HDG,Galvanizado a quente	Classe 6	150	82004217	0,280
GC	HDG,Galvanizado a quente	Classe 6	200	82004218	0,363
GC	HDG,Galvanizado a quente	Classe 6	300	82004219	0,525
GC	HDG,Galvanizado a quente	Classe 6	400	82004220	0,688
GC	HDG,Galvanizado a quente	Classe 6	500	82004221	0,854
GC	HDG,Galvanizado a quente	Classe 6	600	82004222	1,012

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Aplicações de produtos

