


Suportes Tecto
(Ref: 82004219)

15/07/2026

1/3

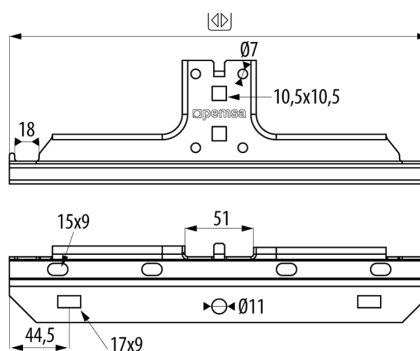

Descrição

Vantagens

Disponível em sistemas de proteção: PG, pré-galvanizado e GC, galvanizado a quente

Fixação no teto através de railas 41x41 e 41x21 na parte central da calha de escada, facilitando a passagem e instalação dos cabos já que as laterais da calha de escada ficam livres.

Valores de carga conforme a norma internacional IEC 61537.

Aplicações

Adequado para suportar cargas médias em calhas de escada de teto para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras civis, túneis, estacionamentos, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas como: Aeroportos, linhas de metrô e trem, e no setor terciário e aplicações industriais como naval, têxtil, química e alimentícia, dependendo do sistema de proteção.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsaband. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsaband. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsaband. Pemsaband, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsaband Cable Management, S.A.



Dados do produto

ETIM 10	EC001003	u	4
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	1,36	Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	GC	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente	Resistência ao fogo	A1 Não combustível
Classe de Resistência	Classe 6		
Largura (mm)	300		
kg/u	0,525		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🔒 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

