


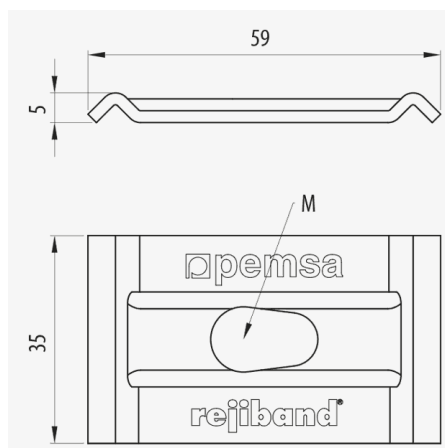

Descrição

Suspensão central para montagem ao teto de calha de varão Rejiband® com larguras de 100 a 200 mm com uma única haste para instalações interiores, em M6, M8 e M10. M10, M10, , . Facilita a colocação de cabos e economiza o tempo de instalação ao montar devido a uma única haste. Disponível em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Apto para larguras de calhas de 100 a 200 mm inclusive.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC, alta resistência BK8 e aço inox AISI 316L.

Disponível em vários diâmetros: M6, M8 e M10.

A montagem ao teto facilita a colocação lateral dos cabos, poupa tempo de instalação e de custos de material.

Graças à sua forma adapta-se facilmente ajustando-se aos varões.

Aplicações

Indicado para a montagem ao teto de Rejiband com largura de 100 a 200 mm mediante um único varão em instalações interiores com ambiente seco sem contaminantes, instalações exteriores, industriais, marinas, rurais ou interiores agressivas.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC001003	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		GC	
Acabamento		Zinc Níquel	
Classe de Résistencia		Classe 8	
M/PG		M10	
kg/u		0,032	
		u	20
		Material	Aço com proteção de superfície
		CTA (kg)	70
		Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
		Resistência ao fogo	A1 Não combustível

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

