


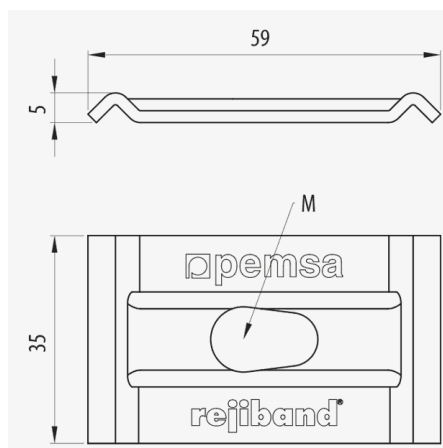

Descrição

Suspensão central para montagem ao teto de calha de varão Rejiband® com larguras de 100 a 200 mm com uma única haste para instalações interiores, em M6, M8 e M10. M 6, M 6, , . Facilita a colocação de cabos e economiza o tempo de instalação ao montar devido a uma única haste. Disponível em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Apto para larguras de calhas de 100 a 200 mm inclusive.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC, alta resistência BK8 e aço inox AISI 316L.

Disponível em vários diâmetros: M6, M8 e M10.

A montagem ao teto facilita a colocação lateral dos cabos, poupa tempo de instalação e de custos de material.

Graças à sua forma adapta-se facilmente ajustando-se aos varões.

Aplicações

Indicado para a montagem ao teto de Rejiband com largura de 100 a 200 mm mediante um único varão em instalações interiores com ambiente seco sem contaminantes, instalações exteriores, industriais, marinas, rurais ou interiores agressivas.

Soluções



Dados do produto			
Sistema de proteção		GC	
Acabamento		Zinc Níquel	
Classe de Résistencia		Classe 8	
M/PG		M 6	
kg/u		0.034	
u		20	
Material		Aço com proteção de superfície	
CTA (kg)		70	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustível	

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

