


Suspensão Central Click (Ref: 67060143)

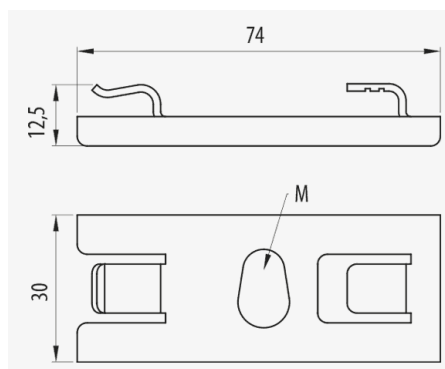

Descrição

M 6, M 6, ,

Vantagens

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC, alta resistência BK8 e aço inox AISI 316L.

Favorece a entrada lateral de cabos na calha.

Fixação mediante o sistema Click de montagem rápida.

Recomendado para calhas de largura 100, 150 e 200 mm.

Aplicações

Indicado para a montagem ao teto de Rejiband com largura de 100 a 200 mm mediante um único varão em instalações interiores com ambiente seco sem contaminantes, instalações exteriores, industriais, marinas, rurais ou interiores agressivas.

Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
ETIM 10	EC001003	u	20
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Aço inox AISI 316L
Sistema de protecção	INOX	CTA (kg)	85
Acabamento	Aço inoxidável AISI 316L	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Classe de Résistencia	Classe 9D	Resistência ao fogo	A1 Não combustível
M/PG	M 6		
kg/u	0,029		

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

