


Suspensão Central Click SAFECu

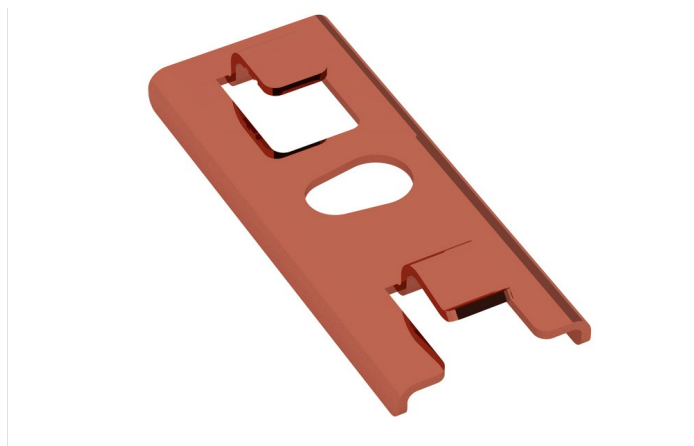

Descrição

Suspensão central para montagem ao teto de calhas de arame Rejiband® SAFECu com larguras de 100 a 200 mm. Facilita a montagem dos cabos e economiza o tempo de instalação com montagem mediante varão M8 e respetivas porcas. Montagem rápida graças ao sistema Click de montagem sem parafusos. Fabricada em aço com Sistema de Proteção CU.

Vantagens

Adequado como suporte central ao teto de calhas para a condução de cabos antimicrobiano e livre de COVID.

Sistema Click que permite uma rápida ligação da calha de varão sem necessidade de elementos de fixação. Maior economia e rapidez na montagem.

Otimização do tempo de montagem.

Marcação CE conforme a diretiva europeia 2014/35/EU respeitante à norma internacional de produto IEC 61537

Sistema de Proteção SAFECU, recobrimento cobreado que confere propriedades higiénicas ao eliminar bactérias, vírus e fungos.

Aplicações

Adequado para a montagem ao teto de calha Rejiband® SAFECu em M6, M8 e M10 mediante um único varão, em instalações interiores com ambiente seco sem contaminantes, em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Unidades UCI e salas de operações, quartos e salas de espera de centros de saúde e hospitalares, novos projetos hospitalares e hospitais provisórios, centros geriátricos, colégios, universidades e centros de ensino, obras privadas, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, centros de processamento de dados, grandes infraestruturas, aeroportos, linhas de metro, ferrovias, setor terciário e aplicações industriais.

Soluções



Características técnicas principais

ETIM

Dados do produto

			REF	kg/u					
CU	Clase 1	M10	82003260	0.044	20	Aço com proteção de superfície	85	-50 / 150 °C	A1 Não combustível

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico