


Suspensão Interior PEMSAband (Ref: 70122215)

1/3

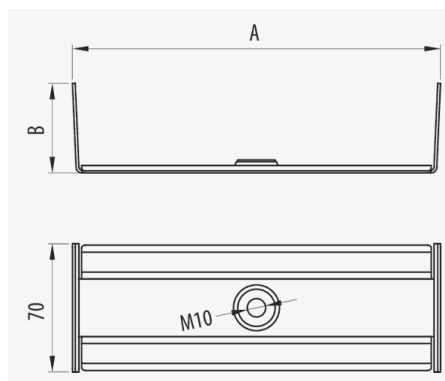

Descrição

Suporte interior para suspensão de calhas de chapa Pemsaband® para suportagem com varão roscado M10, ficando oculto dentro da calha. , . Fixação na calha mediante parafuso integrado. Disponível em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

Vantagens

Disponível em laruras de 100 a 400 mm e em diferentes acabamentos: PG e GC.

O suporte fica oculto dentro da calha favorecendo uma aplicação estética das calhas.

Fácil e rápido de instalar.

Para a ligação da suspensão à calha, utilizar o kit de união Pemsaband® de M6.

Para suportagem ao teto com varões M10 sem necessidade de porca já que o próprio suporte dispõe de uma rosca integrada.

Aplicações

Recomendado para a instalação ao teto de calhas Pemsaband, ficando oculta a suspensão no interior da calha. Adequada para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, centros comerciais ou edifícios singulares com uma alta componente estética.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Suportes Tecto

15/07/2026

Suspensão Interior PEMSAband (Ref: 70122215)

2/3

Dados do produto

ETIM 10	EC001003	u	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,659	Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	PG	CTA (kg)	35
Acabamento	PG3,Pregalvanizado	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Classe de Résistencia	Clase 3	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Aba (mm)	60		
Largura (mm)	150		
kg/u	0,204		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Suportes Tecto

15/07/2026

Suspensão Interior PEMSAband (Ref: 70122215)

3/3

Aplicações de produtos

□ □ □ □ □ □



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

