
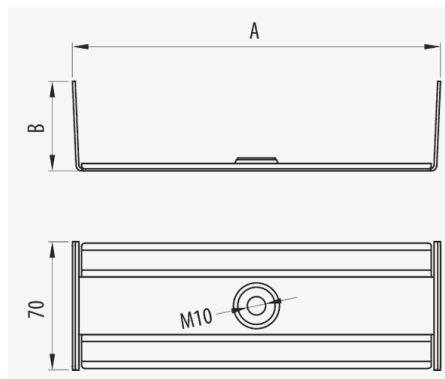


Suspensão Interior PEMSAband (Ref: 70132210)

1/3

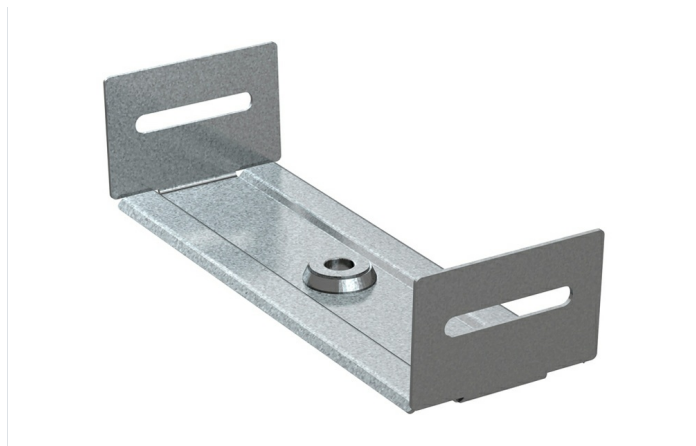

Descrição

Suporte interior para suspensão de calhas de chapa Pemsaband® para suportagem com varão roscado M10, ficando oculto dentro da calha. , . Fixação na calha mediante parafuso integrado. Disponível em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

Vantagens

Disponível em laruras de 100 a 400 mm e em diferentes acabamentos: PG e GC.

O suporte fica oculto dentro da calha favorecendo uma aplicação estética das calhas.

Fácil e rápido de instalar.

Para a ligação da suspensão à calha, utilizar o kit de união Pemsaband® de M6.

Para suportagem ao teto com varões M10 sem necessidade de porca já que o próprio suporte dispõe de uma rosca integrada.

Aplicações

Recomendado para a instalação ao teto de calhas Pemsaband, ficando oculta a suspensão no interior da calha. Adequada para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, centros comerciais ou edifícios singulares com uma alta componente estética.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suportes Tecto

15/07/2026

Suspensão Interior PEMSAband (Ref: 70132210)

2/3

Dados do produto			
ETIM 10		EC001003	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,432	
Sistema de proteção		GC	
Acabamento		Zinc Níquel	
Classe de Résistencia		Classe 8	
Aba (mm)		60	
Largura (mm)		100	
kg/u		0,167	
u		10	
Material		Aço com proteção de superfície	
CTA (kg)		40	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

- 🔒 Sistema de protecção
- CU

- Revestimento de cobre
- PG

- Pré-galvanizado
- EZ

- Electrogalvanizado
- BC

- Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8

- Acabamento de Alta Resistência
- GC

- Galvanizado a Quente
- INOX

- Aço Inoxidável
- PT

- Tinta de poliéster
- AL

- Alumínio
- LN

- Latão ou Latão Niquelado

- 🏠 Materiais Isolantes
- PC+ABS

- Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC

- Cloreto de polivinilo
- PP

- Sem halogéneo de polipropileno
- PA6

- Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12

- Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU

- Poliuretano
- PE

- Polietileno
- NBR

- Borracha NBR
- PET

- Poliestireno Termoplástico
- TPV

- Termoplástico

Suportes Tecto

15/07/2026

Suspensão Interior PEMSAband (Ref: 70132210)

3/3

Aplicações de produtos

□ □ □ □ □ □



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

