
Suportes Tecto

17/11/2026

Suspensão lateral (Ref: 81000022)



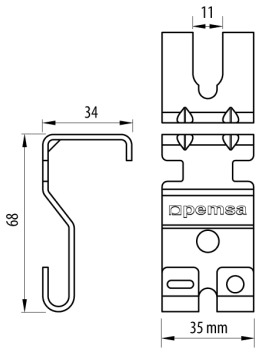

Descrição

Suporte de suspensão lateral para a instalação ao teto de calha de varão Rejiband® com varões roscados. Pode-se utilizar com alturas de 35, 60 e 100 mm e larguras de 100 a 600 mm. Este produto tem uma instalação rápida e não requer parafusos. Fabricado em aço e disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Boa capacidade de carga. Até 100 Kg pontuais para o conjunto de 2 peças / 2 varões.

Conforme a diretiva europeia 2014/35/EU e também com a norma internacional de produtos IEC 61537.

Disponível em sistemas de proteção EZ, BK8 e GC.

Permite a sua desmontagem de uma forma fácil para facilitar o estendimento das cabos.

Sistema Click que permite uma rápida ligação da calha de varão sem necessidade de elementos de fixação. Maior economia e rapidez na montagem.

Aplicações

Indicado para suportar cargas médias em calhas caminho de cabos ao teto com 1 ou 2 varões, para calhas Rejiband® na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em instalações industriais, infraestruturas e obras privadas, setor terciário.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suportes Tecto

Suspensão lateral (Ref: 81000022)

Dados do produto

ETIM 10	EC000896	**u**	18
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**Material**	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	BK8	**Temperatura de trabalho (°C)**	-50 / 150 °C
Acabamento	Zinc Níquel Preto	**Resistência ao fogo**	A1 Não combustible
Classe de Résistencia	Classe 8		
kg/u	0,059		

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suspensão lateral (Ref: 81000022)

Aplicações de produtos

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.