
Suportes Tecto

30/10/2026

Suspensão Omega SPLUS



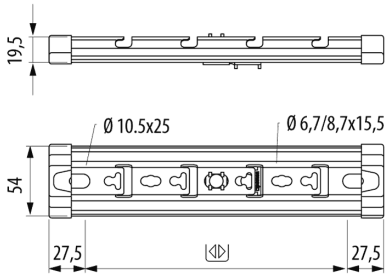

Descrição

Suporte com perfil omega e sistema universal de ligação para calhas Rejiband® e Pemsaband® em montagem ao teto com haste. Sistema Click de fixação. Fabricada em aço e disponível para larguras de 100, 150, 200, 300 e 400 mm e em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Sistema Click que permite uma rápida ligação da calha de varão sem necessidade de elementos de fixação. Maior economia e rapidez na montagem.

Sistema Universal de montagem compatível com calhas de varão Rejiband®, chapa Pemsaband® e PVC. Um único suporte para todas as calhas.. Reduz a gestão de referências.

Instalação com um único varão central até à largura de 300, facilita a introdução lateral dos cabos.

Marcação N da Aenor, conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU. Resistência ao fogo E90, conforme a DIN 4102-12.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8 e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Aplicações

Indicado para suportar cargas médias em calhas porta cabos ao teto com 1 ou 2 varões para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras privadas, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas como aeroportos, linhas de metro, ferrovias, no setor terciário, aplicações industriais, navais, petroquímica, textil, química e alimentar, segundo o tipo de acabamento.

Soluções

INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suportes Tecto

Suspensão Omega SPLUS

Características técnicas principais

100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | 10 | -50 / 150 °C | ETIM 10 EC001003

Dados do produto

Ⓢ	Class IEC 61537		REF	kg/u	Ⓜ	CTA (kg)	
PG	Clase 3	100	63022104	0,120	Aço com proteção de superfície	160	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	150	63022154	0,165	Aço com proteção de superfície	160	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	200	63022204	0,197	Aço com proteção de superfície	160	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	300	63022304	0,274	Aço com proteção de superfície	160	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	400	63022404	0,351	Aço com proteção de superfície	390	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	500	63022504	0,427	Aço com proteção de superfície	390	E90 (90 min. 1000°C)
PG	Clase 3	600	63022604	0,503	Aço com proteção de superfície	390	E90 (90 min. 1000°C)
AZ+	Classe 8	100	63032104	0,120	Aço com proteção de superfície	160	A1 Não combustible
AZ+	Classe 8	150	63032154	0,165	Aço com proteção de superfície	160	A1 Não combustible
AZ+	Classe 8	200	63032204	0,197	Aço com proteção de superfície	160	A1 Não combustible
AZ+	Classe 8	300	63032304	0,274	Aço com proteção de superfície	160	A1 Não combustible
AZ+	Classe 8	400	63032404	0,351	Aço com proteção de superfície	390	A1 Não combustible
AZ+	Classe 8	500	63032504	0,427	Aço com proteção de superfície	390	A1 Não combustible
AZ+	Classe 8	600	63032604	0,503	Aço com proteção de superfície	390	A1 Não combustible
INOX	Classe 9C	100	63052104	0,120	Aço inox AISI 304	160	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	150	63052154	0,165	Aço inox AISI 304	160	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	200	63052204	0,197	Aço inox AISI 304	160	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	300	63052304	0,274	Aço inox AISI 304	160	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	400	63052404	0,351	Aço inox AISI 304	390	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	500	63052504	0,427	Aço inox AISI 304	390	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	600	63052604	0,503	Aço inox AISI 304	390	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	100	63062104	0,120	Aço inox AISI 316L	160	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	150	63062154	0,165	Aço inox AISI 316L	160	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	200	63062204	0,197	Aço inox AISI 316L	160	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	300	63062304	0,274	Aço inox AISI 316L	160	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	400	63062404	0,351	Aço inox AISI 316L	390	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	500	63062504	0,427	Aço inox AISI 316L	390	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	600	63062604	0,503	Aço inox AISI 316L	390	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	100	63082104	0,123	Aço com proteção de superfície	160	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	150	63082154	0,168	Aço com proteção de superfície	160	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	200	63082204	0,202	Aço com proteção de superfície	160	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	300	63082304	0,279	Aço com proteção de superfície	160	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	400	63082404	0,358	Aço com proteção de superfície	390	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	500	63082504	0,436	Aço com proteção de superfície	390	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	600	63082604	0,514	Aço com proteção de superfície	390	E90 (90 min. 1000°C)

Ⓢ Sistema de protecção

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR


PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suspensão Omega SPLUS


Aplicações de produtos

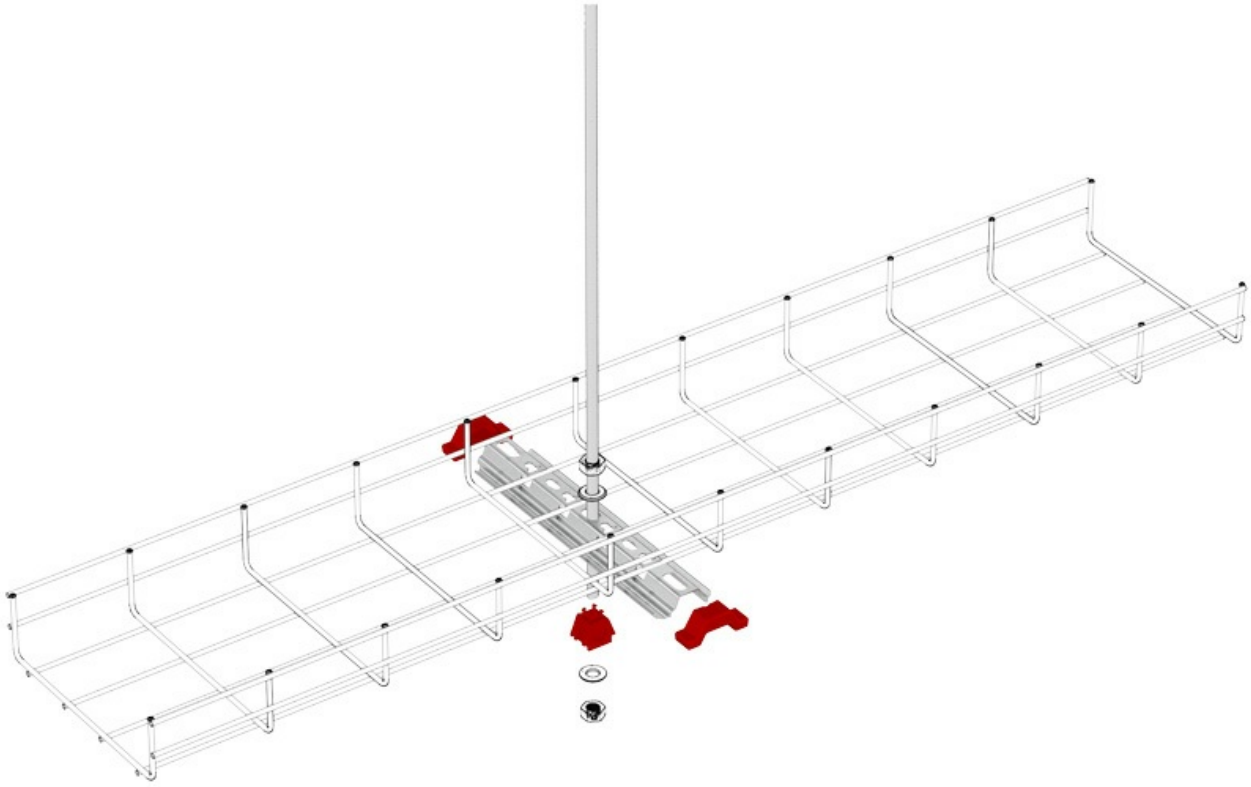

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.


Suportes Tecto

Suspensão Omega SPLUS

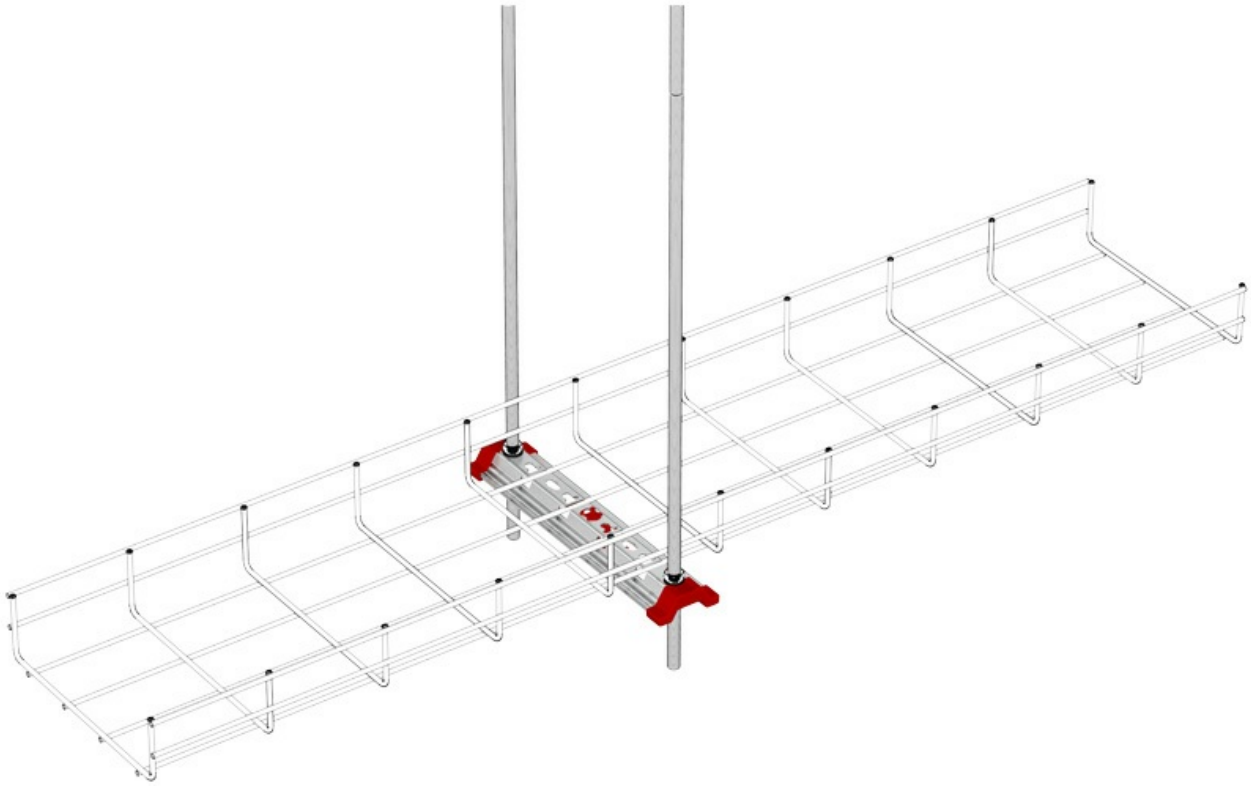

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suspensão Omega SPLUS

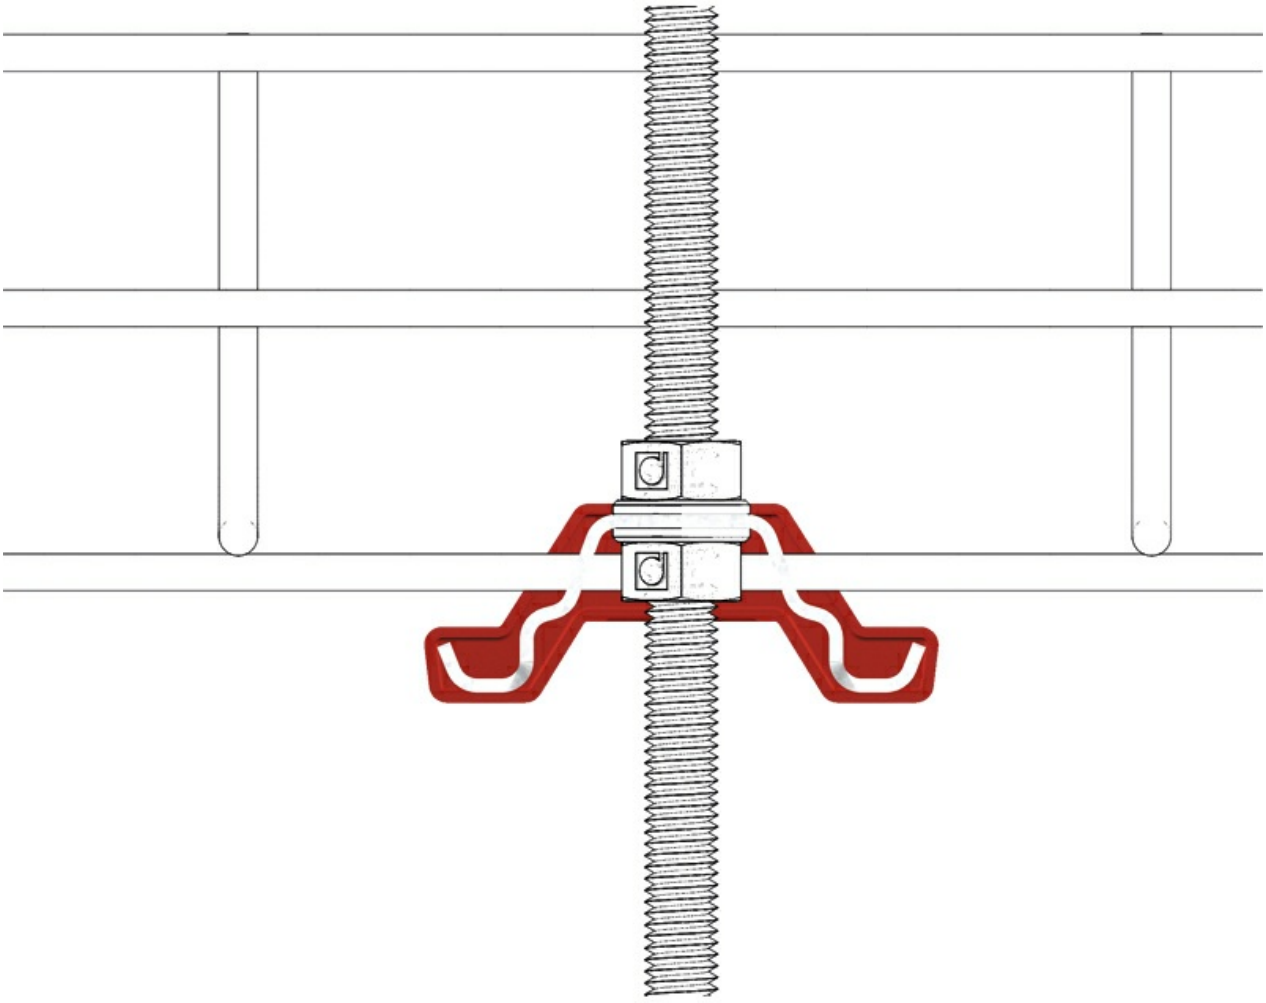


Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suportes Tecto

30/10/2026

Suspensão Omega SPLUS

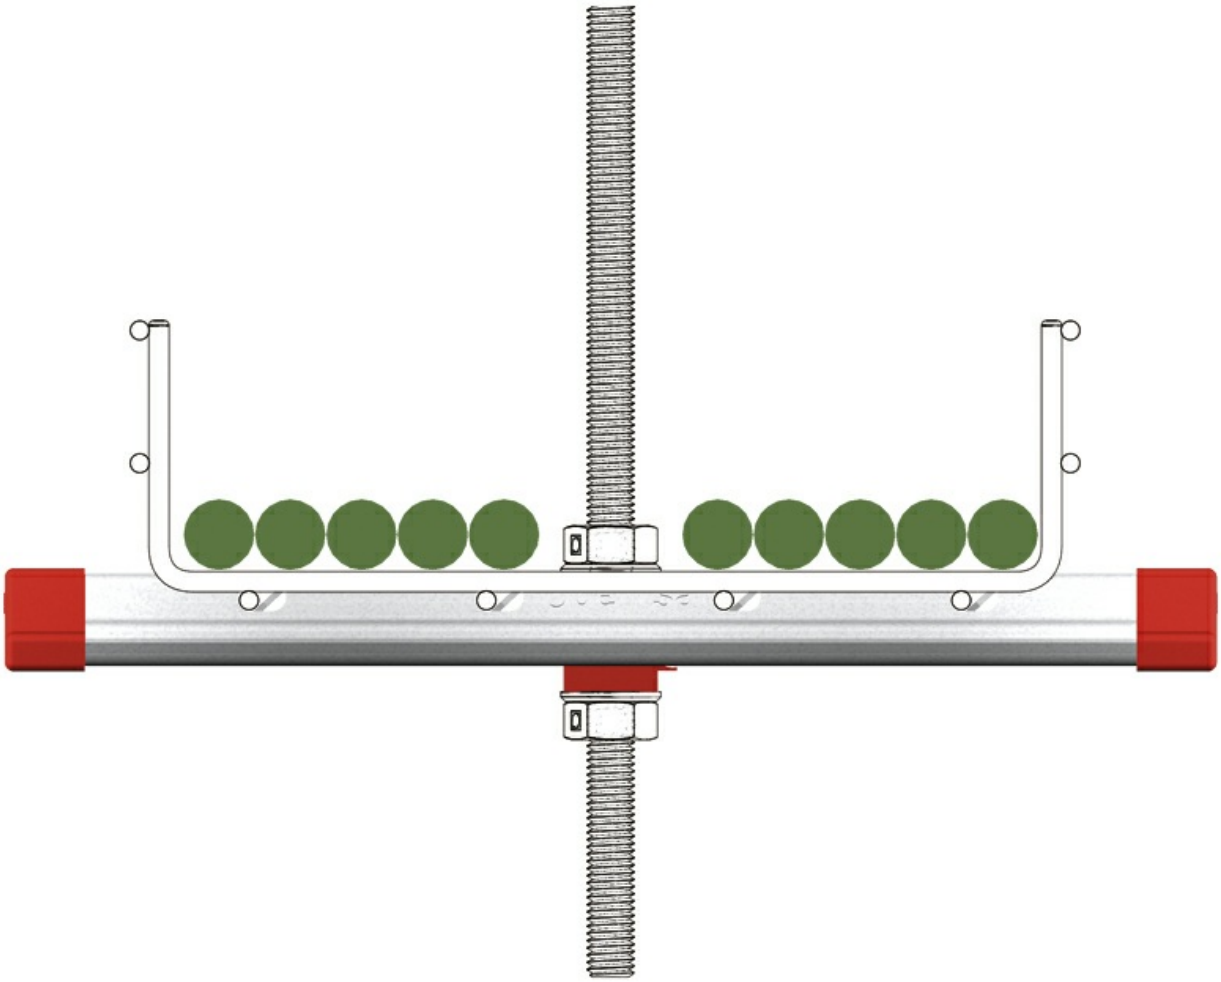

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.