


Tampa Subida CNC Metatray (Ref: 82003715)

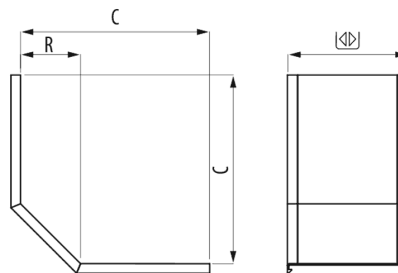

Descrição

Vantagens

Excelente comportamiento en ambientes corrosivos, intemperie y exposición a la radiación UV.

Material aislante, seguridad eléctrica y reducción de costes en mantenimiento.

No propagador de la llama. Reacción al fuego, grado V0 y clasificación M1

Proporciona grado de protección IP 2X o IP4X y Grado de Impacto 20 J (EN 61537) o IK10 (EN50085)

Instala-se por pressão sem necessidade de nenhuma fixação.

Aplicações

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC002402	Material	PVC
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,001	Temperatura de trabalho (°C)	-20 / 60 °C
Cor	Cinza RAL 7035	Resistência ao fogo	GRADO UL94: V0
Aba (mm)	60	Comportamento UV	Resistente UL568
Largura (mm)	100		
kg/u	0,261		
u	1		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico